

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20370-161	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品 庖丁・まな板

161

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

厨房道具

調理小物

庖丁・まな板

製菓用品

調理機械

サービス用品

喫茶用品

鉄板・焼用用品

厨房作業機器

キッチンフコ

清掃用品

白衣・長靴

消耗品

しゃもじ・ざる・バット・ボールなど大きさや形のちがう調理器具をスッキリ収納。ヒーターの温風で乾かした後、オゾンと紫外線で強力に殺菌します。

病院・学校・厨房・食品加工などで使われる着衣をオゾンと紫外線の力で強力に殺菌。殺菌、脱臭、無・有機物の分解などに優れた効果を発揮するオゾンと紫外線により、着衣、エプロン、長ぐつに付着した有害菌を短時間で殺菌できます。扉を開くと自動的に殺菌灯、オゾン灯は消灯しますので安心です。



NSCK-1560Z



NSCK-1860Z

① 器具殺菌庫(殺菌灯&オゾン灯式)

[CSKK-12] 納画

型 式	サイズ	電気容量 単相100V	本体質量 (kg)
NSCK-1560Z	1,500×600×H1,800 11-0161-0101	1.224kW	195
NSCK-1595Z	1,500×950×H1,800 11-0161-0102	1.224kW	240
NSCK-1860Z	1,800×600×H1,800 11-0161-0103	1.243kW	230
NSCK-1895Z	1,800×950×H1,800 11-0161-0104	1.243kW	285

■仕様

型 式	庫内有効寸法(mm)						電気容量 単相100V	リード線2m・ プラグ付 (アース線別付)	本体質量 (kg)
	吊り下げスペース			中棚スペース					
	開口(W)	奥行(D)	高さ(H)	開口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
NSCK-1560Z	400	380	1,250	860	400	1,250	1,224kVA	2P-15A①	195
NSCK-1595Z	400	730	1,250	860	750	1,250	1,224kVA		240
NSCK-1860Z	180	380	1,250	1,400	400	1,250	1,243kVA		230
NSCK-1895Z	180	730	1,250	1,400	750	1,250	1,243kVA		285

付属品:中棚4枚



NSCW-6Z



NSCW-10Z

② クリーンロッカー (殺菌灯&オゾン灯式)

[CSKK-13] 納画

型 式	サイズ	電気容量 1φ100V	本体質量 (kg)
NSCW-6Z	11-0161-0201	0.89kW	100
NSCW-10Z	11-0161-0202	1.105kW	135
NSCW-20Z	11-0161-0203	1.331kW	190

■仕様

モデル	外形寸法(mm)			電気容量 1φ100V	リード線2m・ プラグ付 (アース線別付)	収納能力 (白衣または長靴)	本体質量 (kg)
	開口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
NSCW-6Z	600	550	1,800	0.89kW	2P-12A①	6着または約8足	100
NSCW-10Z	1,000	550	1,800	1.105kW	2P-15A①	10着または約16足	135
NSCW-20Z	1,000	800	1,800	1.331kW	2P-15A①	20着または約32足	190


付属品:底棚(1枚)

オプション:中棚


※収納能力の長靴数はオプションの中棚、3枚使用時。

高性能消毒システムをマイコン制御。

庫内はシロッコファンで熱風を強制循環させますので、ほぼ均一の温度になります。合成樹脂製食器、金属製食器、陶器、ガラス製の食器にすぐれた消毒効果を発揮します。

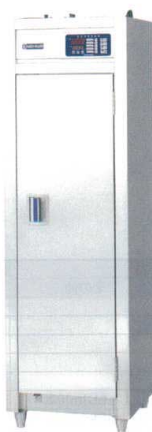

ESN-1DA

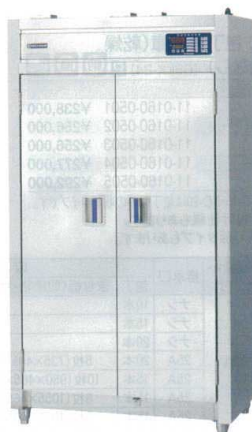

ESN-2DA


③ 食器消毒保管機 [CSKK-14] 納画 200W

型 式	サイズ	電気容量 1φ100V	本体質量 (kg)
ESN-1DA(片面扉)	11-0161-0301	2.00kW	100
ESN-1DB(両面扉)	11-0161-0302	2.00kW	100
ESN-2DA(片面扉)	11-0161-0303	2.00kW	145
ESN-2DB(両面扉)	11-0161-0304	2.00kW	145

■仕様

型 式	外形寸法(mm)			庫内有効寸法(mm)			片扉使用 扉数	使用 加熱 時間 (分)	ヒーター ファン モーター 電力 (W)	電気 消費 電力 (kW)	リード線 長さ (m)	本体質量 (kg)
	開口(W)	奥行(D)	高さ(H)	開口(W)	奥行(D)	高さ(H)						
ESN-1D	570	550	1,850	400	430	1,330	1	5	2kW	200W	3φ	直結 100 145
ESN-2D	1,020	550	1,850	850	430	1,330	2	10	3kW	200W	3φ	

温度調節:マイコン制御回路、センサー:CA熱電対



ESN-2DB
(両面扉式)

両面扉式は洗浄後にすみやかに保管し、使用時には背面から衛生的な食器が取り出せます。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。