

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20370-319	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品

サービス用品

319

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

遠赤外線温蔵庫 インフラルシリーズ

「インフラル」は、遠赤外線料理全体を均一に保温し、食べ頃の状態をしっかりキープ。料理本来の美味しさをそのまま、テーブルへお届けします。各種厨房での調理補助、宴会場の配膳サポート、あるいは病院・老人ホームといった施設でのケータリングまで、幅広く活躍。35ℓの卓上タイプから700ℓの大容量タイプまで、用途・設置環境に応じてお選びいただける、豊富なラインナップをご用意しました。

料理の種類によって、保温時間・保存方法が異なります。(温度調節75℃で保温の場合)

料理	保温時間(H)	保存方法	料理	保温時間(H)	保存方法
揚げ物	1 2 3	紙を敷いた器に盛り付け、ラッピング	茶碗蒸し	1 2 3	ラッピング保存
フライ	1 2 3	無地で保存する	シュウマイ	1 2 3	ラッピング保存
天ぷら	1 2 3	無地で保存する	スパゲッティ	1 2 3	ラッピング保存
魚の塩焼き	1 2 3	ラッピング保存	炒め物	1 2 3	ラッピング保存
ステーキ	1 2 3	ラッピング保存	野菜炒め	1 2 3	ラッピング保存
ハンバーグ	1 2 3	ラッピング保存	ごはん	1 2 3	ラッピング保存
煮魚	1 2 3	ラッピング保存	汁物	1 2 3	ラッピング保存
野菜煮付	1 2 3	ラッピング保存			

○：調理後のおいしさが保たれる
△：わずかに表面が乾く
△：表面が乾燥するが味に変化はない

※ご注意
●生野菜の同時盛り付け保温はできません。
●匂いの強いものは異種料理と同時に入れないでください。
●匂いの強いものを保温した後に異種料理を保温する時は脱臭(スイッチを切って扉を開放)後にしてください。

“遠赤外線”で、美味しさを封じ込めます。


保温は、遠赤外線により均一に行うので、料理全体がムラなく温まります。温蔵時は、表面の乾燥を最小限に抑え、加湿の必要もありません。さらに排煙・排熱もなく、クリーンな設計です。

料理を芯から温める、「遠赤外線保温方式」。

遠赤外線方式は、非遠赤外線よりも芯温の高さ、および庫内温度の初期上昇の早さ、および庫内の安定時温度の高さなど、多くの優位点を備えています。温度の立ち上がりも早いので、扉の開閉による温度低下からの現状復帰も迅速です。

Point

コンパクト仕様でも収納量を確保した50ℓガラス窓付タイプ。



② 遠赤外線温蔵庫 NH-050G [FE0Z-09] 直

11-0319-0201 ¥100,000
標準装備：パンチングアルミ棚×3枚
(棚ピッチ固定式)

コンパクトに使える、温度調節器付き汎用タイプ。

多岐な用途で使える、シートパン対応タイプ。料理の出し入れ簡単です。

料理の出し入れが簡単な上下2ドアタイプ。



NH-130G




130ℓタイプ



NH-350M



350ℓタイプ

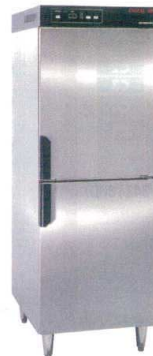

NH-500



500ℓタイプ

③ 遠赤外線温蔵庫 NH-130G(ガラス窓付) [FE0Z-11] 直

11-0319-0301 ¥520,000
標準装備：ステンレス棚×3段(可変式)
ステンレスワイヤーラック×3枚

⑤ 遠赤外線温蔵庫 NH-350M(キャスター付) [FE0Z-13] 直

11-0319-0501 ¥800,000
標準装備：ステンレス棚×7段(可変式)

⑦ 遠赤外線温蔵庫 NH-500M(キャスター付) [FE0Z-15] 直

11-0319-0701 ¥1,050,000
標準装備：ステンレス棚×8段(可変式)

⑥ 遠赤外線温蔵庫 NH-350(アジャスタータイプ) [FE0Z-14] 直

11-0319-0601 ¥730,000
標準装備：ステンレス棚×7段(可変式)
※床置タイプ

⑧ 遠赤外線温蔵庫 NH-500(アジャスタータイプ) [FE0Z-16] 直

11-0319-0801 ¥980,000
標準装備：ステンレス棚×8段(可変式)
※床置タイプ



700ℓの最大容量

⑨ 遠赤外線温蔵庫 NH-700M [FE0Z-19] 直

11-0319-0901 ¥1,360,000
標準装備：ステンレス棚×6段(可変式)
ステンレスワイヤーラック×6枚

■インフラル仕様

品番	NH-035G	NH-050G	NH-130G	NH-350/350M	NH-500/500M	NH-700M
外形寸法(mm)	450×418×H370	500×418×H485	590×588×H721	600×770×H1,335 670×840×H1,460	600×795×H1,700 690×905×H1,763	1,300×850×H1,365
庫内寸法(mm)	400×350×H250	430×350×H360	480×480×H500	470×655×H1,050	470×670×H1,355	1,000×675×H950
庫内容量	33ℓ	53ℓ	125ℓ	352ℓ	465ℓ	672ℓ
製品重量	10.5kg(棚板含む)	18kg(棚板含む)	50kg(棚板含む)	73/86kg(レール含む)	114/129kg(レール含む)	133kg(レール・ステンレスワイヤーラック含む)
温度調節方式	バイメタル式サーモスタット(固定式)			PID制御方式		
庫内温度調節範囲	65～85℃			常温～90℃		
電源	300W	500W	700W	単相100V 50/60Hz		
消費電力				1,150W	1,450W	
適合トレイサイズ(mm)	413×413×H30 (別売部品)			455×655×H25 (別売部品)	455×655×H25 (別売部品)	455×655×H25 (別売部品)
棚ピッチ(mm)	110	105	30	72.5	30	50

※上記の価格には消費税は含まれておりません。