

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-1369	株式会社クイックパック	0564-59-3525

1369 厨房用品

消耗品

包装機械・シーラー

KG

トスパックシリーズ

■ドーム型真空チャンバーの全面透明化。
(V-380G)
更に、使い勝手と衛生管理を徹底追求しました。

- あらゆる角度からバック作業を確認できる。
「クリアドームチャンバー」の採用。
- 掃除がしやすく、常に衛生的な庫内フラットタイプ。
- 高性能マイコン搭載で、誰でもカンタンワンタッチ選択。
- 「液受トレイ」の採用で、万々液体がこぼれても安心設計。

■タッチパネルタイプ (V-492G)

- 液晶タッチパネルナビ採用で、誰でも簡単操作。
- コース設定を簡単に変更可能
- 真空時間(秒)と真空圧力(%)がワンタッチで
切替可能。
- 何処から見ても見やすいTFT液晶カラータッチ
パネル採用。

■チャンバー傾斜型 (V-307GII)

- 多量の液体や粉末もらくらくバック。
- ※波型ヒーターを標準装備

■卓上量産型 (V-455G-I)

- 両サイドシール方式で左右同時にバック。




① 自動真空包装機トスパック
V-380G型 (ガス封入機能付)
(XSV-45) 6-1369-0101 ¥626,000
425×565×H377

② 自動真空包装機トスパック
V-492G型 (ガス封入機能付)
(XSV-79) 6-1369-0201 ¥1,029,000
540×740×H470

③ 自動真空包装機トスパック V-307GII型
(ガス封入機能付・上下シール方式)
(XSV-54) 6-1369-0301 ¥788,000
390×635×H460

④ 自動真空包装機トスパック V-455G-I型
(ガス封入機能付)
(XSV-80) 6-1369-0401 ¥1,019,000
583×563×H470

チャンバー寸法図

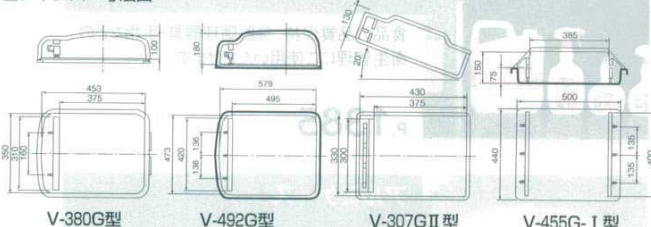

仕様

型 式	V-380G型	V-492G型	V-307GII型	V-455G-I型
内 寸 法 (mm)	350×453×H100	473×579×H180	330×430×H130	500×440×H150
容 積 (ℓ)	13 (スベサー使用時11)	40 (スベサー使用時32)	17	29 (スベサー使用時23)
シール有効寸法 (mm)	310	420	300 (10mm幅) ×2 (上下)	400 ×2 (左右)
最大包装材寸法	300×450	400×600	300×400	400×500
真空ポンプ (ℓ/min)	167 (50Hz)	416 (50Hz)	142 (50Hz)	416 (50Hz)
ガス封入装置機能	標準装備 / スル2本	標準装備 / スル3本	標準装備 / スル4本	標準装備 / スル左右3本
電 源	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
定格消費電力 (kW)	1.6	2.3	1.2	3.6
電動機容量 (kW)	0.55	0.9 (50Hz)	0.55	0.9 (50Hz)
質 量 (kg)	48	76	60	81

冷たいものと温かいもののバックが1台で可能に!

- 温度測定機能とコースプログラムでホットバックが可能になりました。
- 食材の温度に合わせてモードを使い分けてより効率的に。
- タッチパネルで簡単ワンタッチ選択。



⑤ シュアー 小型真空包装機 NL-280V-10
(XSV-89) 6-1369-0501 ¥448,000
372×470×H350

- オイルレス真空ポンプを搭載。オイル交換のコストや手間が
かからず、オイルの匂い移りも心配ありません。
- 10mm幅の強力ヒーターでシールミスを削減し、袋を無駄に
しません。
- ヒーターユニットは取り外し可能で真空槽の清掃も簡単です。
- 設定した真空度と大気圧を繰り返すことにより調味液等の
食材への浸透を促進させる「スピード浸透モード」を搭載。

仕様






電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	ヒーター加熱時: 1,100W 真空ポンプ運転時: 370W/420W
シール有効寸法 (mm)	長さ280×幅10
接着部温度	約250℃
真空ポンプ能力	約77ℓ/分
到達真空度	約-99kPa以上
真空槽寸法 (mm)	300×350×H105
最大包装材寸法 (mm)	幅280×長さ350
質 量	27.5kg
電源コード長さ	1.8m

⑥ 卓上型真空包装機
トスパック ホット HVP-282
(XSV-84) 6-1369-0601 ¥585,000
320×535×H446

⑦ 卓上型真空包装機
トスパック ホット HVP-382-N
(XSV-90) 6-1369-0701 ¥898,000
418×641×H468

- 厚み100mmまでのブロック肉等もらくらくバック。
- 介護食で注目の「凍結含浸調理プログラム」搭載。
- 真空ポンプの性能を維持する「ポンプクリーニング
機能」搭載。

⑧ 卓上型真空包装機
トスパック ホット HVP-482
(XSV-86) 6-1369-0801 ¥1,177,000
540×740×H470



仕様

型 式	HVP-282	HVP-382-N	HVP-482
チャンバー内寸法 (mm)	255×320×H55	350×453×H100 (標準トレイ取外し時)	473×579×H100
シール有効寸法 (mm)	220	310	420
最大包装材寸法 (mm)	通常モード200×320 ホットバックモード200×300	通常モード300×450 ホットバックモード300×400	通常モード400×600 ホットバックモード400×500
真空ポンプ (ℓ/min)	133/160ℓ/min 50/60Hz	167/200ℓ/min 50/60Hz	416/500ℓ/min 50/60Hz
バック容量	1kgまで	3kgまで	5kgまで
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
電動機容量 (kW)	0.35/0.45kW 50/60Hz	0.55kW 50/60Hz	0.9/1.1kW 50/60Hz
定格消費電力 (kW)	1.35kW 50/60Hz	1.1kW 50/60Hz	2.3kW 50/60Hz
製品質量 (kg)	33	49	75

