

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-553	株式会社クイックパック	0564-59-3525

553 厨房用品

調理小物

温度計・湿度計



SDカードデータログ式放射温度計



① 非接触放射温度計 MT-11
(BOV-R0) 6-0553-0101 ¥39,800
58×176×203

測定範囲: -35~+1,600℃
※K熱電対: -64~+1,400℃
※使用するK熱電対により測定範囲は異なります。
分解能: 0.1℃ (-9.9~+999.9℃) それ以外は1℃
放射率: 0.10~1.00可変可能 (出荷時: 0.95)
測定精度: 放射温度: -35~0℃: ±[2.0+(0.05×ITI)℃]
※ITIは測定値の絶対値
0~+1,600℃: ±2.0%又は±2.0℃どちらか大きい方
K熱電対: ±1%または±1℃どちらか大きい方
測定エリア: 60cmでφ1cm
応答時間: 約1秒
使用温湿度: -10~+50℃, 70%RH以下 但し結露なきこと
電源: 単3乾電池×2 (テスト電池付属)
付属品: 携帯ケース、USBコード、CDラバー、SDカード (8GB)、
K熱電対センサ (TPK-01)、ストラップ

Case	Temp (°C)	Temp (°F)	Temp (°C)
1	11.25	52.25	20.0
2	11.25	52.25	20.0
3	11.25	52.25	20.0
4	11.25	52.25	20.0
5	11.25	52.25	20.0
6	11.25	52.25	20.0
7	11.25	52.25	20.0
8	11.25	52.25	20.0
9	11.25	52.25	20.0
10	11.25	52.25	20.0

- 測定データをUSBケーブルを使いリアルタイムにパソコンに転送
- microSDカードにデータを記録可能
- 最大/最小/平均/温度/HI/LO/K熱電対モード切替機能付
- 高精度D.S比=60:1

② NT-11用熱電対温度センサー TP-14

(BOV-R1) 6-0553-0201 ¥10,000
センサー針寸法: φ2.3×150
ケーブル長さ: 1.2m
●肉の内部温度を測定する際便利です。

Bluetooth® SMARTに対応



対応スマートフォン/タブレットと接続して、温度ログを送信できます。
※スマートフォンは製品に含まれません。Bluetoothのワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

リアルタイム温度表示



温度履歴表示/送信

③ 無線 折りたたみ式ブローブ温度ロガー CT-600BT
(BOV-Q7) 6-0553-0301 ¥12,000
160×32×H22
ブローブ: φ3.5×長さ99 (先端部φ2.2) ステンレス
測定範囲: -40~250℃
温度精度: ±3℃ (-40℃~30.1℃, 200.1℃~250℃)
±2℃ (-30℃~18.1℃, 100.1℃~200℃)
±1℃ (-18℃~100℃)
電源: 単4乾電池×2本 (テスト電池付)


④ 無線 ステンレスブローブ温度ロガー CT-621BT
(BOV-Q8) 6-0553-0401 ¥9,800
75×75×H22 (ブローブ部含まず) ブローブ: ステンレス
測定範囲: -40~300℃
温度精度: ±4℃ (250.1~300℃) ±3℃ (-40℃~30.1℃, 200.1℃~250℃) ±2℃ (-30℃~18.1℃, 100.1℃~200℃) ±1℃ (-18℃~100℃)
コード長さ: 約85cm
電源: 単3乾電池×2本 (テスト電池付)
●センサーは、鍋の縁などに引っかけて鍋の湯温を測定することができます。
●本体は磁石が付属の吸盤を使用して金属面や平らな面に取付けすることができます。

⑤ 無線 ワイヤブローブ温度ロガー CT-620BT
(BOV-Q9) 6-0553-0501 ¥10,500
75×75×H22 (ブローブ部含まず) ブローブ: ワイヤタイプ
測定範囲: -50~70℃
温度精度: ±3℃ (-50℃~20.1℃) ±2℃ (-20℃~0.1℃, 50.1℃~70℃) ±1℃ (0℃~50℃)
コード長さ: 約1m
電源: 単3乾電池×2本 (テスト電池付)
●センサー部は、付属の吸盤を使用して窓ガラスや冷蔵庫等平らな面に取付けすることができます。
●本体は磁石が付属の吸盤を使用して金属面や平らな面に取付けすることができます。

- ③~⑤ 分解能: 0.1℃
使用温湿度: 0~40℃, 10~90%RH, 結露なきこと
保存温湿度: -20℃~60℃, 10~95%RH
ログデータ件数: 14,000件
対応OS/バージョン: iOS 7.1以上, Android 4.3以上
Bluetoothバージョン: Bluetooth 4.0以上
通信距離: 見通し約10m (特長)
●スマートフォンとBluetooth接続することで測定データを管理したり、CSV形式を作成してメール送信することができます。
●Highアラーム、Lowアラームを設定し、設定範囲を超えたら、本体からアラーム音を鳴らすことができます。



⑥ 防滴型 温度収録器 カードロガー MR-5300 (BOV-78) 6-0553-0601 ¥19,800
54×20.5×H110 専用外付センサー (別売)
測定範囲: -40~+60℃ (表示のみ0~50℃間も可能)
測定精度: ±1.0℃±1digit (-5~50℃の範囲内は±0.5℃±1digit)
収録データ数: 6000データ (60分間隔の測定で約8ヶ月分のデータ収録)
使用温湿度範囲: 本体 -20~+55℃ (10~80%RH)
付属品: 単4乾電池×2本
電池寿命: 約1年 (25℃10分間隔で収録時)
●HACCPやISO9000に適合したトレーサビリティ証明書、検査成績書の発行ができる (別売)。
●IP64の防塵防滴構造で水洗いができる。
●CEマーキング適合。
●高精度±0.5℃ (-5~50℃間)。
●データ収録方式は、自動停止モードまたはエンドレスモードの選択。
●小形・軽量・操作も簡単。
●パソコンなしでも温度計算ができる積算機能標準装備。
●電池切れになっても収録データを長期保持。
●データ収録中に収録済データを本体で確認が可能。
●測定間隔10~50秒または1~60分間隔で任意設定。

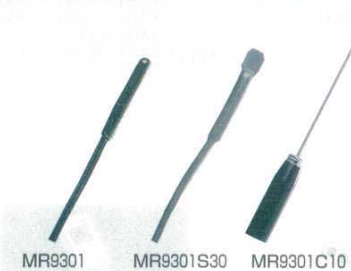

別売センサー
外付温度センサー 6-0553-0602 MR9301 ¥2,500
測定範囲: -40~+60℃
防水チューブ付温度センサー 6-0553-0603 MR9301S30 ¥6,000
測定範囲: -40~+60℃
針状外付温度センサー 6-0553-0604 MR9301C10 ¥19,500
測定範囲: -40~+60℃
※別売のデータ読取器 (解析ソフトウェア) で、パソコンでのデータ管理、グラフ印刷が可能です。

⑦ 温湿度計測器 カードロガー MR-6662

(BOV-I7) 6-0553-0701 ¥29,800
54×20.4×H110
温湿度センサーMR-9202標準装備
センサー: 18×11×H53
ケーブル長さ: 1m
測定範囲: -40~60℃ (温度) 0~100%RH (湿度)
精度定格: 温度±0.5℃ (-5~50℃において、それ以外は±1℃) 湿度±3%RH (25℃±2℃/0~90%RHにおいて)
収録データ数: 温度・湿度各6,000データ (10分間隔の測定で40日間のデータ収録)
使用環境: 本体 -20~55℃ 湿度センサー -30~60℃ (結露しないこと)
電池寿命: 約1年 (25℃, 10分間隔)
付属品: 単4乾電池×2本
●温度・湿度を同時に計測、収録。
●小型・軽量・簡単操作。
※別売のデータ読取器 (解析ソフトウェア) で、パソコンでのデータ管理、グラフ印刷が可能です。
※データ読取器を御注文の際は、パソコン機種をお知らせください。