


パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-623	株式会社クイックパック	0564-59-3525

623 厨房用品

厨房機器・設備

炊飯器・保温ジャー

KG

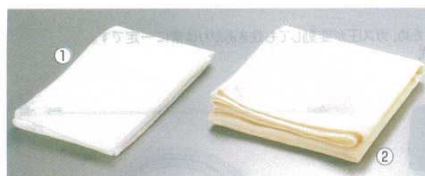

① ② ベンリネット (耐熱250℃) (DBV-01)

6-0623-0101 大	1,000×1,000 (5升用)	¥2,100
6-0623-0102 中	850× 850 (4升用)	¥2,000
6-0623-0103 小	700× 700 (3升用)	¥1,800

●ポリエステル

② ストロングネット

(高温用・耐熱400℃) (DST-01)

6-0623-0201 大	1,000×1,000 (5升用)	¥8,700
6-0623-0202 小	700× 700 (3升用)	¥7,600

●コーネックス



③ テフロン ベンリネット (耐熱250℃) (DBV-09)

6-0623-0301 大	1,000×1,000 (5升用)	¥2,500
6-0623-0302 中	850× 850 (4升用)	¥2,350
6-0623-0303 小	700× 700 (3升用)	¥2,100

●ポリエステルにテフロン加工
●ご飯がこびりつきにくく、ふっくらとおいしく炊けます。

④



④ ベンリネット ソフト (DBV-13)

6-0623-0401 大	1,000×1,000	¥1,450
6-0623-0402 小	750× 750	¥1,300

材質: エステル(ポリエステル)
耐熱温度: 150 ~ 180℃
●扱いやすいソフトタイプ。



⑤ 炊飯ネット (DSN-01)

6-0623-0501 大	1,000×1,000 (5升用)	¥2,400
6-0623-0502 小	700× 700 (3升用)	¥2,000

材質: ポリエステル 100% (デトロン®)

耐熱温度: 240℃

●炊き上がりも美しく、釜洗いが楽になります。



⑥ 業務用 炊飯用袋ネット (DNT-11)

6-0623-0601 大 (5升用)	¥3,500
---------------------	--------

上径φ470×底径φ420×H400

6-0623-0602 小 (3升用)	¥2,900
---------------------	--------

上径φ330×底径φ280×H400

材質: ポリエステル 100%

耐熱温度: 240℃



⑦ 業務用IHジャー炊飯器 専用ネット

(DSI-F8) 6-0623-0701 ¥4,400

約φ480 (立体円形状)

材質: ポリエステル 100% 500D強力糸

耐熱温度: 200℃

●業務用IHジャー炊飯器専用の炊飯ネットです。

●炊き上がりも美しく、釜洗いが楽になります。

※3升炊き用



⑧ 手持屈折計 ごはん水分 チェッカー G-50

(BNU-45) 6-0623-0801 ¥15,000

φ40×全長140 250g

測定範囲: Brix0~50%

水分分=100-Brix(%)に相当

最小目盛: Brix0.5%

●炊きたてのご飯の水分が簡単にチェックでき、糊化状態がわかります。



⑨ ふっくらご飯Ⅱ

(DGH-05) 6-0623-0901 ¥1,500

φ85×H60


⑩ ニューふっくらご飯

(DGH-03) 6-0623-1001 ¥2,100

φ85×H50

⑨⑩材質: セラミック製

●1合~1升炊き用



- 炊飯器の水を張ったお米の表面の中央に「ふっくらご飯」を置いて炊くだけです。
- モチモチとして、一粒一粒のご飯の美味しさが分かるほどに炊けています。
- おにぎりや、寿司ごはんにも最適です。また、冷めても、おこわのような、食感が残っています。



⑪ ライスコンテナー用 ディスペンサー RK5040

(HQI-08) 6-0623-1101 ¥286,000


540×570×H870

コンテナー受台 430×360

総荷重調節範囲 30~60kg

※写真のコンテナは別売です。(P.161③参照)

- 20ℓ保温コンテナ(外径寸法485×375×H256)を3段積載し、盛付ラインへ移動させてそのまま盛りつけ作業を、3コンテナ連続しておこなうことができます。
- 3段積載した場合でも、盛りつけに楽なように盛付レベルは床から約90cmになるように特別に設計されています。
- 空になったコンテナを取り外すときに、少し力を加えると受け台は1段分リフトアップし、半固定ストッパーの働きで盛付時の多少の力によって上下することがなく、つねに床から90cmの盛付レベルを保ちます。
- 空になったコンテナは受台の下へ1~2個置いて使うことができます。
- コンテナの蓋は、盛付時「立てかけフック」に立てかけておきます。
- 台車フレームの車輪はウレタンゴム製で直径10cmの高荷重自在キャスター(うち2個はストッパー付)を使用し、さらに周囲の器物を傷つけないようコーナードンバーゴムを取り付けてあります。

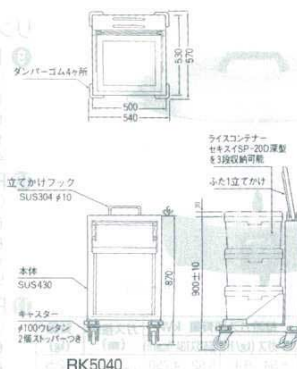

関連商品 ライスコンテナー→P.161