

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-704	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、注文コードをご記入ください。 **7KG**

商品WEBで探す **TKG**

704

世界に認められた高性能浄水システム「シーガルフォー」
すぐれた浄水性能は世界47ヶ国での使用実績と、数多くの検査データが実証。



① 浄水器シーガルフォー X-1DS (カウンター据置タイプ)
〈DZY-56〉 **¥130,000**
φ127×H137 (243)
浄水量:約3.8ℓ/分
浄水能力:約3.8t
質量:約1.3kg (カートリッジ含む)
付属品:専用カードリッジ1個

- 最高級ステンレス仕様ですので、長期の使用にも耐えられます。



② 浄水器シーガルフォー X-2DS (カウンター据置タイプ)
〈DZY-52〉 **¥187,500**
φ127×H253 (373)
浄水量:約7.6ℓ/分 (2.1kgf/cm²)
浄水能力:7.6t
質量:約1.9kg (カートリッジ含む)
付属品:専用カードリッジ1個

■切替コックの取り付けられない蛇口

- ① 直径が17.5mmまたは、24mm以上の蛇口。
(別売のアダプターで取り付け可能な場合もあります。)
- ② 先端から垂直部分が15mm未満の蛇口。
- ③ 先端が四角い蛇口。
- ④ 先端が丸の蛇口。
- ⑤ シャワーの蛇口。

※この他にもメーカーによっては取り付けできない蛇口があります。ご購入の際にはよくお確かめください。

ファインセラミックフィルター浄水器C-1 (シーワン) マスター
高性能活性炭 (抗菌性) と鉛除去セラミックで13物質すべてを除去します。



③ 業務用ビルトイン浄水器 C1マスター CW-501 (DZY-57)
6-0704-0301 本体 (カートリッジ1本付) **¥100,000**
6-0704-0302 交換用カートリッジCWA-05 **¥25,000**

- φ145×H280
質量:3.2kg (満水時4.6kg)
●ミネラルはそのまま、0.0001mmの超微細孔でよく細菌をろ過します。
- 除去率99.999%なので、食中毒の原因になる細菌や微細な不純物をほぼ完璧に取り除くことができます。(財団法人日本食品分析センター調べ)
※取り付けは安全・衛生上、施工専門業者にご依頼ください。

■③仕様

品番	CW-501
材質	ステンレス・ABS樹脂 (カートリッジ)
ろ材の種類	セラミック、活性炭、不織布
ろ過流量	4ℓ/分
使用可能な最小動水圧	0.1MPa
ろ材の使用限界	12ヶ月 (1日27ℓ使用した場合の月数)

■④TS-200-S・TS-200-W仕様

ろ過流量	動水圧 0.8kgf/cm ² 26ℓ/min
ろ材	繊維状活性炭、セラミックフィルター
ろ過能力	残留塩素2.0ppm→0.4ppm 200,000ℓ
ろ材使用期限	12ヶ月
使用可能水圧	0.4kgf→7.5kgf
耐圧性	17.5kgf×1min 適合
満水時水量	4.5kg
毎朝放流量	10秒
接続呼び径	20mm

※取り付けは安全・衛生上、施工専門業者にご依頼ください。



TS-200-S TS-200-W 交換用カートリッジ

④ 浄水活水器 フレッシュウォーター (DZY-80)

6-0704-0401 TS-200-S 横・縦 **¥148,000**
6-0704-0402 TS-200-W 横・横 **¥148,000**
6-0704-0403 交換用カートリッジ **¥70,000**
φ105×H400

- 高純度の活性炭と機能性セラックス、天然角閃石を採用し浄水しながら水の活性化を促します。


どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器
活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層では二コリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。




⑤ 家庭用コンパクト浄水器 (据え置きタイプ) nomot (ノモット)

〈EZY-11〉 **¥19,800**
φ110×H264

■名称と構造図



■取り付け可能な水栓

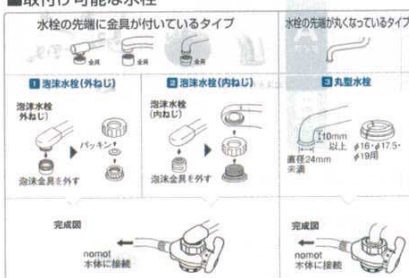

※上記の水栓以外は取り付けできません。

■⑤仕様

種類	Ⅱ型 (蛇口先分岐据え置きタイプ)
ろ過流量	3ℓ/分
ろ材	不織布、ヤシガラ粒状活性炭 (鉛除去剤配合)、中空糸膜
ろ過能力	遊離残留塩素 (2.0mg/ℓ時) 6,000ℓ 濁り (濁度:2度時) 5,000ℓ
ろ材使用限界	2,400ℓまたは12ヶ月以内 (1日6ℓ使用の場合)
毎朝放流量	10秒
使用可能水圧	0.1~0.35MPa (0.7~3.6kgf/m ²)
質量 (満水時)	0.6kg (1.1kg)
ホース長さ	約1m
除去しない成分	水中の溶け込んだ塩素 (イオン)

※硬水を軟水にかえることはできません。

「家庭用品品質表示法」対象9物質を徹底除去!

遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT (農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、2-MIBの9物質の除去が可能です。

⑥ 浄水器 クリンスイジャスト Z9

〈DZY-44〉 **¥28,000**
156×121×H263
●取付工事不要のイージーオンタイプ。
●フレキシブルノズルで吐水方向が自由自在。
●操作しやすいフロント切替レバー。



ファインセラミックフィルターが99.999%の細菌を除去。
見やすい液晶表示でカートリッジの寿命が一目でわかる。



⑦ ファインセラミック浄水器 C1「シーワン」 CW-101 (NB)

〈DZY-41〉 **¥60,000**
147×156×H300


■⑦CW-101 (NB)仕様

材質の種類	本体・切替コック ABS樹脂、ステンレス
ろ材の種類	ポリエチレン
ろ過流量	セラックス、活性炭、不織布 3.5ℓ/分
使用可能な最小動水圧	0.05MPa (0.5kg/cm ²)
ろ材の交換時期の目安	約12ヶ月 (1日20ℓ使用した場合の月数)
電源	リチウムコイン電池 (CR2354) ×1個
質量 (満水時)	2.90 (3.80) kg
付属品	切替コック、給水ホース、取り付け付付属品、コイン電池、結束バンド

※ろ材の交換期間の目安は、使用水量、水量、水圧により異なります。
※本体の耐熱温度は50℃です。浄水は35℃以下でお使いください。
※本体の常用使用圧力は0.05~0.4MPaです。

■⑥仕様

品番	Z9
カートリッジ品番	UZC2000
材質	本体/ABS樹脂、ポリアセタール ホース/ポリエチレン 切替弁/ABS樹脂
ろ材の種類	不織布、活性炭、イオン交換樹脂、 中空糸膜 (ポリエチレン)
ろ過流量	3.0ℓ/min
使用可能な最小動水圧	0.07MPa
ろ材交換時期の目安	1日20ℓ使用で約12ヶ月 (浄水能力の低い総トリハロメタン基準)
質量	1.4kg (満水時2.0kg)
除去できない成分	水に溶け込んでいる塩分 (海水)、 金属イオン類 (溶解性鉛は除去可能)

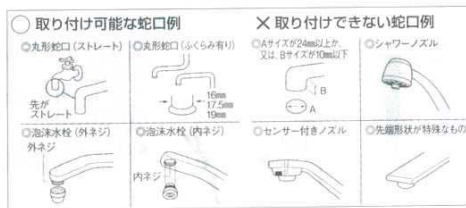

厨房機器・設備

炊飯器・保温ジャー・やかん

オーブン・レンジ・コンロ

冷蔵庫・冷凍庫

洗濯機・乾燥機

電子レンジ・炊飯器・やかん

焼物器・焼物用品・ハケ・串

バーベキュー用品・グリル

シンク・シンク周り用品

作業台・キッチン収納

キッチン収納