

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20423-814	株式会社クイックパック	0564-59-3525

☛ ご注文の際は、注文コードをご記入ください。 **TKG**

商品
WEBで探す TK

814



1 タイジ カップウォーマー DA-300G

〈FKT-29〉 6-0814-0101 ¥260,000

315×466×H642
定格電圧:単相100V 50/60Hz
消費電力:190W
温度調節:上・中段/固定式バイメタルサーモスタット約80℃
下段/可変液体膨張式サーモスタット約40~90℃
安全装置:温度ヒューズ
ヒーター:上・中段/プレートヒーター35W
下段/シースヒーター120W
材質:プレート/ステンレス
側面/強化ガラス
背面/強化ガラス・ミラーアクリル
質量:23kg
●スイッチ3段独立タイプ(下段温度調節可能)

コーヒーカップの保温と乾燥、そして保管にも最適です。
しかも、自動温度調整器付なので、管理も楽々できます。



ニッセイ カップウォーマー 2 NWC-61

〈FKT-12〉 6-0814-0201 ¥129,000

600×300×H615 (カップ約60ヶ入)
定格電圧:単相 100V
消費電力:300W
(ヒーター240W 照明灯60W)
温度調節:可変式サーモスタット40~70℃
棚板:(565×250)×3 取外し可能
庫内寸法:570×250×H465
●片面スライド強化ガラス
※②・③のカップは共に付属していません。



3 NWC-41

〈FKT-13〉 6-0814-0301 ¥109,000

600×300×H415 (カップ約40ヶ入)
定格電圧:単相 100V
消費電力:300W
(ヒーター240W 照明灯60W)
温度調節:可変式サーモスタット40~70℃
棚板:(565×250)×2 取外し可能
庫内寸法:570×250×H265
●片面スライド強化ガラス



■仕様

型 式	DA-602
定 格 電 圧	単相100V
消 費 電 力	150W
温 度 調 節	バイメタル式サーモスタット
庫内温度 (標準温度)	●L(保温)60℃ ●H(乾燥)80℃
庫内寸法	383×288×H190mm

4 タイジ カップウォーマー DA-602

〈FKT-04〉 6-0814-0401 ¥64,000

445×418×H329
(コーヒーカップ25~45個)
●乾燥・保温

※④・⑤・⑥のカップは共に
付属していません。



ニッセイ カップウォーマー

5 CW-41 (カップ約40ヶ入)

〈FKT-32〉 6-0814-0501 ¥74,000


432×414×H285

6 CW-41G (カップ約40ヶ入)

〈FKT-27〉 6-0814-0601 ¥94,000

432×414×H285

●透明引戸付



7 CW-61G (カップ約60ヶ入)

〈FKT-33〉 6-0814-0701 ¥120,000

465×484×H347

●透明引戸付

■仕様

型 式	CW-41-41G	CW-61G
定 格 電 圧	単相100V 50/60Hz	
消 費 電 力	240W	
温 度 調 節	固定式サーモスタット 75℃	
付 属 品	取手付網カゴ×1	
質 量	7kg	9kg



8 タイジ ホットシステム (電気湯せん器) HS-120

〈FHT-01〉 6-0814-0801 ¥40,000

427×295×H210


■HS-120仕様

定 格 電 圧	単相 100V
消 費 電 力	720W
温 度 調 節	液体膨張式サーモスタット 可変式 標準温度40~100℃
安 全 装 置	139℃温度ヒューズ
庫内寸法	372×262×H114mm
専用バット容量	12ℓ



9 18-8 丸型コーヒー湯煎 大

〈FKC-38〉 6-0814-0901 ¥8,000
φ330×H100

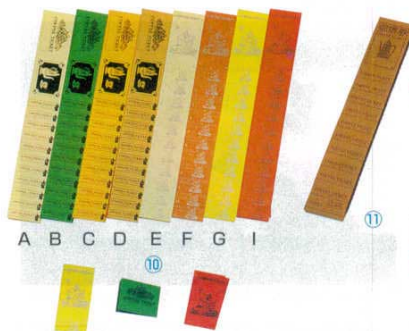

10 シンビ コーヒーチケットB型

〈PKC-A2〉 ¥2,300

6-0814-1001 A 6-0814-1005 E
6-0814-1002 B 6-0814-1006 F
6-0814-1003 C 6-0814-1007 G
6-0814-1004 D 6-0814-1008 I

●11枚つづり 100シート入り

11 コーヒーチケット 2090T

〈PKC-N0〉 6-0814-1101 ¥1,550

60×350

チケット1枚サイズ:60×23

●11枚つづり100シート入り