

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-814	株式会社クイックパック	0564-59-3525

●ご注文の際は、注文コードをご記入ください。TKG

814



- ① **タイジ カップウォーマー DA-300G**
 〈FKT-29〉 6-0814-0101 ¥260,000
 315×466×H642
 定格電圧:単相100V 50/60Hz
 消費電力:190W
 温度調節:上・中段/固定式バイメタルサーモスタット約80℃
 下段/可変液体膨張式サーモスタット約40～90℃
 安全装置:温度ヒューズ
 ヒーター:上・中段/プレートヒーター-35W
 下段/シースヒーター-120W
 材質:プレート/ステンレス
 側面/強化ガラス
 背面/強化ガラス・ミラーアクリル
 質量:23kg
 ●スイッチ3段独立タイプ(下段温調可能)

コーヒーカップの保温と乾燥、そして保管にも最適です。
 しかも、自動温度調整器付なので、管理も楽々とできます。



- ② **ニッセイ カップウォーマー NWC-61**
 〈FKT-12〉 6-0814-0201 ¥129,000
 600×300×H615 (カップ約60ヶ入)
 定格電圧:単相 100V
 消費電力:300W
 (ヒーター-240W 照明灯60W)
 温度調節:可変式サーモスタット40～70℃
 棚板:(565×250)×3 取外し可能
 庫内寸法:570×250×H465
 ●片面スライド強化ガラス
 ※②・③のカップは共に付属していません。

- ③ **NWC-41**
 〈FKT-13〉 6-0814-0301 ¥109,000
 600×300×H415 (カップ約40ヶ入)
 定格電圧:単相 100V
 消費電力:300W
 (ヒーター-240W 照明灯60W)
 温度調節:可変式サーモスタット40～70℃
 棚板:(565×250)×2 取外し可能
 庫内寸法:570×250×H265
 ●片面スライド強化ガラス



仕様	
型 式	DA-602
定格電圧	単相100V
消費電力	150W
温度調節	バイメタル式サーモスタット
庫内温度 (標準温度)	●L(保温)60℃ ●H(乾燥)80℃
庫内寸法	383×288×H190mm

- ④ **タイジ カップウォーマー DA-602**
 〈FKT-04〉 6-0814-0401 ¥64,000
 445×418×H329
 (コーヒーカップ25～45個)
 ●乾燥・保温

※④・⑤・⑧のカップは共に
 付属していません。



- ⑤ **ニッセイ カップウォーマー CW-41 (カップ約40ヶ入)**
 〈FKT-32〉 6-0814-0501 ¥74,000
 432×414×H285
 ⑥ **CW-41G (カップ約40ヶ入)**
 〈FKT-27〉 6-0814-0601 ¥94,000
 432×414×H285
 ●透明引戸付

- ⑦ **CW-61G (カップ約60ヶ入)**
 〈FKT-33〉 6-0814-0701 ¥120,000
 465×484×H347
 ●透明引戸付


仕様	
型 式	CW-41・41G CW-61G
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	240W
温度調節	固定式サーモスタット 75℃
付属品	取手付網カゴ×1
質 量	7kg 9kg



- ⑧ **タイジ ホットシステム (電気湯せん器) HS-120**
 〈FHT-01〉 6-0814-0801 ¥45,000
 427×295×H210
 ■HS-120仕様
 定格電圧 単相 100V
 消費電力 720W
 温度調節 液体膨張式サーモスタット
 可変式
 標準温度40～100℃
 安全装置 139℃温度ヒューズ
 庫内寸法 372×262×H114mm
 専用バット容量 12ℓ



- ⑨ **Ω18-8 丸型コーヒー湯煎 大**
 〈FKC-38〉 6-0814-0901 ¥8,000
 φ330×H100

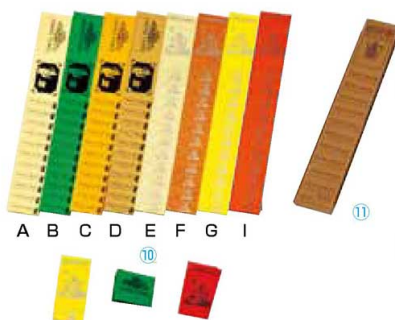

- ⑩ **シンビ コーヒーチケットB型**
 (PKC-A2) ¥2,300
 6-0814-1001 A 6-0814-1005 E
 6-0814-1002 B 6-0814-1006 F
 6-0814-1003 C 6-0814-1007 G
 6-0814-1004 D 6-0814-1008 I
 ●11枚つづり 100シート入り

- ⑪ **コーヒーチケット 2090T**
 (PKC-N0) 6-0814-1101 ¥1,550
 60×350
 チケット1枚サイズ:60×23
 ●11枚つづり100シート入り