

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20458-325	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

325

厨房機器・設備 ▶ 030 冷蔵庫・冷凍庫・ネタケース・ワインセラー

厨房機器・設備

027
～
035

027
冷蔵庫(保冷タイプ)

028
冷蔵庫(冷凍タイプ)

029
冷蔵庫(冷凍タイプ)

030
冷蔵庫(冷凍タイプ)

031
冷蔵庫(冷凍タイプ)

032
冷蔵庫(冷凍タイプ)

033
冷蔵庫(冷凍タイプ)

034
冷蔵庫(冷凍タイプ)

035
冷蔵庫(冷凍タイプ)

統一デザインの温蔵&冷蔵ショーケース



キセノンランプを装備
ケース内の商品がよく見えるよう、より明るいキセノンランプを採用しました。

断熱性の高いペアガラス
前面・側面ガラスは断熱性に優れたペアガラスを採用。



LED照明を標準装備
低発熱・長寿命なLED照明を採用しました。



デジタル温度表示 / 排水
3～10℃の範囲で温度設定が可能です。排水は取外しが可能なドレンボトル(500ml)を採用。



ホットエア方式
排気熱を利用した微風を腰部から前面・側面ガラスに送り結露を防止します。

1 タイジ 温蔵ショーケース TOS-600G [FHTS-28] G

12-0325-0101 ¥350,000

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:290W 外形寸法:610×465×H475
容量:72ℓ 重量:26kg 庫内寸法:547×(390/270)×H400
プレート寸法:上段/523×262 下段/527×351 庫内温度:65℃±5℃
温度調節:バイメタルサーモスタット 照明ランプ:キセノンランプ 安全装置:温度ヒューズ
プレートヒーター:上段/70W 下段/140W プレート材質:アルミ(ベラスコート塗装)
扉形式:背面スライド扉(ハーフミラー)
付属品:専用加湿トレイ、10インチバット×6、変換プラグ、引き戸ガラス1式

2 タイジ 冷蔵ショーケース TRS-600G [FCLS-35] G

12-0325-0201 ¥700,000

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:225/233W 外形寸法:610×465×H801
庫内寸法:547×(385/264)×H392 プレート寸法:上段/515×266 下段:505×280 容量:70ℓ
重量:58kg 庫内温度:3～10℃±2℃ 温度調節:電子サーモ(デジタル表示)
照明:LEDランプ4本(2本×2段) 扉形式:背面スライド扉(ペアガラス、ハーフミラー)
冷却方式:冷気循環方式(空冷式) 霜取:オフサイクル方式 結露防止:ホットエア方式
付属品:変換プラグ、ドレンボトル(500ml)
●W610mmのコンパクトサイズなのでわずかなスペースにも設置が可能です。

卓上 冷蔵ショーケース 冷蔵ショーケース(卓上形)の色見本

■印刷物ですので実際の色とは多少異なることがあります。



ボルドー



ウェーブシルバー



ウェーブブラック



スパイラルレッド



スパイラルブルー



ブラック



ナチュラルブラウン



クラシックレッド



スノーブルー



ソフトホワイト

3 冷蔵ショーケース OHLMc型(卓上タイプ) [FCLS-28] G 納 画

	左(L)	右(R)	
OHLMc-1200-B(後引戸)	12-0325-0301	12-0325-0302	¥460,000
OHLMc-1200-F(前引戸)	12-0325-0303	12-0325-0304	¥500,000

サイズ:1,200×400×H515 有効寸法:上770×270 下830×350
重量:51kg 庫内温度:7℃±3

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:185/222W

コンプレッサー出力:125W 冷媒:R-134a

フレーム:SUS304(ヘアライン仕上げ)

●温度コントローラ付


●庫内照明付(LED)

※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定下さい。

※ご注文の際は機械室カバーの色をご指定下さい。



ボルドー



4 冷蔵ショーケース OHLAc型(卓上タイプ) [FCLS-29] G 納 画

	左(L)	右(R)	
OHLAc-1200-B(後引戸)	12-0325-0401	12-0325-0402	¥460,000
OHLAc-1200-F(前引戸)	12-0325-0403	12-0325-0404	¥510,000

サイズ:1,200×395×H515 有効寸法:上770×270 下830×350

重量:51kg 庫内温度:7℃±3

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:185/222W

コンプレッサー出力:125W 冷媒:R-134a


フレーム:SUS304(ヘアライン仕上げ)

●温度コントローラ付


●庫内照明付(LED)

※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定下さい。

※ご注文の際は機械室カバーの色をご指定下さい。

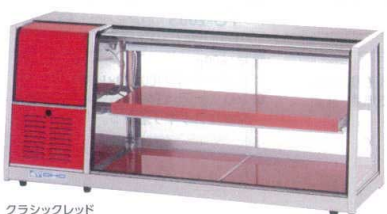

クラシックレッド



※上記の価格には消費税は含まれておりません。