

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20458-343	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

343

厨房機器・設備 ▶ 033 焼物器・焼物用品・串・ガスバーナー

厨房機器・設備

027
035

串焼シリーズ(下火式)

串焼きに最適な設置スペースを考慮し、奥行をコンパクトにしております。



① リンナイ 串焼61号

RGK-61D [EKSY-01] ㊦

LP	13A	
12-0343-0101	12-0343-0102	¥32,600

有効焼面積: 430×140 圧電点火式




② リンナイ 串焼62号

RGK-62D [EKSY-02] ㊦

LP	13A	
12-0343-0201	12-0343-0202	¥55,800

有効焼面積: 430×230 圧電点火式



③ リンナイ 串焼64号

RGK-64 [EKSY-03] ㊦

LP	13A	
12-0343-0301	12-0343-0302	¥104,800


有効焼面積: 860×230 圧電点火式



④ リンナイ 串焼用 耐熱ガラス (ノンコート)

12-0343-0401 ¥3,600

長さ: 425



⑤ リンナイ コンパクトグリラー RGC-2S(下火式)

[EKSY-05] ㊦

LP	13A	
12-0343-0501	12-0343-0502	¥31,800

有効焼面積: 338×230 圧電点火式



⑥ リンナイ 磯焼2号 RGB-60B

[EKSY-04] ㊦

LP	13A	
12-0343-0601	12-0343-0602	¥26,400

有効焼面積: 430×140 圧電点火式

型 式	外形寸法(mm)			重量(kg)	ガス接続	ガス消費量		焼網
	間口	奥行	高さ			13A (kW)	LP (kW)	
RGK-61D	606.5	209.5	216	7.5	φ 9.5ガス用ゴム管	2.44	2.52	1枚
RGK-62D	581	324.5	240	12	φ 9.5ガス用ゴム管	4.88	5.04	1枚
RGK-64	1,020	337.5	244	29	φ 9.5ガス用ゴム管	10.0	10.0	2枚
RGC-2S	447	290	215	5.75	φ 9.5ガス用ゴム管	2.33	2.23	1枚
RGB-60B	606.5	209.5	216	4	φ 9.5ガス用ゴム管	3.49	3.78	1枚



⑦ パロマ 串焼器 GYK-10A

[EKSY-22] ㊦

LP	13A	
12-0343-0701	12-0343-0702	¥37,000

有効焼面積: 320×120 圧電点火式



⑧ パロマ 串焼器 GYK-20A

[EKSY-23] ㊦

LP	13A	
12-0343-0801	12-0343-0802	¥59,000

有効焼面積: 640×120 圧電点火式



⑨ ニュー串焼2号 SG-N2

[EKSY-24] ㊦

LP	13A	
12-0343-0901	12-0343-0902	¥81,500

有効焼面積: 340×140 マッチ点火式(ガスライター付)



⑩ ニュー串焼4号 SG-N4

[EKSY-25] ㊦

LP	13A	
12-0343-1001	12-0343-1002	¥120,000

有効焼面積: 650×140 マッチ点火式(ガスライター付)

■仕様

型 式	外形寸法 (mm)			重量 (kg)	ガス接続	ガス消費量 (kW)		付属品
	間口	奥行	高さ			LP	13A	
GYK-10A	454	220	214	3.3	φ 9.5 ゴム管	1.76	1.74	串焼用サナ×2
GYK-20A	851	220	219	6.1	φ 9.5 ゴム管	3.44	3.43	串焼用サナ×2

■仕様

型 式	外形寸法 (mm)			重量 (kg)	ガス接続	ガス消費量 (kW)		付属品
	間口	奥行	高さ			LP	13A	
SG-N2	520	250	300	8	φ 9.5 ゴム管	4.7	4.6	前後串受台×各1枚、放熱板×2枚、汁受皿×1枚、ガスライター×1本
SG-N4	1,000	264	300	15	φ 9.5 ゴム管	9.4	9.1	前後串受台×各1枚、放熱板×4枚、汁受皿×1枚、ガスライター×1本

串焼ローストック



⑪ 串焼 ローストック KY-2A

[ERSC-09] ㊦

LP	13A	
12-0343-1101	12-0343-1102	¥72,000

サイズ: 535×230×H195


アミ面: 400×195

ガス量: 4.65kW

接続: LP/φ9.5・13A/φ9.5

重量: 10kg

付属品: 焼き網、串受けアングル

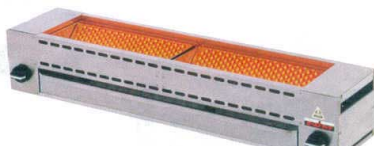

⑫ 串焼 ローストック KY-22A

[ERSC-10] ㊦

LP	13A	
12-0343-1201	12-0343-1202	¥128,000

サイズ: 1,026×230×H195

アミ面: 800×195

ガス量: 9.30kW

接続: LP/φ9.5・13A/φ13


重量: 18kg

付属品: 焼き網、串受けアングル

Point

■特長

- 高温(700~800℃)になるため、タレ・油を弾くとともに、放熱カバーの両側へ落ちるので、煙が出にくく、掃除が簡単です。
- 従来品より早く、芯から焼き上げ、焼き上がりも均一になります。(バーナーを奥と手前に分けて両面から焼き上げます。)
- 焼き面いっぱい焼物を乗せても、排気が取れる構造なので、火力が落ちません。
- 炎が直接当たらないため、串の破損が少なくなります。(串焼用)



※上記の価格には消費税は含まれておりません。