

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20458-382	株式会社クイックパック	0564-59-3525

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

厨房用品

038 温蔵庫・タオルスチーマー ◀ サービス用品

382

遠赤外線温蔵庫 インフラルシリーズ

「インフラル」は、遠赤外線で料理全体を均一に保温し、食べ頃の状態をしっかりとキープ。料理本来の美味しさをそのまま、テーブルへお届けします。各種厨房での調理補助、宴会場の配膳サポート、あるいは病院・老人ホームといった施設でのケータリングまで、幅広く活躍。350ℓの卓上タイプから700ℓの大容量タイプまで、用途・設置環境に応じてお選びいただける、豊富なラインナップをご用意しました。

料理の種類によって、保温時間・保存方法が異なります。(温度調節75℃で保温の場合)

料理	保温時間(H)	保存方法	料理	保温時間(H)	保存方法
揚げ物	1 2 3	紙を敷いた器に盛り付け、ラッピング	茶碗蒸し	1 2 3	ラッピング保存
フライ	○ ○ ○	無して保存する	シュウマイ	○ ○ ○	ラッピング保存
天ぷら	○ △		スパゲッティ	○ ○ ○	ラッピング保存
焼き物	○ ○ ○	ラッピング保存	炒め物	○ ○ ○	ラッピング保存
魚の塩焼き	○ ○ ○	裸の場合は1時間	野菜炒め	○ ○ ○	蓋付き容器で保存
ステーキ	○ ○ ○	位短縮	ごはん	○ ○ ○	
ハンバーグ	○ ○ ○		汁物	○ ○ ○	
煮物	○ ○ ○	蓋付き容器で保存	その他	○ ○ ○	
野菜煮付	○ ○ ○				

○：調理後のおいしさが保たれる

△：わずかに表面が乾く

△：表面が乾燥するが味に変化は無い

【ご注意】

- 生野菜の同時盛り付け保温はできません。
- 匂いの強いものは異種料理と同時に入れないでください。
- 匂いの強いものを保温した後に異種料理を保温する時は脱臭


“遠赤外線”で、美味しさを封じ込めます。

Point

保温は、遠赤外線により均一に行うので、料理全体がムラなく温まります。温蔵時は、表面の乾燥を最小限に抑え、加湿の必要もありません。さらに排煙・排熱もなく、クリーンな設計です。

料理を芯から温める、「遠赤外線保温方式」。

遠赤外線方式は、非遠赤外線よりも芯温の高さ、および庫内温度の初期上昇の早さ、および庫内の安定時温度の高さなど、多くの優位点を備えています。温度の立ち上がりも早いので、扉の開閉による温度低下からの現状復帰も迅速です。

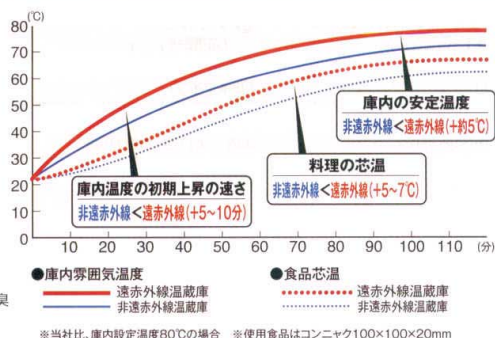

※当社比、庫内設定温度80℃の場合 ※使用食品はコンニャク100×100×20mm

コンパクトに使える、
温度調節器付き汎用タイプ。

多岐な用途で使える、シートパン対応タイプ。
料理の出し入れ簡単です。

料理の出し入れが簡単な上下2ドアタイプ。



NH-130GT



NH-350M



NH-500MT

500ℓタイプ



① 遠赤外線温蔵庫 NH-130GT [FE0Z-22] 受 直
12-0382-0101 ¥520,000
標準装備：ステンレス棚レール×3段(可変式)
ステンレスワイヤーラック×3枚

② 遠赤外線温蔵庫 NH-350M(キャスター付) [FE0Z-13] 受 直
12-0382-0201 ¥800,000
標準装備：ステンレス棚レール×7段(可変式)

④ 遠赤外線温蔵庫 NH-500MT(キャスター付) [FE0Z-23] 受 直
12-0382-0401 ¥1,050,000
標準装備：ステンレス棚レール×8段(可変式)

700ℓの最大容量



⑥ 遠赤外線温蔵庫 NH-700M [FE0Z-19] 受 直
12-0382-0601 ¥1,360,000
標準装備：ステンレス棚レール×6段(可変式)
ステンレスワイヤーラック×6枚

③ 遠赤外線温蔵庫 NH-350(アジャスタータイプ) [FE0Z-14] 受 直
12-0382-0301 ¥730,000
標準装備：ステンレス棚レール×7段(可変式)
※床置タイプ

⑤ 遠赤外線温蔵庫 NH-500T(アジャスタータイプ) [FE0Z-24] 受 直
12-0382-0501 ¥980,000
標準装備：ステンレス棚レール×8段(可変式)

■インフラル仕様

品番	NH-130GT	NH-350/350M	NH-500T/500MT	NH-700M
外形寸法(mm)	600×588×H737	670×840×H1,460/ 600×770×H1,335	600×795×H1,695/ 690×900×H1,763	1,300×850×H1,365
庫内寸法(mm)	500×490×H500	470×655×H1,050	500×670×H1,355	1,000×675×H950
庫内容量	120ℓ	323ℓ	426ℓ	641ℓ
製品重量	45kg(棚板含む)	86/79kg(レール含む)	114/129kg(レール含む)	133kg(レール・ステンレスワイヤーラック含む)
温度制御方式	庫内壁感知式	PID制御方式		
庫内温度調整範囲	常温～90℃			
電源	単相100V 50/60Hz			
消費電力	700W	1,150W	1,450W	1,450W
適合トレーサイズ(mm)	413×413×H30 (別売部品)	455×655×H25 (別売部品)	455×655×H25 (別売部品)	455×655×H25 (別売部品)
棚ピッチ(mm)	30	72.5	30	50

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

サービス用品

036
～
041

036 スーパー
ウォーマーで
お料理

037 男子用
ウォーマー
お料理

038 温蔵庫
タオルスチーマー

039 トレーお盛
お料理

040 ケトルお盛
お料理

041 ウォーター
サーバー