

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20534-1480	株式会社クイックパック	0564-59-3525

包装機械・シーラー

消耗品 厨房用品

1480

操作もシンプルな小型タイプ



① 小型真空包装機 170930001

〈XSV-95〉 8-1480-0101 ¥240,000

330×480×H350

●シンプル操作で、店頭、厨房でも使いやすいコンパクトサイズです。

●高耐久アクリル製フタなので進行状況がよく見えます。

※連続使用時間は最大45分です。それ以上の場合は2時間ほど休ませてください。

仕様

チャンバー内寸法 (mm)	280×380×H90
シール有効寸法 (mm)	長さ250×幅8
最大包装材寸法 (mm)	250×380
真空ポンプ (ℓ/min)	167/200ℓ/min 50/60Hz
電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力 (kW)	ヒーター加熱時:1.05 真空ポンプ運転時:0.52
製品質量 (kg)	30



② シュアー 小型真空包装機 NL-280V-10

〈XSV-89〉 8-1480-0201 ¥448,000

372×470×H350

●オイルレス真空ポンプを搭載。オイル交換のコストや手間がかからず、オイルの匂い移りも心配ありません。

●10mm幅の強力ヒーターでシールミスを削減し、袋を無駄にしません。

●ヒーターユニットは取り外し可能で真空槽の清掃も簡単です。

●設定した真空度と大気圧を繰り返すことにより調味液等の食材への浸透を促進させる「スピード浸透モード」を搭載。

仕様

電 源	単相100V 50/60Hz
消費電力	ヒーター加熱時:1,100W 真空ポンプ運転時:370W/420W
シール有効寸法 (mm)	長さ280×幅10
接着部温度	約250℃
真空ポンプ能力	約77ℓ/分
到達真空度	約-99kPa以上
真空槽寸法 (mm)	300×350×H105
最大包装材寸法 (mm)	幅280×長さ350
質 量	27.5kg
電源コード長さ	1.8m

水タンク搭載で水気の多い食材も安心

③ 真空包装機脱気式

NL-302S-5WA (水タンク付)

〈XSV-97〉 8-1480-0301 ¥98,000

390×392×H150

電源:AC100V 50/60Hz

定格消費電力:630W

到達真空度:-95kPa以上

接着部温度:250℃

脱気速度:約16ℓ/分

シール時間:0~6.0秒 (1秒間隔)

シール有効寸法:長さ300mm×幅5mm

機能:自動真空/手動真空切替可

最大連続使用:2時間

質量:約8.4kg

電源コードの長さ:1.8m

標準水タンク容量:130cc

●手動真空シールモードで柔らかい

食材も形状を壊さずに真空パックできます。

●真空せずシーラーとしての使用も

可能です。

●⑤⑥の専用袋をご使用ください。



④ NL-302S-5WA専用水タンク OP-MT300

〈XSV-98〉 8-1480-0401 ¥25,000

φ116×H129

容量:600cc

付属品:接続チューブ×2

●水気の多い食材のバック作業に便利な


大きめの水タンクです。



⑤ NL-302S-5WA専用ロール袋 (2本入)

〈XSV-92〉 8-1480-0501 ¥3,500

幅30cm×長さ15m

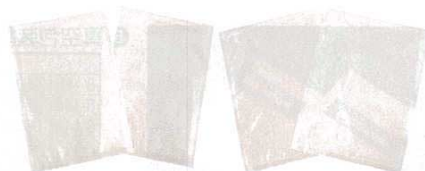

⑥ NL-302S-5WA専用袋 (100枚入)

〈XSV-93〉

8-1480-0601 幅20cm×長さ30cm ¥2,000

8-1480-0602 幅30cm×長さ40cm ¥3,500

消耗品

包装機械・

シーラー

ラップ・ポリ袋・

アルコール製剤・

衛生関連用品

折箱・仕出・

お弁当用品