

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-203	株式会社クイックパック	0564-59-3525

203

EBM 厨房用品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

業務用鍋類・フライパン

キッチンボット・保存容器

中華料理道具・揚鍋

ブランドキッチンコレクション

フードパン・天板・バット類

給食道具・ストレーナー類

バスボックス・コンテナ類

薬味入・シールウェア容器

ボール・ザル・水ます

はかり・タイマー・温度計




① 温度計 オープン用 0417300 10

±0℃～+300℃
φ65×H85

② 温度計 No5493 オープンサーモ 5504500 6

±0℃～+300℃
70×85×H33
※最高300℃まで測れ、適温を一目で確認。本格料理に挑戦。

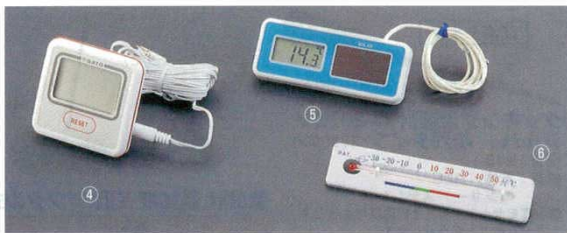

④ 温度計 デジタル式 冷凍冷蔵庫用 No132 (SP-7) 0418100 12

測定範囲: -50℃～+70℃
コード: 3m
電源: LR-44 (1.5V)
ボタン電池×1

⑤ 温度計 冷凍・冷蔵庫用 ソーラーデジタルサーモ 4215800

測定範囲: -50℃～+70℃
隔測コード: 1m
外寸: 41×103×厚さ14

⑥ 温度計 冷蔵庫用 SP-116 (マグネット付) 0418010 12

外寸: 140×28
測定範囲: -30℃～+50℃



⑦ ソーラー温度計 AD-5656 1131000

外寸: 41×104×厚さ15
隔測コード: 1m
測定範囲: -50℃～+70℃
●防水仕様



⑧ 温度計 冷蔵庫用 クリーンサーモA 3498500

135×24×厚さ7
測定範囲: -30℃～+50℃
抗菌プラスチック使用



⑨ 冷蔵庫用温度計 サーモA-4 (隔測式) 72692 1140300 5

144×41×厚さ26
測定範囲: -40℃～+50℃
隔測コード: 700mm
マグネット付



⑩ 隔測温度計 チェッカーメイトII (1針型) 2005300

141×26×H144
測定範囲: -40～50℃
目盛: 2℃
センサーコード長: 70cm



⑪ 隔測温度計 チェッカーメイトII (2針型) 2005400

141×26×H144
測定範囲: -40～50℃
目盛: 2℃
※冷蔵庫と冷凍庫を分けてご使用できます。



⑫ 温度計 No5497 冷凍・冷蔵庫用 (2個組) 8367900

外寸: 84×42×H28
表示範囲: 冷凍-20～20℃
冷蔵-10～20℃



冷蔵庫用温度計 デジタル T

	外寸	商品コード
⑬ 72980 丸型	φ50×20	2933700
⑭ 72981 パー型	250×80×H5	2933800

材質: ABS樹脂
測定範囲: -30～50℃
精度: ±2.5℃

金属ボタンを避けた検針や、部分的な検針に便利なハンディタイプ。

⑬ 検針器 ハンディタイプTY-20R 8368900

寸法: 60×35×H145 重量: 260g
電源: 単3乾電池 (1.5V) ×2
警報方式: ランプ電子ブザー
探知能力: 虫ピン程度で探知面から最高3～4cm
探知幅: 3×6cm
●縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
●食品、医薬品、バック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。
●医療用として検査前のヘアピンなどの鉄片探知、除去に。

⑭ ハンディタイプ金属探知器 MDS-100 8341600

寸法: 55×245×H57 重量: 220g
電源: 6F22乾電池 (9V) ×1
(使用時間: 1日8時間の使用で約1ヶ月)
探知幅: 10×4cm
材質: 本体 (ABS樹脂)
※すべての金属に反応し、ランプ・ブザーの2段階切替で知らせる超高感度な金属探知機
●貨物混入に: 各種工業製品、包装品、成型品、加工品などの検査、品質管理。
●医療用に: MRI、X線検査前の針、ヘアピン、金属製器具の簡易チェック。



⑮ おかんメーター 6944600 20

全長: 160
測定範囲: 40℃～70℃

⑯ エッグタイマー 60×H31 6385810

材質: ポリエステル樹脂
耐熱温度: 120℃
※色の変化で卵のゆで具合が一目でわかります。温泉卵や硬ゆで卵などお好みのゆで卵がつけれます。

⑰ 温度計付ヘラ DL-5208 3183800

295×25×H8
温度範囲: 0～100℃
ヘラ: ポリプロピレン
耐熱温度: 110℃
●チョコレートの湯せんに最適です。
●温度計は取り外して洗えます。



⑳ ハンディ金属探知器 TY-30K 8361100

寸法: 55×245×H57 重量: 340g
電源: 単3乾電池 (1.5V) ×2
探知幅: ワイド/40×90
スポット/35×30
●食品(魚介類、山菜、野菜)などに混入した金属を探知。
●探知部はワイド・スポットの2レンジ切替。



食品加工での検査に 店内商品の安全管理に

㉑ スティック型 風速・風量計 Testo405-V1 2870710

37×36×490
測定範囲: 0～+10m/s 0～+99990m/3h
-20℃～+50℃
精度: 風速/計測値の±5% ±0.1m/s
(2m/s以下)
計測値の±5% ±0.3m/s
(2m/s以上)
温度/±0.5℃
●ダクト内及び、ダクト吹き出し口での計測可能
●単4電池3本使用