

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20191-549	株式会社クイックパック	0564-59-3525

549

EBM 厨房用品

Professional Best Collection

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

シンク・作業台・
食器戸棚

電磁調理機・
コンロ類

電子レンジ・オーブン・
トースター

焼物器・焼アミ・
焼物用品

餃子焼器・
フライヤー

ウオーマー・釜めし・
おでん・酒燗器

調理小物

ポット・ケトル

調理機械

炊飯器・ジャー



ゆで麺器 口付18-8 EBM
①Aタイプ (うどん揚4本用)

商品コード
LP 0866710
13A 0866720
種火付マッチ点火 10,000kcal/h
リング内径: φ145
リング外径: φ385
※うどん揚は、別売りです。
P123・124を参照下さい。




②Bタイプ (うどん揚5本用)

商品コード
LP 0866810
13A 0866820
種火付マッチ点火 10,000kcal/h
リング内径: φ135
リング外径: φ385
※うどん揚は、別売りです。
P123・124を参照下さい。



③Cタイプ (うどん揚5本用)

商品コード
LP 0866910
13A 0866920
種火付マッチ点火 10,000kcal/h
リング内径: φ145
リング外径: φ415
※うどん揚は、別売りです。
P123・124を参照下さい。

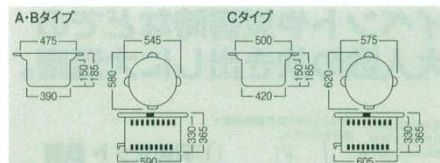

※ガス接続は、LPG用3分口 (φ9.5)、都市ガス用4分口 (φ13) です。



ゆで麺器用リング 18-8 EBM

	内径	外径	商品コード
④Aタイプ	φ145	φ385	0867200
⑤Bタイプ	φ135	φ385	0867300
⑥Cタイプ	φ145	φ415	0867400



⑦ゆで麺鍋 18-8 EBM

商品コード
大 φ500×H185 (Cタイプ) 0867000
小 φ475×H185 (A・Bタイプ) 0867100
※リングは別売です。大は⑥、小は④または⑤が適合します。



⑧うどんドーコ 18-8 EBM

商品コード
LP 0867510
13A 0867520
ジェットバーナー使用
マッチ点火式 2,800kcal/h
外寸: 505×448×H415
タンクサイズ φ210
※ガス接続は3分口 (φ9.5) です。



そばタンポ 18-8 EBM

	内寸	商品コード
⑨浅型	φ270×H350	0868100
⑩深型	φ270×H420	0868200
⑪ツバ付	φ200×H300	0868300



⑬デカてぼ SI

	(A)	(B)	(C)	商品コード
16cm	160×150×210	6333600		
15cm	150×140×210	6333700		

※6.5メッシュ
●大容量で麺量の多い「つけ麺」などに最適



⑭デカてぼ 専用リング

商品コード
16cm用 6333800
15cm用 6333900
●専用リングは485～500mmの鍋に対応しています。

電気式 ゆで麺器



⑫そばかまど ENB-600R 直

5608200
外寸: 700×750×H700
電源: 3相200V、8.4kW
接地 3P-30A
重量: 92kg
●防水構造と安全設計 (漏電しゃ断器・過昇防止装置付)
●強制対流方式により麺が素早くほぐされ、加熱調理が早い。麺のこしが損なわれず、おいしい麺に仕上がります。
※全容量: 30ℓ～40ℓ



⑭ゆで麺器 ENB-450 直 A

4294600
外寸: 450×550×H340
電源: 3相200V、3kW
接地 3P-15A
コック: オーバーフロー 15A
排水 25A
重量: 26kg
うどん揚げ4本用、卓上タイプ
付属品: うどん揚げ (4本)
カス取用バスケット (1個)

おいしくスピード調理!! 55秒のスチームマジック



⑮冷凍麺解凍調理器 直

FB202 5608100
外寸: 400×570×H435
電源: 三相200V 50/60Hz
消費電力: 5.6kW 21A
トレイ寸法: 130×180×H45 2ヶ
容量: 約8.5ℓ 重量: 20kg
タイマー: 左右3メニュー設定 (0～9分59秒)
●8ℓの湯槽の水温は97℃にデジタル制御しておき、トレイに食材をのせて押し下げると電磁ロックされ、設定時間後リフトアップヒーターが切れます。
※設置時に給水元と本体の間に浄水器または軟水器を取り付けて下さい。

⑮解凍調理表

冷凍スパゲティ	約50～60秒
冷凍うどん・そば	約50～60秒
調理済冷凍食品	約60秒
ほうれん草	約50～60秒
しゅうまい	約120～180秒
枝豆	約180秒



⑯解凍ゆで槽 直

ENB-200
卓上型 5608000
電源: 単相100V 1.3kW
外寸: 200×400×H250
※専用テコカゴ 2個付
(50×180×H150)

このページのうどん揚は別売りです。P123、124を参照下さい。