

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20205-333	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品

Kitchen article
Table article
Interior

333 軽食・鉄板焼用品

KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

ダクト式無煙ロースター

シルクルーム、ダクト式無煙ロースターは、標準天板SCC〔ブラウン〕・SCK〔ブラック〕（天板トップは抗菌メラミン化粧板・抗菌ウレタンエッジ採用＝両色とも同価格）以外にも、お客様のニーズに合せ、天板サイズ・天然色、和卓・洋卓（和洋、同価格）、等自由に設定できます。又、2口用も承ります。ご指示頂ければ早速見積もりさせていただきます。

シンプル構造で日々のメンテナンスの手間を大幅削減できる無煙ロースター。



(財)日本ガス機器検査協会認証商品
防火性能評価委員会認証商品

丸型マグマアミ焼 丸型炭アミ焼

- 日常の洗浄部品点数が三点（吸気板・内箱・焼アミ）と少なくなり、メンテナンス作業が楽になりました。
- 日常メンテナンスは全て上から出来ますので、洗浄・再セットが短時間で済みます。
- 新開発グリスフィルター「チャントルフィルター」を採用しました。
 - 高い油煙集塵効率を実現し、ダクト内への油分の流入を削減
 - 低い器具静圧を実現し、設備のイニシャルコストと電気代等のランニングコストを削減
 - フィルターの洗浄性を向上
- 器具内部の凹凸をなくしたので、内部の清掃が簡単に入ります。
- 温度過昇時ガス遮断システム・防火ダンパーを標準装備。
- 同じ形状から、2種類（炭焼・マグマ焼）の焼き方が選べます。



炭焼(S-1351S)



マグマ焼(S-1351M)

丸型マグマアミ焼

1 SCK-128MS1351M i

LP ¥292,000
13A ¥292,000

W1200×D800×H700mm

2 SCK-158MS1351M i

LP ¥302,000
13A ¥302,000

W1500×D800×H700mm

丸型炭アミ焼

3 SCK-128MS1351S i

LP ¥314,000
13A ¥314,000

W1200×D800×H700mm

4 SCK-158MS1351S i

LP ¥324,000
13A ¥324,000


W1500×D800×H700mm

※和卓(H350mm)も同価格であります。

仕様 天板:抗菌メラミン化粧板、抗菌ウレタンエッジ

使用器具:S-1351
焼きアミ寸法:φ270mm
ガス消費量:13A 3.60kW (3100kcal/h)
LPG 3.70kW (0.27kg/h)
ガス接続方法:13A R $\frac{1}{2}$ 金属可とう管
LPG R $\frac{1}{2}$ 金属フレキシブルホース
点火方法:連続放電点火
電源:AC 100V 50/60Hz 1351M 2.4W
1351S 19W/18W
安全性:温度過昇防止 防火ダンパー
ガス遮断システム/バイメタルサーモ 90℃
排気風量:6.0m³/min (360m³/h)
必要静圧:180Pa

S-1351M

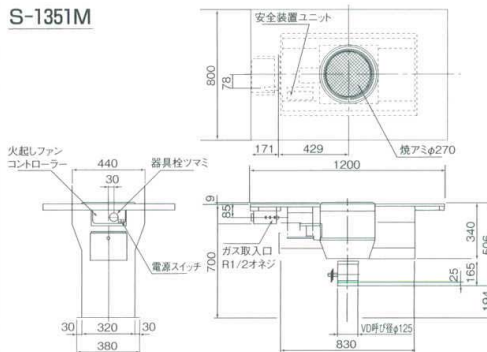

外食の多様化に対応するアミ焼き無煙ロースター。



(財)日本ガス機器検査協会認証商品
防火性能評価委員会認証商品

- 赤熱板焼タイプのアミ焼き専用無煙ロースターです。
- 清掃部品を上から脱着できるので、日常の清掃が簡単です。
- 高性能グリスフィルター「チャントルフィルター」を採用し、ダクト内へのオイルミストの流入を削減。万が一のダクト内への炎の流入に備えて、防火ダンパーを標準装備しています。
- 防火ダンパーは、容易に点検ができる仕様を採用しています。
(ダクト清掃と防火ダンパーの定期的な作動点検は必ず必要です。)



赤熱板焼(S-1441T)



チャントルフィルター

丸型赤熱板アミ焼

5 SCK-128MS1441T i

LP ¥260,000
13A ¥260,000

W1200×D800×H700mm

6 SCK-158MS1441T i

LP ¥270,000
13A ¥270,000

W1500×D800×H700mm

※和卓(H350mm)も同価格であります。

※テーブルの蓋は全機種ともオプションです。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

仕様 天板:抗菌メラミン化粧板、抗菌ウレタンエッジ

使用器具:MDR-1441T
焼きアミ寸法:φ270mm
ガス消費量:13A 3.60kW (3100kcal/h)
LPG 4.00kW (0.29kg/h)
ガス接続方法:13A R $\frac{1}{2}$ 金属可とう管
LPG R $\frac{1}{2}$ 金属フレキシブルホース
点火方法:連続放電点火
電源:AC 100V 50/60Hz 2.4W
安全性:温度過昇防止 防火ダンパー
ガス遮断システム/バイメタルサーモ 90℃
排気風量:5.5m³/min (330m³/h)
器具静圧:290Pa

S-1441T

