

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-1369	株式会社クイックパック	0564-59-3525

1369 厨房用品

消耗品

包装機材

KG

トスパックシリーズ

■ロアチャンバー浅い掘り込み入り設計。(V-392)

- チャンパー底面に浅い掘り込みを入れる事で、シール位置が高くなり、液体を安定して包装可能。掃除がやすく、常に衛生的な庫内。
- あらゆる角度からパック作業を確認できる、「クリアドームチャンパー」の採用。
- 液晶タッチパネルナビ採用で、誰でも簡単シンプル操作。
- 「液受トレイ」の採用で、万一液体がこぼれても安心設計。

■タッチパネルタイプ(V-492G)

- 液晶タッチパネルナビ採用で、誰でも簡単操作。
- コース設定を簡単に変更可能
- 真空時間(秒)と真空圧力(%)がワンタッチで切替可能。
- 何処から見ても見やすいTFT液晶カラータッチパネル採用。

■チャンパー傾斜型(V-307G II)

- 多量の液体や粉末もらくらくパック。
- ※波型ヒーターを標準装備

■卓上量産型(V-455G-I)

- 両サイドシール方式で左右同時にパック。



9 自動真空包装機 トスパック V-392

(XSV-94) 6-1369-0901 ¥680,000
423×625×H380

2 自動真空包装機 トスパック V-492G型 (ガス封入機能付)

(XSV-79) 6-1369-0201 ¥1,029,000 200V
540×740×H470

3 自動真空包装機 トスパック V-307G II型 (ガス封入機能付・上下シール方式)


(XSV-54) 6-1369-0301 ¥788,000
390×635×H460

4 自動真空包装機 トスパック V-455G-I型 (ガス封入機能付)

(XSV-80) 6-1369-0401 ¥1,019,000 200V
583×563×H470

- 多量の液体や粉末もらくらくパック
- 特殊な厚手の袋も確実にシール
- 波型ヒーターを標準装備
- 両サイドシール方式で左右同時にパック。

■チャンパー寸法図

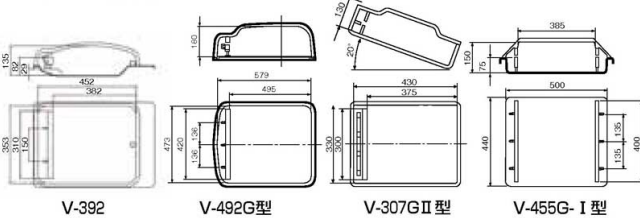

■仕様

型 式	V-392	V-492G型	V-307G II型	V-455G-I型
名 内 寸 法 (mm)	353×452×H135	473×579×H180	330×430×H130	500×440×H150
容 積 (ℓ)	14.1(スパーサー使用時12.8)	40(スパーサー使用時32)	1.7	29(スパーサー使用時23)
シール有効寸法 (mm)	310	420	300(10mm幅)×2(上下)	400×2(左右)
最大包装材寸法	300×450	400×600	300×400	400×500
真空ポンプ (ℓ/min)	167(50Hz)	416(50Hz)	142(50Hz)	416(50Hz)
ガス封入装置機能	無し	標準装備 / スル3本	標準装備 / スル4本	標準装備 / スル左右3本
電 源	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
定格消費電力 (kW)	1.1	2.3	1.2	3.6
電動機容量 (kW)	0.55	0.9(50Hz)	0.55	0.9(50Hz)
質 量 (kg)	49	76	60	81

関連商品 小型真空包装機 → P.1368

冷たいものと温かいもののパックが1台で可能に!

- 温度測定機能とコースプログラムでホットパックが可能になりました。
- 食材の温度に合わせてモードを使い分けてより効率的に。
- タッチパネルで簡単ワンタッチ選択。



5 シュアー 小型真空包装機 NL-280V-10

(XSV-89) 6-1369-0501 ¥448,000
372×470×H350

- オイルレス真空ポンプを搭載。オイル交換のコストや手間がからず、オイルの匂い移りも心配ありません。
- 10mm幅の強力ヒーターでシールミスを削減し、袋を無駄にしません。
- ヒーターユニットは取り外し可能で真空槽の清掃も簡単です。
- 設定した真空度と大気圧を繰り返し戻すことにより調味液等の食材への浸透を促進させる「スピード浸透モード」を搭載。

■仕様

電 源	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	ヒーター加熱時:1,100W 真空ポンプ運転時:370W/420W
シール有効寸法 (mm)	長さ280×幅10
接 着 部 温 度	約250℃
真空ポンプ能力	約77ℓ/分
到達真空度	約-99kPa以上
真空槽寸法 (mm)	300×350×H105
最大包装材寸法 (mm)	幅280×長さ350
質 量	27.5kg
電源コード長さ	1.8m



6 卓上型真空包装機 トスパック ホット HVP-282

(XSV-84) 6-1369-0601 ¥585,000
320×535×H446


7 卓上型真空包装機 トスパック ホット HVP-382-N

(XSV-90) 6-1369-0701 ¥898,000
418×641×H468

- 厚み100mmまでのブロック肉等もらくらくパック。
- 介護食で注目の「凍結含浸調理プログラム」搭載。
- 真空ポンプの性能を維持する「ポンプクリーニング機能」搭載。

8 卓上型真空包装機 トスパック ホット HVP-482

(XSV-86) 6-1369-0801 ¥1,177,000
540×740×H470 200V



■仕様

型 式	HVP-282	HVP-382-N	HVP-482
チャンパー内寸法 (mm)	255×320×H55	350×453×H100(標準トレイ取外し時)	473×579×H100
シール有効寸法 (mm)	220	310	420
最大包装材寸法 (mm)	通常モード200×320 ホットパックモード200×300	通常モード300×450 ホットパックモード300×400	通常モード400×600 ホットパックモード400×500
真空ポンプ (ℓ/min)	133/160ℓ/min 50/60Hz	167/200ℓ/min 50/60Hz	416/500ℓ/min 50/60Hz
パ ッ ク 容 量	1kgまで	3kgまで	5kgまで
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
電動機容量 (kW)	0.35/0.45kW 50/60Hz	0.55kW 50/60Hz	0.9/1.1kW 50/60Hz
定格消費電力 (kW)	1.35kW 50/60Hz	1.1kW 50/60Hz	2.3kW 50/60Hz
製 品 質 量 (kg)	33	49	75

料理道具

調理小物

調理機械

厨房機器・設備

サービス

喫茶用品

鉄板焼食品

軽食・製菓用品

棚・フロン

洗浄用ラック

清掃用品

長靴・白衣

消耗品