

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20457-1435	株式会社クイックパック	0564-59-3525

1435 卓上用品

▶▶▶ バンケットウェア

▶▶▶ チェーフ

KG

KINGO ビュッフェシリーズ

フルオープンスタイルで優雅な演出を...

回転カバー式(フルオープンタイプ)

KINGO回転カバー式「フルオープン」タイプは付属の固形ランプの他に、電気式保温ユニット(別売)と組み合わせることで安全で快適な電気仕様に変更することができます。温かみのあるランプ仕様と安全な電気仕様、お好みに合わせてお選びいただけます。



ガラス
窓付
1/1 SIZE



① KINGO ステンレス
マド付回転カバー式
角チェーフィングデッシュ
シングル S6702-1(フルオープン)
〈NTE-H2〉 6-1435-0101 ¥124,000
670×485×H420 開口部:560×350×H150
フードパン1/1サイズ(530×327×H65) 7.5ℓ×1
固形ランプ(φ95×H60)×2
※別売で⑧電気式保温ユニットDB-380がご使用
できます。

ガラス
窓付
1/2×2 TYPE



② KINGO ステンレス
マド付回転カバー式
角チェーフィングデッシュ
ダブル S6702-2(フルオープン)
〈NTE-H3〉 6-1435-0201 ¥124,000
670×485×H420 開口部:560×350×H150
フードパン1/2サイズ(265×327×H65) 3.6ℓ×2
固形ランプ(φ95×H60)×2
※別売で⑧電気式保温ユニットDB-380がご使用
できます。

窓なし
1/1 TYPE
1/2×2 TYPE



③ KINGO ステンレス 角回転カバー式
チェーフィングデッシュ(フルオープン)
〈NTE-G2〉 ¥110,000
6-1435-0301 B6802-1 1/1タイプ
フードパン1/1サイズ(530×327×H65) 7.5ℓ×1
6-1435-0302 B6802-2 1/2タイプ
フードパン1/2サイズ(265×327×H65) 3.6ℓ×2
670×485×H420 開口部:560×350×H150
固形ランプ(φ95×H60)×2
※写真は、B6802-2 1/2タイプです。
※別売で⑧電気式保温ユニットDB-380がご使用できます。

窓なし
2/3 SIZE



④ KINGO ステンレス 角回転カバー式
チェーフィングデッシュ C6702-1
(フルオープン)
〈NTE-F5〉 6-1435-0401 ¥113,000
500×490×H410 開口部:407×380×H145
フードパン2/3サイズ(354×327×H65) 5.0ℓ×1
固形ランプ(φ95×H60)×1
※別売で⑨電気式保温ユニットDB-280がご使用できます。

窓なし
1/3×2 SIZE



⑤ KINGO ステンレス 角回転カバー式
チェーフィングデッシュ C6702-2
(フルオープン)
〈NTE-F4〉 6-1435-0501 ¥113,000
500×490×H410 開口部:407×380×H145
フードパン1/3サイズ(176×327×H65) 2.2ℓ×2
固形ランプ(φ95×H60)×1
※別売で⑨電気式保温ユニットDB-280が
ご使用できます。

回転カバー式(ハーフオープンタイプ)

蓋を開けずに、中の料理が
確認できる透明蓋タイプ。

▶▶▶ 2/3 SIZE




⑥ KINGO ステンレス 角回転カバー式
チェーフィングデッシュ 2104
(ハーフオープン・透明蓋)
〈NTE-G5〉 6-1435-0601 ¥58,000
460×350×H370 開口部:313×287×H130
フードパン2/3サイズ(354×327×H65) 5.0ℓ×1
固形ランプ(φ95×H60)×1
※別売で⑨電気式保温ユニットDB-280が
ご使用できます。

蓋の収納スペースをとりませんので、
大変便利です。

▶▶▶ 1/1 TYPE
1/2×2 TYPE



⑦ KINGO ステンレス 角回転カバー式
チェーフィングデッシュ (ハーフオープン)
〈NTE-F8〉 ¥60,000
6-1435-0701 2101-1 1/1タイプ
フードパン1/1サイズ(530×327×H65) 7.5ℓ×1
6-1435-0702 2101-2 1/2タイプ
フードパン1/2サイズ(265×327×H65) 3.6ℓ×2
640×370×H370 開口部:490×283×H130
固形ランプ(φ95×H60)×2
※写真は、2101-1 1/1タイプです。
※別売で⑧電気式保温ユニットDB-380が
ご使用できます。

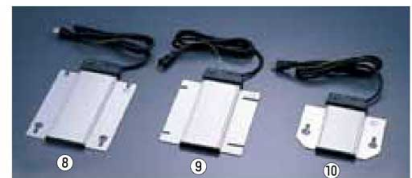

●料理の保温時に、チェーフィングの
底面に取り付けてご使用できます。
※フルオープンタイプでの御使用の際は
は、電源コードの取り扱いに十分ご
注意ください。

KINGO 電気式保温ユニット

⑧ DB-380(1/1・1/2タイプ用)
〈NTE-G1〉 6-1435-0801 ¥23,000
303×200×H20
電源:単相100V 消費電力:380W コード長さ:約1.7m
※KINGO 1/1・1/2タイプ専用です。

⑨ DB-280(2/3・丸・6704タイプ用)
〈NTE-H7〉 6-1435-0901 ¥22,000
280×200×H20
電源:単相100V 消費電力:280W コード長さ:約1.7m
※KINGO 2/3タイプ・丸6704専用です。

⑩ DB-180(丸A6710専用)
〈NTE-G0〉 6-1435-1001 ¥22,000
230×200×H20
電源:単相100V 消費電力:180W コード長さ:約1.7m
※P.1434⑧⑨丸チェーフィングにご使用できます。