

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20459-598	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

放射温度計

598

充実のHACCP機能で、
衛生管理システムを強力サポート



- ①フルーク 非接触型温度計
FLUKE-FP PLS フードプロ・プラス
(中心温度センサー付)** 73
- 1699300 ¥32,200
寸法:32×50×H165 センサー部/φ3.0×H90
重量:150g
赤外線測定精度(23℃±2℃での値):0~65℃/±1℃、
0℃以下/±1℃±0.1℃、
65℃以上/読み値の±1.5%
センサー測定精度:-5~65℃/±0.5℃、-5℃以下/±1℃、
65℃以上/読み値の±1.5%
防塵防水等級:IP54
電源:9Vアルカリ電池1本
付属品:ナイロン製携帯用ポーチ、簡単クイックガイド
●内蔵タイマー搭載
●照準にはLEDライトを搭載
(レーザーポインターではございません)



- ②テストー
中心温度センサー付赤外放射温度計
testo 826-T4** A1
- 2870910 ¥21,800
寸法:38×24×H220 センサー部/φ3.0mm
測定精度:±1.5℃
(20~100℃)
±2℃または計測値の±2%
(その他の範囲)
±0.5℃
(-30~99.9℃)
±1℃または計測値の±1%
(その他の範囲)
分解能:0.5℃(非接触式計測)0.1℃(接触式計測)
放射率:0.95~1.00 防塵防水等級:IP67
バッテリータイプ:単4乾電池2本
バッテリー寿命:約15時間
アラーム:ディスプレイ表示&ブザー音
●アラーム機能付
●水・油・衝撃から本体を守る、プロテクタ付
●壁掛け/ベントホルダー付 ●中心温度センサー付
●レーザーポインター付



- ③テストー
折りたたみ式 赤外放射温度計
testo 104-IR BT** A1
- 2869401 ¥19,900
寸法:48×21×H178 重量:197g
測定精度:非接触測定/±1.5℃または計測値の±1.5%
(0~250℃)
接触式測定/±0.5℃(-30~99.9℃)
分解能:0.1℃
動作温度:-20~50℃
電源:単4乾電池2本
●水周りで使用ができます。汚れたら水洗い可能(IP65)
●2ポイントレーザー付で測定ミスを防ぐ
●オートオフ機能



- ④チノー 防水型ハンディ 放射温度計 IR-TE** A1
- 1157800 ¥15,800
寸法:60×54×H120 重量:約123g(乾電池含む)
応答速度:1秒(90%応答) 再現性:±1℃
測定径/測定距離:φ45/500, φ90/1,000(mm)
測定位置確認:レーザービームにて中心点を指示
測定精度:測定値の±1%又は±2℃のどちらか大きい方
放射率設定:0.95(内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変/0.05単位)
使用温度:0~50℃,90%RH以下(ただし結露しないこと)
付属品:アルカリ単4乾電池2本、ストラップ1本
●小型・軽量で片手で簡単測定(レーザービーム付)
●ぬれても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いでも可、
また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。
●オートパワーオフ機能付



- ⑤テストー 超小型
表面温度計 testo 805** A1
- 2869440 ¥7,700
寸法:31×19×H80 重量:28g
測定精度:±1℃(-2~40℃)、
±1.5℃(40.1~150℃)
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)
動作温度:0~50℃
電源:ボタン型電池 CR2032 1個
●水、油、衝撃から本体を守る
TopSafeプロテクタ付(IP67)
●オートオフ機能



- ⑥A&D 放射温度計 AD-5612A** 71
- 0834200 ¥6,500
寸法:40×24×H156 センサー部/φ3.3mm
応答速度:放射温度計 約1秒(90%)
外部温度センサー 約13.8秒(90%)
測定精度(保証範囲):
放射温度計 ±2%または±2℃のいずれか大きい方の値
外部センサー ±1%または±0.8℃のいずれか大きい方の値
(-9.9~330℃)
表示分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)、それ以外は1℃
レーザーマーカ:なし
電源:CR2032形リチウム電池1個
電池寿命:約30時間(連続使用時)




- ⑦カスタム 放射温度計
IR-210** 71
- 7797300 ¥5,980
寸法:36×89×H134
測定範囲:-50~330℃
測定精度:±4℃(-50~0℃)、
±2%rdgまたは±2℃
(0~330℃)
分解能:0.1℃
放射率:0.95
電源:9V形乾電池1本
●レーザーマーカ付



- ⑧カスタム 放射温度計
IR-303** 71
- 0446400 ¥7,500
寸法:114×44×H25
表示単位:0.1℃
放射率:0.05~1.00で可変
電源:単4乾電池2本
●放射率の分解能可変付
●レーザーマーカ付
●MAX表示機能
●デュアルディスプレイ



- ⑨A&D 放射温度計
AD-5613A** 71
- 0834300 ¥4,000
寸法:39×19×H77
応答速度:約1秒(90%)
測定精度(保証範囲):±2%または±2℃
(-33~220℃)
±4℃(-33℃以下)
表示分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)
レーザーマーカ:なし
電源:CR2032形リチウム電池1個
電池寿命:約30時間(連続使用時)

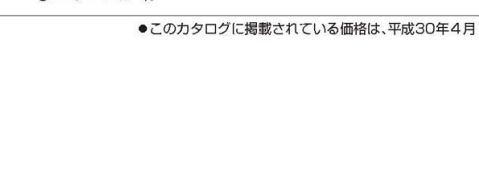

- ⑩カスタム ミニ放射温度計
IR-300** 71
- 0446100 ¥4,800
寸法:35.6×93.5×H24.6 最小表示:0.1℃
測定精度:±2%rdgまたは±3℃の大きい方
分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)、1℃(左記
以外)
測定エリア:距離10mmでφ10mm
放射率設定:0.05~1.00で可変
電源:CR-2032 リチウム電池1個
付属品:ストラップ
●手のひらサイズのミニ放射温度計
●最大/最小値表示機能付 ●放射率可変タイプ
●オートパワーオフ機能付

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スチーム
ブレンダー・
ジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
電気オーブ・
レンジ・
トースター

55
低温調理器・
フードウォーマー

48
温度計