

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20479-1431	株式会社クイックパック	0564-59-3525

# 1431 厨房用品

消耗品

包装機械・シーラー

TKG

## トスパックシリーズ

- ロアチャンバー浅い掘り込み入り設計。(V-392)
- チャンバー底面に浅い掘り込みを入れる事で、シール位置が高くなり、液体を安定して包装可能。掃除がしやすく、常に衛生的な庫内。
  - あらゆる角度からパック作業を確認できる、「クリアドームチャンバー」の採用。
  - 液晶タッチパネルナビ採用で、誰でも簡単シンプル操作。
  - 「液受トレイ」の採用で、万一液体がこぼれても安心設計。

- タッチパネルタイプ(V-492G)
- 液晶タッチパネルナビ採用で、誰でも簡単操作。
  - コース設定を簡単に変更可能
  - 真空時間(秒)と真空圧力(%)がワンタッチで切替可能。
  - 何処から見ても見やすいTFT液晶カラータッチパネル採用。


- チャンバー傾斜型(V-307GII)
- 多量の液体や粉末もらくらくパック。  
※液型ヒーターを標準装備

- 卓上量産型(V-455G-I)
- 両サイドシール方式で左右同時にパック。



- 1 自動真空包装機トスパック V-392  
(XSV-94) 7-1431-0101 ¥680,000  
423×625×H380
- 2 自動真空包装機トスパック V-492G型(ガス封入機能付)  
(XSV-79) 7-1431-0201 ¥1,029,000 (200V)  
540×740×H470
- 3 自動真空包装機トスパック V-307G II型(ガス封入機能付・上下シール方式)  
(XSV-54) 7-1431-0301 ¥788,000  
390×635×H460  
●多量の液体や粉末もらくらくパック  
●特殊な厚手の袋も確実にシール  
●液型ヒーターを標準装備
- 4 自動真空包装機トスパック V-455G-I型(ガス封入機能付)  
(XSV-80) 7-1431-0401 ¥1,019,000 (200V)  
583×563×H470  
●両サイドシール方式で左右同時にパック。

### ■チャンバー寸法図

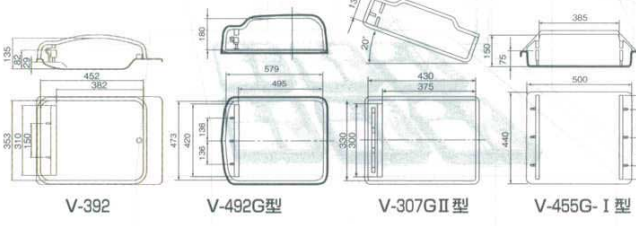

### ■仕様

型 式	V-392	V-492G型	V-307G II型	V-455G-I型
内 寸 法 (mm)	353×452×H135	473×579×H180	330×430×H130	500×440×H150
容 積 (ℓ)	14.1(スパーサー使用時128)	40(スパーサー使用時32)	17	29(スパーサー使用時23)
シール有効寸法 (mm)	310	420	300(10mm幅)×2(上下)	400×2(左右)
最大包装材寸法	300×450	400×600	300×400	400×500
真空ポンプ(ℓ/min)	167(50Hz)	416(50Hz)	142(50Hz)	416(50Hz)
ガス封入装置機能	無し	標準装備/ノズル3本	標準装備/ノズル4本	標準装備/ノズル左右3本
電 源	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
定格消費電力(kW)	1.1	2.3	1.2	3.6
電動機容量(kW)	0.55	0.9(50Hz)	0.55	0.9(50Hz)
質 量 (kg)	49	76	60	81

## 冷たいものと温かいもののパックが1台で可能に!

- 温度測定機能とコースプログラムでホットパックが可能になりました。
- 食材の温度に合わせてモードを使い分けてより効率的に。
- タッチパネルで簡単ワンタッチ選択。

120℃ 高温湯(60℃以上)での加熱処理

95℃ Q-157 乾燥温度

75℃ レッドソーン 食中毒防止温度帯


60℃ ホットパックモードの温度帯(60~95℃)

55℃

10℃ 一般生鮮品貯蔵温度帯

0℃ 通常モードの温度帯(10℃以下)

- 5 卓上型真空包装機トスパック ホット HVP-282  
(XSV-84) 7-1431-0501 ¥585,000  
320×535×H446

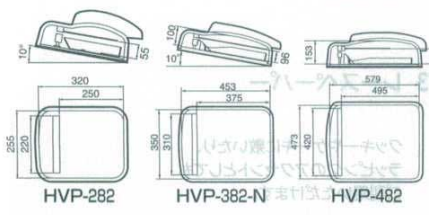

- 6 卓上型真空包装機トスパック ホット HVP-382-N  
(XSV-90) 7-1431-0601 ¥898,000  
418×641×H468
- 厚み100mmまでのブロック肉等もらくらくパック。
  - 介護食で注目の「凍結含浸調理プログラム」搭載。
  - 真空ポンプの性能を維持する「ポンプクリーニング機能」搭載。

■仕様

型 式	HVP-282	HVP-382-N	HVP-482
チャンバー内寸法 (mm)	255×320×H55	350×453×H100(標準トレイ取外し時)	473×579×H100
シール有効寸法 (mm)	220	310	420
最大包装材寸法 (mm)	通常モード200×320 ホットパックモード200×300	通常モード300×450 ホットパックモード300×400	通常モード400×600 ホットパックモード400×500
真空ポンプ(ℓ/min)	133/160ℓ/min 50/60Hz	167/200ℓ/min 50/60Hz	416/500ℓ/min 50/60Hz
パ ッ ク 容 量	1kgまで	3kgまで	5kgまで
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
電動機容量 (kW)	0.35/0.45kW 50/60Hz	0.55kW 50/60Hz	0.9/1.1kW 50/60Hz
定格消費電力 (kW)	1.35kW 50/60Hz	1.1kW 50/60Hz	2.3kW 50/60Hz
製 品 質 量 (kg)	33	49	75

料理道具  
調理小物  
調理機械  
厨房機器  
サービス用品  
喫茶用品  
鉄板焼肉  
製菓用品  
餅・ワゴン  
洗濯用品  
清掃用品  
白衣  
消耗品  
バックネット  
フット  
テーブル  
卓上備品  
料理演出用品  
グラス  
ホテル  
椅子  
サイン  
店舗備品