

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20502-346	株式会社クイックパック	0564-59-3525

多種多様なシチュエーションで、リラクゼーション、コミュニケーション

足湯 De ジェット  
"いろり"

足湯Deジェット "いろり" 11-346-1K  
 サイズ : 2,900×1,050×H505mm (木枠の外寸)  
 電源 : 三相 200V×3.4KW  
 (ノンヒューズ、ブレーカー付き単独回路)  
 利用人数: 4~5人、ジェット数=4か所  
 本体重量: 200kg  
 運転重量: 600kg  
 運転水量: 380L  
 標準仕様: オールインワンタイプ  
 ジェットポンプ (0.4KW)、ヒーター (3.0KW)  
 減菌装置、各種警報回路付き  
 自動運転制御盤内蔵



FRP 製浴槽を桧の木枠に収めたタイプです  
機械ユニット内臓のオールインワンタイプです

足湯 De ジェット  
"だんらん"

足湯Deジェット "だんらん" 11-346-2K  
 サイズ : 3,546×1,500×H506mm (木枠の外寸)  
 電源 : 三相 200V×3.4KW  
 (ノンヒューズ、ブレーカー付き単独回路)  
 利用人数: 12人、ジェット機能はオプション  
 本体重量: 浴槽部90kg  
 運転重量: 700kg  
 運転水量: 680L  
 標準仕様: 木部浴槽+機械ユニット  
 ジェットポンプ (0.4KW)、ヒーター (3.0KW)  
 減菌装置、各種警報回路付き  
 自動運転制御盤内蔵



浴槽・周囲の座面及びテーブル全て木製です  
機械ユニットは別置きになります

足湯 De ジェット  
リゾートタイプ

11-346-3K  
 足湯Deジェット リゾートタイプ  
 サイズ : φ1,000×H380mm  
 電源 : 単相 100V 50/60Hz  
 利用人数: 4~5人、ジェット数4か所  
 本体重量: 55kg  
 運転重量: 700kg  
 運転水量: 130L  
 標準仕様: ジェットポンプ (0.25KW)、ヒーター (1.3KW)  
 空転防止回路、高温警報回路、  
 ろ過塩素減菌装置付き




おもてなし  
足湯

11-346-4K  
 おもてなし足湯  
 サイズ : 木枠の外寸 W1,900×D1,300×H420mm  
 機械室部 W 800×D 700×H700mm  
 電源 : 三相 100V×1.75KW  
 (ノンヒューズ、ブレーカー付き単独回路)  
 利用人数: 6人  
 本体重量: 95kg (機械ユニット35kg)  
 運転重量: 280kg  
 運転水量: 180L  
 標準仕様: 空転防止回路、高温警報回路、  
 ろ過塩素減菌装置付き  
 ※設置場所に合わせたサイズに変更可能です。



標準の仕様 (木目調)

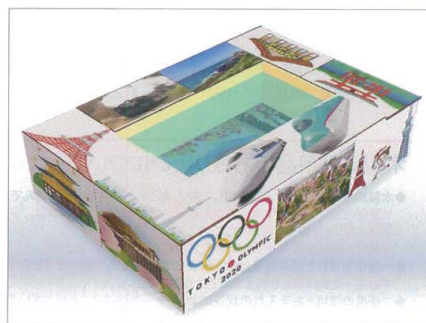

インバウンド向け  
リメイク仕様

『おもてなし足湯』を使ってみませんか？

ポータブルタイプの足湯ですので、  
地域のお祭りやイベント等  
色々な場所でご利用頂けます。

※このページの商品は別途お見積りとなります。詳しくは販売代理店までお問い合わせください。

**運賃** このページに掲載の商品は運賃別途となります。