

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20502-363	株式会社クイックパック	0564-59-3525

363 演漆 えんしつ

温浴施設用畳

防災 洗えるタイル畳



耐水性 クッション 簡単施工 防災

カラーバリエーション



- ◇水廻りでの使用可能です。
水拭き・洗剤拭きか出来るので衛生的!
- ◇クッション性抜群!
クッション性に優れ落下物や歩行時の衝撃を吸収します。
- ◇施工簡単
カッターなどで自由にサイズ加工ができます。
- ◇防災
日本防災協会が定める防災性能試験合格品で安心。

11-363-1K 洗えるタイル畳
サイズ：450×450×7(mm)



畳表：樹脂製 (主にポリプロピレン)
芯材：ソフトボード(EVA)
裏材：不織布または吸着シート
サイズ：450×450×7mm

ホテル・福祉施設・ゴルフ場の
脱衣場・洗面所などにおすすめです。



吸着シートタイプ(写真)

フローリングやクッションフロアの場合は
接着剤なしで吸着する「吸着シートタイプ」
をお選びください。貼りはがしも自在です。

スタンダードタイプ

下地がモルタルや合板の場合は製品裏面に
不織布の接着剤で全面貼り施工する
「スタンダードタイプ」をお選びください。

ウォッシュアップ畳



丸洗いOK!

薄型軽量 衛生的 高耐久 クッション




汚れはひと拭き。 水洗いのできる清潔な畳

- ◇薄型軽量
重さ約4kg・厚さわずか15mmと女性でも楽に扱えるので
外に持ち出して手軽に水洗いできます。
- ◇衛生的
汚れても水洗いできますのでお手入れ簡単。
- ◇高耐久
畳表は耐摩耗性に優れ、毛羽立ちにくい。
芯材もへたりにくく耐久性に優れた素材を使用。
日焼けにも強く室内なら5年程度はほとんど変色しません。
- ◇クッション性抜群!
適度なクッション性があり足触りが快適です。

11-363-2K ウォッシュアップ畳
最大サイズ：五八/890×1,780mm 約4kg
本間/980×1,980mm 約4.5kg

旅館・温浴施設・福祉施設保育園・飲食店の
休憩コーナー・脱衣室などにおすすめです。

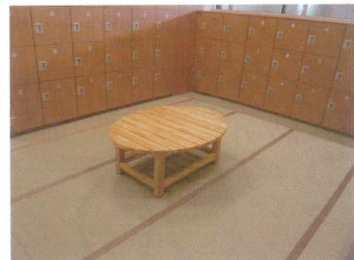

※お部屋に合わせてオーダーメイドできます。
※へり無しタイプもございます。


湯上がり畳



ソフト
あたたか
滑りにくい

足触りソフトで温かく、 滑りにくい「湯上がり畳」です

- ◇緻密に織り込んだ畳表を使用した本物に近い風合いと感触。
濡れても滑りにくく安全です。
- ◇水に強く変色もほとんどありません。
- ◇程よいクッション性があり足触りがソフトで安心です。
- ◇複雑な形状でも現場で自由にサイズ加工ができます。



11-363-3K 湯上がり畳
サイズ：890mm×10m 厚さ6mm

裏材：発泡ポリエチレン
畳表：樹脂(主にポリプロピレン)

※施工は全面接着してください。

旅館・温浴施設の脱衣場・洗面所
などにおすすめです。

お風呂場専用畳「湯ったりたたみ」




ソフト あたたか 滑りにくい

- ◇緻密に織り込んだ畳表を使用した本物に近い
風合いと感触。濡れても滑りにくく安全です。
- ◇水に強く変色もほとんどありません。
- ◇程よいクッション性があり足触りがソフト。
万が一転倒してもけがをしにくく安全です。
- ◇タイルや石の床のような冷たさがありません。
- ◇複雑な形状でも現場で自由にサイズ加工ができます。

11-364-4K 湯ったりたたみ
サイズ：900mm×900mm 厚さ17mm

滑りにくくクッション性があり
冷え込みも和らげます。

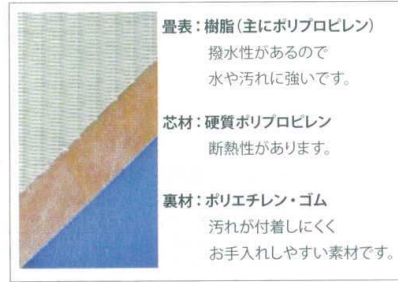

畳表：樹脂(主にポリプロピレン)
撥水性があるので
水や汚れに強いです。

芯材：硬質ポリプロピレン
断熱性があります。

裏材：ポリエチレン・ゴム
汚れが付着しにくく
お手入れしやすい素材です。

このページに掲載の商品はすべて別途お見積り商品です。価格・商品の詳細・施工方法などお気軽にお問い合わせください。

運賃 このページの商品は荷造・運賃は別途料金となります。