
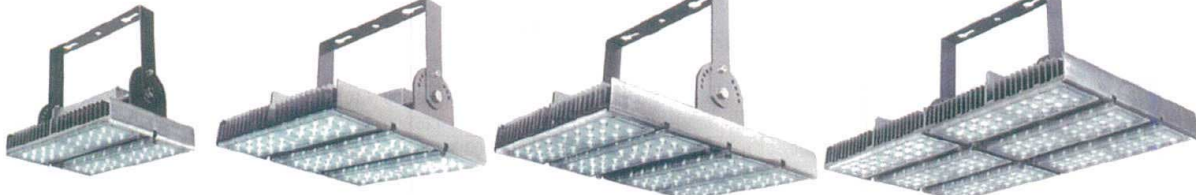


パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20502-498	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ENSHITU 498

■キャンピータイプ

共通仕様
電 圧 : AC100V~240V
ビーム角 : 90°
角度調節 : 15° 每左右75°
材 質 : 本体 アルミダイカスト
寿 命 : 30,000時間 (メーカーセック)

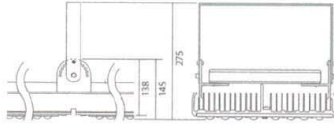

HD : 6,000K 7,500lm 125lm/W HW : 4,500K 7,000lm 117lm/W HL : 3,000K 6,800lm 113lm/W L:230 W:298 質量:4.02kg 60W 形	HD : 6,000K 12,000lm 133lm/W HW : 4,500K 11,000lm 122lm/W HL : 3,000K 10,500lm 116lm/W L:340 W:298 質量:5.15kg 90W 形	HD : 6,000K 17,000lm 141lm/W HW : 4,500K 15,500lm 129lm/W HL : 3,000K 15,000lm 125lm/W L:430 W:298 質量:6.13kg 120W 形	HD : 6,000K 21,000lm 116lm/W HW : 4,500K 18,500lm 103lm/W HL : 3,000K 18,000lm 100lm/W L:596 W:340 質量:8.77kg 180W 形
11-498-1 昼光色 ¥301,000 11-498-2 白色 ¥301,000 11-498-3 電球色 ¥301,000	11-498-4 昼光色 ¥364,000 11-498-5 白色 ¥364,000 11-498-6 電球色 ¥364,000	11-498-7 昼光色 ¥426,000 11-498-8 白色 ¥426,000 11-498-9 電球色 ¥426,000	11-498-10 昼光色 ¥552,000 11-498-11 白色 ¥552,000 11-498-12 電球色 ¥552,000

■100W LEDピンスポットライト (広角タイプ・ズーム・ファン付) eco

- L E D : 100W/5,000K/Ra90
寿命 20,000 時間
(メーカーセック)
- レンズ : D152F14
D89F10
D80 非球面
- 寸 法 : W290・L705・H1,230~1,730
- 質 量 : 19.0kg
- 仕 上 色 : ブラック/ホワイト
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付
- 付 属 品 : 三脚スタンド(NRS-1542K/S)
アイリスシャッター(NRS-1647)
1連シート枠 195mm 角
カラーフィルタ(NRS-1615)

ファンモーターにより多少音がします。

11-498-13
対応手動カラーホイール(別売)
¥29,500
学校の講堂、体育館・会館などの
スポット照明に最適!!

光源のLED化により白く明るい光
です。

もちろん省エネで灯体も熱くない
ので安全です。

しかも演色に優れています。



11-498-13 ¥588,000

☆省エネ
☆安全
☆白い光で
演色抜群

距離 (m)		5m	10m	15m
ズーム最小	lx	2,620	640	300
	φ	1,210	2,440	3,650
ズーム最大	lx	890	230	60
	φ	1,960	3,900	5,870

LED100W
レンズ
D152-F14・D89-F10

■80W LEDスタンド式スポットライト (ファン付) eco

- L E D : 80W/5,000K/Ra90
寿命 25,000 時間
(メーカーセック)
- レンズ : D127平凸レンズ
D89フレネルレンズ
- 寸 法 : W258・L405・H1,260~1,700
- 質 量 : 12.6kg
- 仕 上 色 : ブラック
- 電源コード : 2.7m 平行プラグ・アース付
- 付 属 品 : スタンド三脚(NRS-1542K)
シート枠 165mm 角
カラーフィルタ(NRS-1648)

ファンモーターにより多少音がします。

11-498-16
手動カラーホイール
¥27,500

- 寸 法 : D415
- 質 量 : 0.8kg
- 差 枠 寸 法 : 165mm
- 適合機種 : NHP-5651
- 適合フィルタ : NRS-1648 (カラーフィルタ別売)



11-498-15 ¥400,000

距離 (m)		3m	5m	7m
LED位置前	lx	2,200	900	350
	φ	2,100	3,500	4,800
LED位置中央	lx	3,500	1,300	500
	φ	1,100	1,750	2,400

LED80W
レンズ
D127-F10・D89フレネルレンズ

※この器具はシャープなスポット径にはなりません。

運賃 このページの商品は荷造・運賃は別途料金となります。