


パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20502-506	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ENSHITU 506

電磁調理器  
IH ヒーター (100V)



【テーブル】メラミン古木調 IHコンロ付き  
 11-506-1 ¥ 345,000 (W1,200・D750・H700)  
 11-506-2 ¥ 370,000 (W1,500・D750・H700)  
 11-506-3 ¥ 395,000 (W1,800・D750・H700)  
 ※メラミン枠・メラミン備州ケヤキ・メラミン黒木目も同価格です。

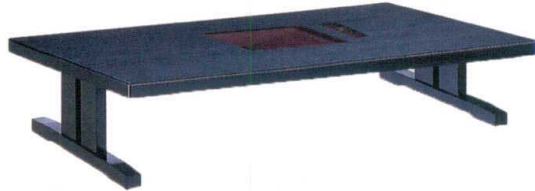

【座卓】メラミン黒木目 IHコンロ付き  
 11-506-4 ¥ 298,000 (W1,200・D750・H325)  
 11-506-5 ¥ 325,000 (W1,500・D750・H325)  
 11-506-6 ¥ 352,000 (W1,800・D750・H325)  
 ※メラミン枠・メラミン備州ケヤキ・メラミン古木調も同価格です。  
 板型脚も同価格です。

炭火・カセットコンロ用



【テーブル】メラミンうるみ本乾漆 炭火・カセットコンロ用  
 11-506-7 (W 600・D750・H700)  
 11-506-9 (W1,200・D750・H700)  
 11-506-11 (W1,500・D750・H700)  
 11-506-13 (W1,800・D750・H700)  
 11-506-8 (W 750・D900・H700)  
 11-506-10 (W1,200・D900・H700)  
 11-506-12 (W1,500・D900・H700)  
 11-506-14 (W1,800・D900・H700)

※ステンレス落としの寸法により別途お見積り商品です。お問い合わせください。  
 メラミン枠・メラミン備州ケヤキ・メラミン黒木目も同価格です。 四本型脚も同価格です。  
 テーブル高さH=620・H=325なども可能です。



鉄板焼き用コンロ



- 仕様
  - ガス接続
  - 外形寸法(mm)
  - ガス消費量
  - 点火方式
  - 電源
  - 天板開口寸法(mm)
  - 鉄板寸法(mm)
  - 安全装置
- 13A・LPG・9.5mm ガス用ゴム管  
 W701・D445・H198  
 13A:2.70kW(2,320kcal/h)  
 LPG:2.75kW(0.20kg/h)  
 連続スパーク点火方式  
 DC1.5V(単一乾電池1個使用)  
 W538・D428±1  
 W406・D365・T9  
 立消え安全装置付

焼肉用コンロ



- 仕様
  - ガス接続
  - 外形寸法(mm)
  - プレート寸法(mm)
  - ガス消費量
  - 点火方式
  - 天板開口寸法(mm)
  - その他
- 13A・LPG・9.5mm ガス用ゴム管  
 W716・D277・H170  
 W330・D198  
 13A:2.33kW(2,000kcal/h)  
 LPG:2.37kW(0.17kg/h)  
 圧電点火方式  
 W346±1・D216±1  
 保護カバー(テーブル下部)付き

横操作角型口ストル焼  
テーブルコンロ

鍋物用コンロ



- 仕様
  - ガス接続
  - 外形寸法(mm)
  - ガス消費量
  - 点火方式
  - 天板開口寸法(mm)
  - その他
- 13A・LPG・9.5mm ガス用ゴム管  
 W460・D380・H152.5  
 13A:3.14kW(2,700kcal/h)  
 LPG:3.21kW(0.23kg/h)  
 圧電点火方式  
 φ352.5±1  
 保護カバー(テーブル下部)付き  
 使用可能な最大ナベ径26cm

電磁調理器  
IH ヒーター 100V

(パナソニック製)



- 仕様
  - 定格電圧
  - 定格消費電力
  - 外形寸法(mm)
  - 質量
  - 電源コード長さ
  - 操作部コード長さ
  - 火力調節
  - 揚げ物温度調節
- 交流 100V(50/60Hz)  
 1,300W  
 約 W315・D360・H100  
 約 4.2kg  
 2.0m  
 0.8m  
 7段階調節(80W相当から1,300W)  
 7段階調節(140℃~200℃)

※200Vタイプもございます。  
 詳細はお問い合わせ下さい。

**運賃** このページの商品は荷造・運賃は別途料金となります。 **組立** このページの商品は組立式となります。