

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20517-317	株式会社クイックパック	0564-59-3525

厨房用品



317 厨房機器・設備 ▶ 030 冷蔵庫・冷凍庫・ネタケース・ワインセラー

厨房機器・設備

027  
~  
035

027 業務用保冷ジャー

028 調理用コンロ卓

029 真空包装機類

030 冷蔵庫・冷凍庫

031 フライヤー

032 揚げ揚げ機

033 焼物等焼物用品

034 釜めし・レトルト

035 作業用シンク周り



1 テーブル形冷蔵庫

RT-63PTE1 [IRZK-11] X

12-0317-0101 ¥340,000

外形寸法:630×450×H800 重量:36kg  
電源:単相100V 50/60Hz 0.52kVA (5.2A)  
消費電力:冷却時 120/130W  
霜取時 20/20W  
内容量:72ℓ

庫内温度(周辺温度30°C):-3°C~+12°C(調節可能)

- 強制対流式
- 内装樹脂仕様(ABS樹脂)
- マイコン制御
- ノンフロン断熱材



2 コールドテーブル 4261CD-A [IRZK-34] 納 値

12-0317-0201 ¥625,000

外形寸法:1,200×600×H800 重量:69kg  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:冷却時 122/132W 霜取時 224/224W  
内容量:246ℓ  
庫内温度:-5°C~+10°C

- 温度制御は食材に合わせて1°C単位の温度設定ができます。
- 前面にフィルタが付いており、脱着が簡単でお手入れがしやすいです。



10 テーブル型冷蔵庫


RT-120MNCG [IRZK-36] X 納 値

12-0317-1001 ¥510,000

外形寸法:1,200×600×H800 重量:62kg  
電源:単相100V 50/60Hz 0.36kVA (3.7A)  
消費電力:冷却時 115/120W 霜取時 46/46W  
内容量:243ℓ

庫内温度(周辺温度5~35°C):-3~+12°C(調整可能)

- 付属品:ドレンジョイント一式×1、ドレンホース×2
- 強制対流式
- 内装樹脂仕様(ABS樹脂)
- マイコン制御

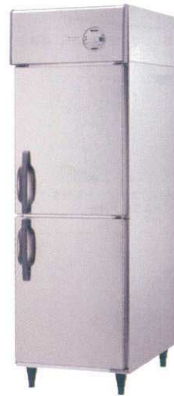


4 インバータ冷蔵庫 231CD-EC

[IRZK-35]

12-0317-0401 ¥812,000

外形寸法:600×800×H1,905 重量:86kg  
電源:単相100V 50/60Hz  
消費電力:冷却時 159/159W 霜取時 274/274W  
内容量:485ℓ  
庫内温度:-7°C~+12°C

- 省エネ・省コストのインバータ制御。
- 内装ステンレス仕様

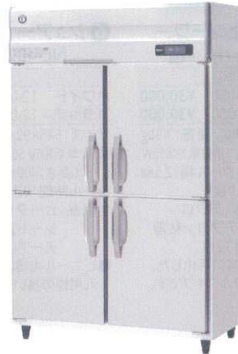

11 業務用冷凍庫 HF-120A3

[IRZK-42] X

12-0317-1101 ¥1,353,000

外形寸法:1,200×800×H1,910 重量:126kg  
電源:三相200V 50/60Hz 0.87kVA (4.4A)  
消費電力:冷却時 378/373W 霜取時 650/650W  
内容量:1,042ℓ

庫内温度(周辺温度5~35°C):-25~-7°C(調節可能)

- 付属品:ドレンホース×1
- 強制対流式
- マイコン制御



12 業務用冷凍冷蔵庫 HRF-120AT

[IRZK-41] X

12-0317-1201 ¥1,155,000

外形寸法:1,200×650×H1,910 重量:140kg  
電源:単相100V 50/60Hz 0.80kVA (8.0A)  
消費電力:冷却時 313/328W 霜取時 594/594W  
内容量:766ℓ(冷蔵室/589ℓ 冷凍室/177ℓ)

庫内温度(周辺温度5~35°C):冷凍室/-25~-7°C

- 冷蔵室/-6~12°C
- 付属品:ドレンジョイント一式×1、ドレンホース×2
- 冷蔵・冷凍、強制対流冷却方式



7 卓上型超小型 プラストチラーフリーザー

Chilly BF030AG [IRZK-32] X

12-0317-0701 ¥840,000

外形寸法:560×560×H520 重量:47kg  
電源:単相100V 消費電力:587W  
処理能力:チリング能力(90°C→3°C)8kg/90分  
フリージング能力(90°C→-18°C)5kg/240分

- 庫内温度:急速冷却/+3°C以下 急速冷凍/-18°C以下
- ホテル/パン取納数:GN2/3×3枚
- プロ仕様の冷却能力と仕上がりで、食中毒菌の繁殖を防ぐだけでなく、出来たての美味しさを封じ込め、何時でも出来たての美味しさを再現出来ます。
- チリング能力(90分以内に食品の中心温度を+90°Cから+3°Cまで下げた後、+3°C以下のチルド保存に自動で切り替わります。)
- フリージング能力(240分以内に食品の中心温度を+90°Cから-18°Cまで下げた後、-18°C以下の冷凍保存に自動で切り替わります。)



8 イリスノックス マルチフレッシュ MF-25.1T

[ICHF-23] L

12-0317-0801 ¥2,320,000

サイズ:790×770×H870 電源:単相200V 50/60Hz  
電流:8/8.5A 消費電力:1.3/1.5kW  
処理量:チリング/16kg フリージング/10kg  
重量:115kg

- 600×400サイズシート/パン格納枚数:H65/60mm 4枚 H40mm 5枚 H20mm 8枚(付属棚数16本、8セット)
- GN1/1サイズ格納枚数:H65/60mm 4枚 H40mm 5枚 H20mm 8枚(付属棚数16本、8セット)



9 イリスノックス マルチフレッシュ MF-30.2T

[ICHF-24] L

12-0317-0901 ¥2,812,000

サイズ:870×905×H870 電源:単相200V 50/60Hz  
電流:12/13A 消費電力:2.2/2.5kW  
処理量:チリング/21kg フリージング/15kg 重量:141kg

- 600×400サイズシート/パン格納枚数:H65/60mm 4枚 H40mm 5枚 H20mm 8枚(付属棚数16本、8セット)
- GN1/1サイズ格納枚数:H65/60mm 6枚 H40mm 8枚 H20mm 14枚(付属棚数16本、8セット)

※上記の価格には消費税は含まれておりません。