

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20517-322	株式会社クイックパック	0564-59-3525

030 冷蔵庫・冷凍庫・ネタケース・ワインセラー ◀ 厨房機器・設備 322

厨房機器・設備

027
035

027
炊飯器・保冷ジャー

028
H調理器・コンロ
レンジオーブン

029
真空包装機類
シーラー

030
冷蔵庫・冷凍庫
ケースウイゼー

031
フライヤー
関連商品

032
ゆで種機
餃子焼機


033
焼物器・焼物用品
串カスバーナー

034
釜めし・ヒビシ
パソコン・備蓄


035
作業台・シンク
食器洗いセンター




HNC-120B-B-R



FNC-150BS-R

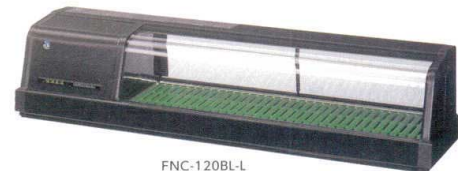


FNC-120BL-L

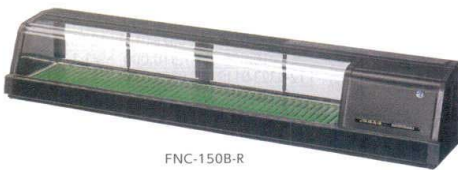

FNC-150B-R



OHR5a-1800L

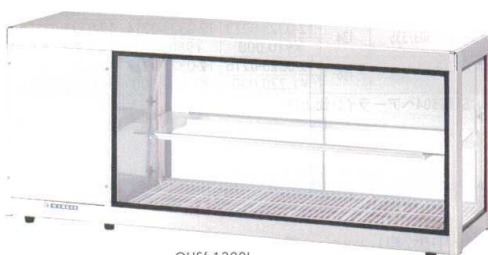

OHSf-1200L



7 人工芝(肉芝) R-2 緑 [FSBA-01]

サイズ		
大	280×390	12-0322-0701 ¥2,600
中	240×340	12-0322-0702 ¥2,200
小	230×325	12-0322-0703 ¥2,200

厚み:12mm

1 冷蔵ネタケース [FNTC-20] 目

	総幅	奥行	高さ	ケース有効幅	電源	消費電力	引戸ガラス	重量(kg)	機械室		
									左(L)	右(R)	
HNC-120B-B	1,200	345	270	845	単相100V	155/170	2枚	35	12-0322-0101	12-0322-0102	¥273,000
HNC-150B-B	1,500	345	270	1,145	50/60Hz	155/170	4枚	41	12-0322-0103	12-0322-0104	¥292,000

庫内温度:約5℃

※機械室はケース正面から見て左(L)・右(R)を御指定下さい。

2 恒温高湿ネタケース(LED付) ステンレス [FNTC-06] 目

	総幅	奥行	高さ	ケース有効幅	電源	消費電力	引戸ガラス	重量(kg)	機械室		
									左(L)	右(R)	
FNC-120BS	1,200	345	280	845	単相100V	152/162	2枚	35	12-0322-0201	12-0322-0202	¥482,000
FNC-150BS	1,500	345	280	1,145	50/60Hz	178/188	4枚	41	12-0322-0203	12-0322-0204	¥517,000

庫内湿度 約80%

- 庫内温度 4~10℃調整可能
- 蛍光灯のような発熱がほとんどないので食材の鮮度が守れます。
- 割れる心配がほとんどなく、安全性が高い。清掃もラクです。
- 長寿命で低消費電力。エコで電気代もお得です。

※機械室はケース正面から見て左(L)・右(R)を御指定下さい。

3 恒温高湿ネタケース(LED付) 黒 [FNTC-07] 目

	総幅	奥行	高さ	ケース有効幅	電源	消費電力	引戸ガラス	重量(kg)	機械室		
									左(L)	右(R)	
FNC-120BL	1,200	345	280	845	単相100V	152/162	2枚	35	12-0322-0301	12-0322-0302	¥460,000
FNC-150BL	1,500	345	280	1,145	50/60Hz	178/188	4枚	41	12-0322-0303	12-0322-0304	¥496,000

庫内湿度 約80%

- 庫内温度 4~10℃調整可能
- 蛍光灯のような発熱がほとんどないので食材の鮮度が守れます。
- 割れる心配がほとんどなく、安全性が高い。清掃もラクです。
- 長寿命で低消費電力。エコで電気代もお得です。

※機械室はケース正面から見て左(L)・右(R)を御指定下さい。

4 恒温高湿ネタケース 黒 [FNTC-08] 目

	総幅	奥行	高さ	ケース有効幅	電源	消費電力	引戸ガラス	重量(kg)	機械室		
									左(L)	右(R)	
FNC-120B	1,200	345	280	845	単相100V	145/155	2枚	35	12-0322-0401	12-0322-0402	¥428,000
FNC-150B	1,500	345	280	1,145	50/60Hz	170/180	4枚	41	12-0322-0403	12-0322-0404	¥463,000

庫内湿度 約80%

- 庫内温度 4~10℃調整可能

※機械室はケース正面から見て左(L)・右(R)を御指定下さい。

5 炉端ケース OHR5a型(機械室横付/スライド引戸タイプ) [FCLS-24] 目

	全幅	ケース幅	奥行	高さ	コンプレッサー出力(W)	消費電力(W) 50/60Hz	重量(kg)	機械室					
								左(L)	右(R)				
OHR5a-1200	1,200	800	350	265	100	131/148	32	12-0322-0501	12-0322-0502	¥570,000			
OHR5a-1500	1,500	1,100						138/154	38	12-0322-0503	12-0322-0504	¥590,000	
OHR5a-1800	1,800	1,360						125	159/177	43	12-0322-0505	12-0322-0506	¥630,000
OHR5a-2100	2,100	1,660						185	172/203	49	12-0322-0507	12-0322-0508	¥670,000

電源:単相100V 50/60Hz 庫内温度:5℃±3 冷媒:R-134a

外装:SUS304(ヘアーライン仕上げ)

- 固定サーモ・漏電保護プラグ付で事故や異常を防ぐ安心設計です。
- ※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定下さい。

※ご使用時は付属の排水ホースを必ず装着して下さい。

6 コールドショーケース OHSf型 [FCLS-36] 目

	全幅	ケース幅	奥行	高さ	コンプレッサー出力(W)	消費電力 50/60Hz(W)	重量(kg)	機械室					
								機械室左(L)	機械室右(R)				
OHSf-1200	1,200	850	350	515	125	161/185	48	12-0322-0601	12-0322-0602	¥420,000			
OHSf-1500	1,500	1,150						171/193	55	12-0322-0603	12-0322-0604	¥560,000	
OHSf-1800	1,800	1,350						185	205/242	62	12-0322-0605	12-0322-0606	¥630,000
OHSf-2100	2,100	1,650						200	210/249	73	12-0322-0607	12-0322-0608	¥690,000

電源:単相100V 50/60Hz 庫内温度:7℃±3 冷媒:R-134a

フレーム:SUS304(ヘアーライン仕上げ)

- 後引戸タイプ
- 中棚1段(自在)
- デジタル温度コントローラ付
- 庫内照明付(LED)

※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定下さい。

8 PP ネタ受け(水受け付) グリーン [FNTU-01]

サイズ		
大	229×129×H32	12-0322-0801 ¥1,050
小	202×111×H32	12-0322-0802 ¥ 950

- 水切りのコーナーに穴が開いているので、汚れがたまりません。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。