

|           |             |              |
|-----------|-------------|--------------|
| パンフレット番号  | 問合せ先        | 電話番号         |
| 20604-757 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

## 757 中心温度計

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

### 白金センサー温度計

(SN-3400用 オプションセンサー)


**①ハンディ型白金デジタル温度計 プラチナサーモ**

ページコード 商品コード 価格  
SN-3400 3-0757-0101 0132300 ¥19,000

寸法:64×26×H154  
本体重量:50g(電池含む)  
測定精度:±0.3℃(-50~200℃)  
上記以外±0.8℃  
分解能:0.1℃  
防塵防水等級:IPX5  
測定周期:約0.5秒  
電源:単3乾電池2本  
付属品:標準センサー(SN-3400-01)ネックストラップ  
●白金(Pt1000Ω)センサー入力の高精度デジタル温度計  
●99回のデータを記憶できるメモリー機能を装備(USBコネクタ付)  
●素早い応答性(10秒以内)

防水

-100~400℃

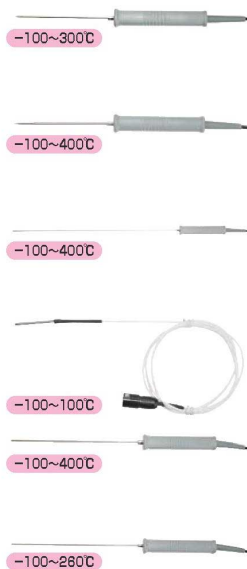

### ②防水食品用標準センサー

ページコード 商品コード 価格  
SN-3400-01 3-0757-0201 0132400 ¥6,000

センサー部:φ3×100 コード長:約1m  
●食品業界、学校給食、病院給食等で食材の加熱時や冷却時の中心温度測定に

### ③液体・半固体耐久型センサー

ページコード 商品コード 価格  
SN-3400-02 3-0757-0301 0132500 ¥8,000

センサー部:φ4×120 コード長:約1m  
●焼き上げのパンや肉のかたまり等の食材中心温度に

### ④防水フライ油用センサー

ページコード 商品コード 価格  
SN-3400-03 3-0757-0401 0132600 ¥10,000

センサー部:φ4×410 コード長:約1m  
●フライヤーの油温度、回転釜、酒造メーカ等の温度測定に

### ⑤空気用(冷凍・冷蔵庫用)センサー

ページコード 商品コード 価格  
SN-3400-04 3-0757-0501 0132700 ¥8,000

センサー部:φ4×40 コード長:約2×約1m(テフロンコード)  
●冷凍・冷蔵庫・ショーケースの庫内温度測定、空調機器の吹き出し口の測定に

### ⑥汎用センサー

ページコード 商品コード 価格  
SN-3400-05 3-0757-0601 0132800 ¥9,000

センサー部:φ4×200 コード長:約1m  
●液体・半固体の温度測定に

### ⑦防水フッ素加工センサー(耐薬品用)

ページコード 商品コード 価格  
SN-3400-06 3-0757-0701 0132900 ¥12,000

センサー部:φ4.6×200 コード長:約1m  
●酸やアルカリ溶液温度測定に

**⑧チノー 食品用防水 デジタル芯温計**

ページコード 商品コード 価格  
MF1000 3-0757-0801 グリッブ:ABS 1157900 ¥26,800  
MF1000M 3-0757-0802 グリッブ:SUS316 1160700 ¥26,800

寸法:58×29×H174  
重量:165g(電池は含まれません)  
測定精度:±0.5℃(周囲温度0~50℃において)  
分解能:0.1℃(-40.0~99.9℃)  
1℃(100~260℃)  
付属品:マンガン006P(9V)乾電池×1  
ベルトクリップ×1  
●濡れても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いでも、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。  
●±0.5℃の高精度で、応答速度はわずか2秒です。  
●オートパワーオフ機能付です。

防水

-40~260℃

**⑨テストー 防水型食品用中心温度計**

ページコード 商品コード 価格  
testo 108 3-0757-0901 2870611 ¥18,000

寸法:60×24.5×H140  
重量:150g 測定範囲:-50~300℃  
測定精度:±0.5℃(-30~70℃)  
±0.5℃±測定値の0.5%  
(-50から-30℃/70から300℃)  
応答速度(199):10秒(液体)  
測定頻度:2回/秒  
分解能:0.1℃  
防塵防水等級:IP67  
(カバーとプローブを装着した状態)  
付属品:T熱電対プローブ、ソフトケース、乾電池  
●47×47mmの大画面  
●電源を入れ、プローブを挿すだけの簡単操作  
●カバーは取り外して洗浄可能

防水

大画面表示  
簡単操作

-50~300℃

**⑩SATO 防水型デジタル温度計**

ページコード 商品コード 価格  
SK-1260 3-0757-1001 0835210 ¥34,300

寸法:66×25×H175  
センサー部:φ2.3mm  
重量:約200g(乾電池含む)  
測定精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(0~199.9℃)  
±(0.2%rdg+1)℃(上記以外)  
分解能:0.1℃(-100~199.9℃)  
1℃(200~300℃)  
防塵防水等級:IPX4  
付属品:K熱電対標準センサー(SK-S100K)1本  
マンガン乾電池単4形4本  
●メモリー機能  
●マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。  
●オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。  
●プリンタ出力  
●記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。

防水

-100~300℃

**⑪A&D 防水型中心温度計**

ページコード 商品コード 価格  
AD-5604C 3-0757-1101 2912010 ¥14,000

寸法:66×29×H148  
重量:120g(電池含む)  
測定精度:±1℃(-30℃~250℃)、  
±2℃(その他の温度範囲)  
分解能:0.1℃  
防水等級:IPX7  
センサー部:プローブ:シース部寸法:φ3.6×150  
ケーブル長:約1m、  
重量:約120g  
電源:単4形乾電池2本  
電池寿命:約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)  
付属品:電池(モータ用)、取扱説明書、ソフトクリアケース  
●バックライト付きで暗い場所でも見やすい  
●上限/下限温度アラーム機能付  
●オートパワーオフ機能付

防水

-50~300℃

●このカタログに掲載されている価格は、2023年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。