

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20608-337	株式会社クイックパック	0564-59-3525

337

厨房用品

厨房機器・設備 ▶ 029 IH 調理器・コンロ類・レンジ・オーブン KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

厨房機器・設備

028
036

028
炊飯器
保温ジャー

029

IH 調理器・コンロ類・レンジ・オーブン

030
シーラー
真空包装機類

031
冷蔵庫
冷凍庫
冷凍庫
冷凍庫

032
フライヤー
関連商品

033
餃子
焼餅機

034
焼物器
焼物用品
串ガスバーナー

035
ピレリン
コンロ
焼機

036
作業台
シンク
周り

IH 電磁調理器

これからの厨房は火を使わないIHで安心! 輻射熱が少なく快適!

Safety 安全 あんしん あんしん

火を使わないので吹きこぼれても立ち消え。不完全燃焼の心配がありません。また、過熱防止機能等により極めて高い安全性を有しています。高層ビルや地下街などの厳しい安全規制にも対応できます。

Clean 空気がきれい・清潔

電磁調理器は、CO₂や不完全燃焼ガスが出ないので、周りの空気を汚さずお客様にも働く人にも快適な環境を提供します。また、トッププレートは布巾でさっと一拭するだけできれいになり、お手入れが簡単です。

Control 自由な火力調節

つまみを回すだけでとろ火から、強火まで微妙な調節が簡単にできます。また、プログラム運転により時間と温度を自在にコントロールして、調理を自動化することも可能です。

Speedy 素早い立ち上がり、応答

鍋自体が発熱するので、希望の温度まで素早く到達します。スピーディーで快適な調理ができます。グラフは、15リットルの水を常温から80℃まで加熱した時の温度変化です。電磁調理器は、約22分で90℃に達しているのに対して、ガスコンロは約40分かかっています。

電磁調理器は3kW、ガスコンロは17.580kJ(4,200cal/h)を使用



① IH小型コンロ

[EIHK-61] 200V

消費電力(kW)

DB20SAB	2	13-0337-0101	¥ 98,000
DB25SAB	2.5	13-0337-0102	¥128,000

サイズ:300×450×H110
電源:単相200V 50/60Hz 消費電力:3kW
重量:5.2kg
適用鍋寸法:底径φ120~250
●空いた作業スペースに置ける軽量コンパクトボディ
●保温機能付

② IH小型コンロ DD30SAB

[EIHK-62] 200V

13-0337-0201 ¥180,000

サイズ:300×450×H110
電源:単相200V 50/60Hz 消費電力:3kW
重量:10kg
適用鍋寸法:底径φ180~300
●薄型タイプ

③ IH小型コンロ

[EIHK-63] 200V

消費電力(kW)

DD30TAB	3	13-0337-0301	¥310,000
DD50TAB	5	13-0337-0302	¥310,000

サイズ:300×600×H180
電源:三相200V 50/60Hz
重量:14kg
適用鍋寸法:底径φ240~300

④ IH小型コンロ DD30TBB

[EIHK-64] 200V

13-0337-0401 ¥320,000

サイズ:450×600×H180
電源:三相200V 50/60Hz
消費電力:3kW
重量:17kg
適用鍋寸法:底径φ240~300



⑤ IHコンロ (縦型2連) DL30SAB [EIHK-65] 200V

13-0337-0501 ¥398,000

サイズ:230×620×H180
電源:単相200V 50/60Hz
消費電力:3kW(1.5kW×2)
重量:14kg
適用鍋寸法:底径φ120~200
●保温モード付

⑥ IHコンロ (縦型2連) DL60TBB [EIHK-66] 200V

13-0337-0601 ¥496,000

サイズ:300×600×H180
電源:三相200V 50/60Hz
消費電力:6kW(3kW×2)
重量:18kg
適用鍋寸法:底径φ150~200
●保温モード付


⑦ 保護プレート [EIHK-16] 200V

サイズ		
DD-P01A	330×420×t0.5	13-0337-0701 ¥3,500
DD-P02A	500×500×t0.5	13-0337-0702 ¥4,380
DD-P03A	220×420×t0.5	13-0337-0703 ¥3,300
DD-P04A	320×570×t0.5	13-0337-0704 ¥3,800

※本体は別売です。

卓上用に適した本体薄型デザイン

- ホウロウ・铸铁・ステンレス製の磁性体の鍋をご使用下さい。
- 加熱効率90%以上で燃費はガスより約25%低燃費で省エネになります。
- 調理プレートはセラミック製で、吹きこぼれによる汚れもダスターで拭き取れます。

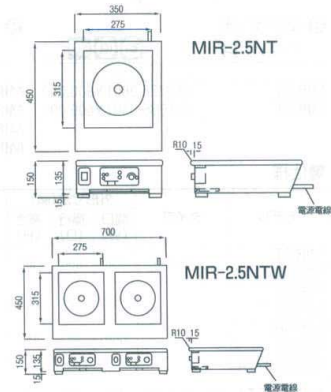

⑧ IH調理器 MIR-2.5NT

[EIHK-20] 200V

13-0337-0801 ¥327,000

⑨ IH調理器 MIR-2.5NTW

[EIHK-21] 200V

13-0337-0901 ¥594,000

モデル	タイプ	外形寸法(mm)			電源容量 1φ200V	消費電力	電源電線1.5m・プラグ付	一次側最大 電流値(A)	漏電ブレーカー容量(30mA)		本体質量 (kg)
		間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					加熱ユニット 2.5kW用	合計の場合	
MIR-2.5NT	卓上型(1連)	350	450	150	3.0kVA	2.5kW	接地 2P-20A⊕	14.6	2極:20A	2	14
MIR-2.5NTW	卓上型(2連)	700	450	150	3.0kVA×2	2.5kW×2	接地 2P-20A⊕×2	14.6×2	2極:20A×2	2極:40A	29

適用鍋寸法:底径φ120~270
※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のもをご使用下さい。 ※コンセントは加熱ユニット毎にご用意下さい。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。