

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20608-351	株式会社クイックパック	0564-59-3525

351

厨房用品

厨房機器・設備 ▶ 029 IH調理器・コンロ類・レンジ・オーブン KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

厨房機器・設備

028  
036

028  
炊飯器・保温ジャー

029  
IH調理器・レンジ

030  
真空包装機類・シーラー

031  
冷蔵庫・冷凍庫・冷凍庫・冷凍庫

032  
フライヤー・関連商品

033  
ゆで調理機・餃子焼機

034  
焼物・焼物用品・串カスパーナイフ


035  
食器・ビン・ガラス・陶器

036  
作業台・シンク周り・食器洗浄機

ガス高速オーブン コンベックシリーズ

ガスの熱風が庫内を循環し、スピーディな強火力で、大量に調理ができます。

- シロコファンによる熱風の循環により、焼きむらを抑えました。
- 本体は耐久性に優れたステンレス製です。
- ワンタッチ自動点火で点火・消火の操作も簡単。(連続放電点火)
- 調理温度の近い料理は同時に調理できます。
- 空気断熱構造により機器からの輻射熱を大幅にカット。「涼しい厨房」で作業環境を向上させます。

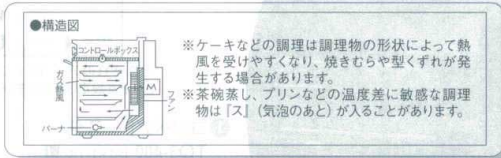

卓上タイプ

次の操作をランプでお知らせする、ネクストサイン表示機能付。オープン皿は3段同時使用が可能。マイコン制御により温度と時間の設定を9つのメモリーに記憶させることができます。パンの種類によって3段階に発酵温度を設定できる、イースト発酵機能付。食材の乾燥を防ぐソフト仕上げ機能付。



1 コンベック RCK-10AS

[ECNV-01]	LP	13A	
13-0351-0101		13-0351-0102	¥218,000
連続スパーク点火			

11 コンベック RCK-S10AS(A)

[涼厨] [ECNV-13]	LP	13A	
13-0351-1101		13-0351-1102	¥252,000
連続スパーク点火			



3 コンベック用置台 T-560T

[引き出しなしタイプ] [ECNV-18]	
13-0351-0301	¥80,000
サイズ:600×600×H800	

4 コンベック用置台 T-560H

[引き出し付タイプ] [ECNV-17]	
13-0351-0401	¥80,000
サイズ:600×600×H800	
適応機種:RCK-10AS、RCK-S10AS	

仕様

型式	外形寸法(mm)			庫内有効寸法(mm)			重量(kg)	庫内容量(ℓ)	ガス接続	ガス消費量		電源	最大消費電力(W)	温度調節範囲(℃)	タイマー設定範囲(分)	付属品
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ				13A kW	LPG kW					
RCK-10AS	470	645	586	300	300	245	30	22	φ9.5ゴム管	6.16	6.19	AC100V 50/60Hz	75	100~300	連続・1~99	オープン皿×3 オープン網×3 オープン皿取手×1
RCK-S10AS(A)	470	633	586				32									



5 コンベック RCK-20AS4

[ECNV-20]	LP	13A	
13-0351-0501		13-0351-0502	¥428,000



6 コンベック RCK-S20AS4(涼厨)

[涼厨] [ECNV-19]	LP	13A	
13-0351-0601		13-0351-0602	¥483,000



7 コンベック RCK-20BS4

[ECNV-21]	LP	13A	
13-0351-0701		13-0351-0702	¥494,000

8 コンベック用置台 T-601

[ECNV-05]	
13-0351-0801	¥26,900
サイズ:600×550×H665	
適応機種:RCK-20AS4、RCK-20BS4	

大型タイプ

オープン皿が8枚同時使用が可能。マイコン制御により温度と時間の設定を9つのメモリーに記憶させることができます。食材の乾燥を防ぐ、ソフト仕上げ機能を搭載しました。



9 コンベック RCK-30MA

[ECNV-08]	LP	13A	
13-0351-0901		13-0351-0902	¥758,000
連続スパーク点火 庫内容量:103ℓ			

10 コンベック用置台 T-860

[ECNV-07]	
13-0351-1001	¥62,000
サイズ:860×700×H620	
適応機種:RCK-30MA	

仕様

型式	外形寸法(mm)			庫内有効寸法(mm)			重量(kg)	庫内容量(ℓ)	ガス接続	ガス消費量		電源	最大消費電力(W)	温度調節範囲(℃)	タイマー設定範囲(分)	付属品
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ				13A kW	LPG kW					
RCK-20AS4	605	685	874				73					AC100V 50/60Hz	90 (50/60Hz共通)	50~320	連続・1~99	オープン皿×3 オープン網×3 オープン皿取手×1
RCK-S20AS4	605	703	874	420	335	370	76	52	LPG φ9.5 13A・12A φ13ゴム管	9.30	8.40					
RCK-20BS4	605	673	874				77									
RCK-30MA	878	963	896	545	518	360	140	103	20A(R3/4)	24.4	23.4		277(50Hz) 300(60Hz)	50~320	連続・0~99	オープン皿×8 オープン網×4 オープン皿取手×1

■中型タイプ・大型タイプ調理能力(参考)

料理名	目安 設定温度 (℃)	調理時間 (分)	標準調理量	
			RCK-20AS4 RCK-20BS4	RCK-30MA
たい姿焼き	220	15~20	6匹	16匹
さば塩焼き	250	6~10	36切	96切
ハンバーグ	220~250	8~12	24個	64個
冷凍ハンバーグ	220~250	10~15	24個	64個
鳥のもも焼き	220	12	24本	64本
グラタン	250	8~12	18個	48個
ピッツァパイ	200	5~8	6枚	16枚
バターロール	180	6~8	36個	96個
クッキー	160	10~11	54枚	144枚

※上記の価格には消費税は含まれておりません。