

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20608-912	株式会社クイックパック	0564-59-3525

卓上用品

912


KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS

卓上備品 ▶ 101 呼び出しチャイム・コールシステム

お店のスタッフがお客様をお呼びするシステム



フードコートでの呼び出しや病院等、順番待ちの呼び出しに。  
LEDランプ、ブザー、パイブレーションでお客様を確実に呼び出し！




抗菌仕様

抗菌仕様 (ABS樹脂用の抗菌剤：ノバロン(R)VZN300を配合)



消去機能


呼び出しを停止できるボタンを搭載。鳴り続けるブザーを受信者側で止めることができます。



落下に強い

落下に強い！コンクリート床面に高さ1mより6面の落下試験を実施。


送信機



受信機



中継機

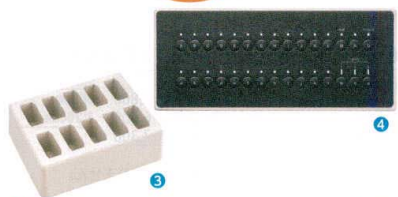

1 ワンタッチコール 送信機 WTR

[QOTC-01]   
13-0912-0101 ¥91,100  
サイズ:220×93×H29 重量:230g  
電源(電圧):DC6V-1A 送信出力:10mW  
送信周波数:429MHz帯(特定小電力型)  
番号:0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能  
●10キー操作が不要のワンタッチ操作  
●一目で分かる呼び出し番号点灯  
●再送機能付  
●壁掛け可能

2 ワンタッチコール 受信機 WRE

[QOTC-02]   
ライトグレー 13-0912-0201 ¥29,600  
ブラック 13-0912-0202 ¥30,600  
サイズ:43×100×H18 重量:53g(バッテリー含む)  
電源(電圧):3.7Vリチウムポリマーバッテリー/容量450mAh  
周波数:429MHz帯(特定小電力型) 充電時間:3~4時間  
受信距離:100m  
●初期状態で3~4時間充電で約15時間使用できます(使用頻度による)  
●ブザーのみパイブレーションのみの切り替え可能

3 ワンタッチコール 充電スタンド WCH (10台用)

[QOTC-03]   
13-0912-0301 ¥93,200  
サイズ:144×185×H60 重量:595g  
電源(電圧):DC5V-4A 充電方式:接点充電  
●2台まで連結可能なため、コンセントが1箇所ですみます。

4 ワンタッチコール 中継機 WRP

[QOTC-04]   
13-0912-0401 ¥50,000  
サイズ:220×93×H29 重量:235g  
電源(電圧):DC6V-1A 消費電力:1.5W/1A  
送信出力:10mW 周波数:429MHz帯(特定小電力型)  
受信距離:100m(見通し距離)



これまでにない、長距離通信を実現！  
32文字のメッセージで大型ショッピングモールや総合病院などで、お客様の呼び出しに大活躍！！

操作は簡単！メッセージを選び、呼び出し番号を押すだけ。

簡単操作でお客様をお呼び出し。  
呼び出した受信機ごとにメッセージを切り替えられるので、お客様を確実に誘導できます。



メッセージを選択 → 呼び出したい → 呼び出し → 呼び出し受信 → メッセージ表示 → 画面で通信状況をチェック

**メッセージを選択**

送信機のメッセージ用テンキーで、メッセージを選びます。1~256の番号を入力するとメッセージの文字列が画面に表示されます。

**呼び出したい**

**受信機の番号を入力**

●呼び出し用テンキーで、呼び出したい受信機の番号(1~999)を入力します。

**呼び出し**

●「呼び出し」ボタンを押すと、受信機を呼び出します。【受信機に電波が届いた】「確認ボタンが押された」など、呼び出しの状況がその都度、画面に表示されます。

**呼び出し受信**

受信機は呼び出しを受けると、ブザーとパイブレーション、文字情報でお知らせします。

**メッセージ表示**

受信機の確認ボタンを押せば、ブザー・パイブレーションが止まり、文字情報が表示されます。

**画面で通信状況をチェック**

受信機に信号が届いたかどうか、お客様がメッセージを確認したかどうかなど、送信機の「呼出状況画面」で通信状況をチェックできます。

入力決定ボタンを押してください

① 呼出状況

② 待機中

③ 待機中

④ 待機中

⑤ 待機中

⑥ 待機中

⑦ 待機中

呼び出し番号を入力してください

① 呼出状況

② 待機中

③ 待機中

④ 待機中

⑤ 待機中

⑥ 待機中

⑦ 待機中

呼び出し中

① 呼出状況

② 待機中

③ 待機中

④ 待機中

⑤ 待機中

⑥ 待機中

⑦ 待機中

お待たせしました

① 呼出状況

② 待機中

③ 待機中

④ 待機中

⑤ 待機中

⑥ 待機中

⑦ 待機中

お待たせしました

① 呼出状況

② 待機中

③ 待機中

④ 待機中

⑤ 待機中

⑥ 待機中

⑦ 待機中

送信機



5 リモートリプライコール 送信機 RR-100 [QRPC-05]

白 13-0912-0501 ¥180,000  
黒 13-0912-0502 ¥180,000  
サイズ:214×151×H43 重量:860g  
電源:100V DC6Vアダプタ  
空中線電力:20mW特定小電力  
周波数:920.60~923.40MHz  
チャンネル設定:15チャンネル  
(中継機使用時は5チャンネル)  
●最速メッセージを選び、受信機番号を入力し、送信ボタンを押すだけ。  
●受信機は最大999台まで利用可

受信機



6 リモートリプライコール 受信機 RR-200 [QRPC-06]

白 13-0912-0601 ¥65,000  
黒 13-0912-0602 ¥65,000  
サイズ:60×123×H13 重量:115g(電池パック含む)  
電源:リチウムイオン電池3.8V 1800mAh  
空中線電力:20mW特定小電力  
周波数:920.60~923.40MHz  
連続待ち受け時間:約36時間  
充電時間:5時間  
チャンネル設定:15チャンネル  
(中継機使用時は5チャンネル)  
●音、パイブ、文字で呼び出し。  
●送信機へ呼出状況を返信。  
●圏外表示機能有り。

充電器



7 リモートリプライコール 充電器 RR-300 (10台用) [QRPC-07]

13-0912-0701 ¥45,000  
サイズ:80×305×H61 重量:530g  
電源:100V DC12Vアダプタ  
充電方式:接点充電  
●充電中の受信機を呼び出し不可のため「充電中」とアラーム表示します。

中継機



8 リモートリプライコール 中継機 RR-400 [QRPC-08]

13-0912-0801 ¥150,000  
サイズ:224.5×177×H28 重量:285g  
電源:100V DC6Vアダプタ  
空中線電力:20mW特定小電力  
周波数:920.60~923.40MHz  
チャンネル:5チャンネル  
●信号の到達距離を大幅に延長するとともに、障害物による電波干渉など、通信トラブルを解消します。  
●中継機は2台まで増設可

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

卓上備品

095  
102

095  
カスタム車用  
調味料入付バリエーション

096  
筆記用  
筆記用  
筆記用  
筆記用

097  
卓上  
卓上  
卓上

098  
テーブル  
テーブル  
テーブル

099  
ミニ  
ミニ  
ミニ

100  
伝票  
伝票  
伝票

101  
コール  
コール  
コール

102  
パイ  
パイ  
パイ