

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-1213	株式会社クイックパック	0564-59-3525

# 1213 専用カート類

- 料理道具
- 調理小物
- 調理機械
- 厨房機器
- サービス用品
- 喫茶用品
- 鉄板焼用品
- 製菓用品
- フココン
- 洗濯用品
- 清掃用品
- 衛生
- 消耗品
- ハンカチ
- フタ
- ウェア
- テーブル
- 卓上用品
- 料理演出用品
- グラス
- 食器
- ホテル用品
- 椅子
- サイン
- 店舗用品



## ① 冷蔵庫・② カートイン冷蔵庫

**冷蔵温度・湿度をコントロール**  
 冷蔵する食品に合わせて温度・湿度を調節することができる冷蔵庫です。食品を最良の条件で冷蔵することにより食品の劣化を抑えることができます。

**ご飯の長時間冷蔵も実現**  
 ご飯の場合、ご飯特有の美味しさを保つことはもちろん、長時間冷蔵した場合の褐変現象(メイラード反応)を防止し、約18時間の冷蔵を可能にしました。

**強制循環でムラなく冷蔵**  
 熱と蒸気はファンにより強制的に循環しています。庫内下部から吹き出した熱と蒸気は食品を包み込みながら冷蔵を行い、庫内上部の吸込口に入ります。その後、加熱・加湿を行って、再び庫内へ送り込まれます。

■ハイグレードタイプ (モデルNo末尾H)  
 デジタル表示付温度調節器とセンサー検出方式の庫内湿度調節を採用したハイグレードタイプもラインアップしています。湿度調節は50%~90%で%設定が可能です。

■パッスルータイプ (モデルNo末尾WH)  
 本体の両面から食品の出し入れを行えるパッスルータイプも用意しています。カフェテリア等で壁として設置すると効率の良い収納、取り出しを行えます。本体はハイグレード仕様です。

■カートイン冷蔵庫  
 食品の投入・取り出し作業をカートにより一度に大量に行える冷蔵庫です。食品の収納方法により2種類のカートを選ぶことができます。本体は標準タイプとハイグレードタイプを用意しています。



※カート直送 運賃別途 納約3週間

- ① リーチイン 冷蔵庫 (HOV-04) 納約3週間 200V**
- |                        |                |            |
|------------------------|----------------|------------|
| 9-1213-0101 FWC75802C  | 750×800×H1,950 | ¥1,074,000 |
| 9-1213-0102 FWC75802H  | 750×800×H1,950 | ¥1,163,000 |
| 9-1213-0103 FWC75854WH | 750×850×H1,950 | ¥1,393,000 |


- ② カートイン 冷蔵庫 (HOV-05) 納約3週間 200V**
- |                      |                |            |
|----------------------|----------------|------------|
| 9-1213-0201 FWC8590C | 850×900×H2,000 | ¥1,122,000 |
| 9-1213-0202 FWC8590H | 850×900×H2,000 | ¥1,266,000 |

- ③ カートイン 冷蔵庫専用カート (HOV-03) 納約3週間**
- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| 9-1213-0301 FC2 (ホテルパン用) | ¥264,000 |
| 650×750×H1,500           |          |
| 9-1213-0302 FC3 (シートパン用) | ¥276,000 |
| 650×750×H1,500           |          |

質量:31kg 棚数:12段  
 キャスター:φ125×4自在 (内2ヶストップ付)  
 収納数:FC2 (ホテルパン) 528×328×H65 24枚  
 FC3 (シートパン) 655×450×H25 12枚  
 ※ホテルパン(P.113~125参照)・シートパン(P.104参照)は別売になります。  
 ※FC2はユニバーサル棚(別売)を使用することによりシートパン(675×456×H25mm)が12枚収納可能となります。

■仕様

型式	庫内寸法(mm)			容積	ヒーター		ファン	電源	消費電力(50/60Hz)	質量(kg)
	開口	奥行	高さ		乾燥	湿熱				
FWC75802C	630	700	1,425	623L						152
FWC75802H					2.0kW	0.8kW	0.1kW	3相200V	3.0kW	190
FWC75854WH										
FWC8590C	730	800	1,610	663L						
FWC8590H										




- 図面各部名称表
- ① 本体外装 (SUS430)
  - ② 本体内装 (SUS430)
  - ③ 断熱材 (グラスウール)
  - ④ コントロールパネル (デジタルタッチパネル) (電源スイッチ、リセットボタン)
  - ⑤ ヒーター (遠赤外線放射ヒーター)
  - ⑥ 扉 (SUS430)
  - ⑦ 蝶番 (カムリフト蝶番)
  - ⑧ 引手 (SUS304)
  - ⑨ 継受 (SUS430)
  - ⑩ ハンドル (SUS304)
  - ⑪ リード線 (φ2mmパルサー (黒色:ミノ型))
  - ⑫ キャスター (自在車:φ125) ストップ付×2 ストップ無×2

ヒーターにより温風を庫内に送り出し中に収納した食品を温蔵するタイプです。又、多少の湿度を補う為に加湿皿が付いておりヒーターの熱で温められた水が水蒸気となって温風と共に庫内へ送り込まれます。



- ⑤ 電気 ホットワゴン (電気室下置タイプ) HW-251 (HHT-08) 納約2週間**
- |             |          |
|-------------|----------|
| 9-1213-0501 | ¥497,000 |
|-------------|----------|
- 有効庫内寸法:472×720×H585  
 電源:単相100V  
 消費電力:800W  
 温度設定範囲:65℃~85℃  
 質量:88kg  
 パット収納数:8枚 (パットサイズ660×455×H29)  
 キャスター:φ125mm×4自在 (内2ヶストップ付)  
 ●付属品 パット5枚

冷ドワゴンのまま宴会場に直行! 作りたてのお料理の風味を大切にいたします。

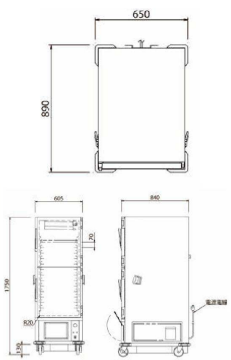

- ⑥ 電気冷ドワゴン (車付) (HKC-96) 納約2週間**
- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 9-1213-0601 CW-452            | ¥1,151,000 |
| 9-1213-0602 CW-452G (ガラス扉タイプ) | ¥1,231,000 |
- 庫内温度:+5℃~10℃  
 適用業種:ホテル・旅館・宴会場・レストラン・病院等...  
 ●運びやすいキャスター付。両サイドに取手が付いているので、どなたでも簡単に移動できます。  
 ●2ドアタイプで使いやすく、冷却効果もよく機能的に御使用いただけます。サラダやデザートなど、冷ドワゴンのまま厨房から宴会場に直行。作りたての冷たさ、新鮮さをお客様にサービス。会場にあるコンセント(100V電源)も利用できますから、待機・配膳も効率良く、ムダのない作業でスピーディにはかかります。

- ④ 遠赤外線 電気 ホットワゴン (電気室上置タイプ) HWNI-450 (HHT-07) 納約2週間**
- |             |          |
|-------------|----------|
| 9-1213-0401 | ¥903,000 |
|-------------|----------|
- 有効庫内寸法:462×753×H1,355  
 キャスター:φ125×4自在 (内2ヶストップ付)  
 付属品:パット (660×455×H25) ×10枚  
 ●熱の浸透性にすぐれた遠赤外線ヒーターを採用しています。遠赤外線は食品の表面だけでなく、内部にまで浸透するため、食品の中心まで均一に保温されて、美味しさを損ないません。  
 ●扉、およびパットを受ける棚受けは、すべて簡単に取りはずすことができますので、庫内の汚れの手入れが楽にでき、庫内を常に清潔に保つことができます。(扉および棚受けの取りつけも簡単にできます。)

■仕様

型式	外形寸法(mm)			庫内有効寸法(mm)			パット最大収納数	付属品パット数	電気容量(単相100V)	温度設定範囲	リード線3m・プラグ付	本体質量(kg)
HWNI-450	開口	奥行	高さ	開口	奥行	高さ						
HWNI-450	605	840	1,750	462	753	1,355	13枚 (縦ピッチ:85mm)	10枚	1.35kW	65℃~90℃	接地P-15A	130

■仕様

型式	庫内有効寸法(mm)			電気容量(単相100V/50/60Hz)	リード線2m・プラグ付	本体質量(kg)
CW-452	開口	奥行	高さ			
CW-452	472	685	1,045	305/325W	接地2P-15A	157
CW-452G						159

※付属品:シートパン(455×660×H29mm)6枚