


|            |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| パンフレット番号   | 問合せ先        | 電話番号         |
| 20632-1273 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

# 1273

ドローリー・その他


- 料理道具
- 調理小物
- 調理機械
- 厨房機器
- 設備
- サレビス
- 喫茶用品
- 鉄板焼用品
- 軽食・製菓用品
- フココン
- 洗浄用
- 清掃用品
- 長靴・白衣
- 消耗品
- バンケット
- ウェット
- テーブル
- 卓上備品
- 料理演出
- グラス
- 食器
- ホテル・旅館用品
- テーブル
- サイン
- 店舗備品

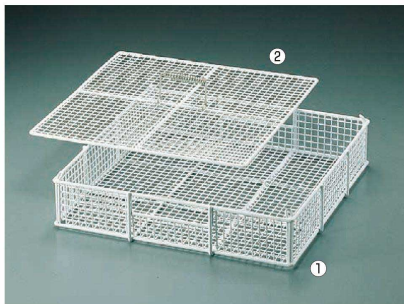

- ① **Ωコーティング シルバーラック**  
 (ISL-03) 9-1273-0101 ¥21,000  
 485×485×H100
- ② **Ωコーティング シルバーラック用押さえ**  
 (ISL-04) 9-1273-0201 ¥9,700  
 450×450

## 氷入れが簡単!

コップが収納されているグラスラックの上に、マルチフィラーを載せます。本体上面に氷をバラまく様になると、自然に氷がコップの中へ入っていきます。

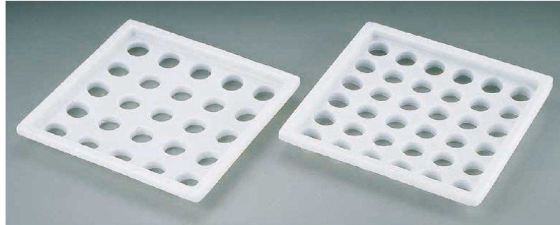

- ③ **マルチフィラー(ポリエチレン一体成型) (IML-01)**
  - 9-1273-0301 25仕切用 500×500×H50 ¥5,000
  - 9-1273-0302 36仕切用 500×500×H50 ¥5,000
- マルチフィラーを使用することにより、コップの破損等が少なくなり、無駄なく早く氷を入れることができます。  
 グラスラック25仕切用と、36仕切用に御使用ください。

関連商品 氷スコップ→P.954



⑥ **銚子保管コンテナ(ポリプロピレン) (PTY-14)**

|            | 薄茶          | 朱           | サイズ(mm)                     |        |
|------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------|
| KC-150 本体  | 9-1273-0601 | 9-1273-0602 | 464×384×H155                | ¥3,020 |
| KC-151 仕切枠 | 9-1273-0603 | 9-1273-0604 | 422×350×H60<br>仕切内寸:φ55×30個 | ¥ 610  |
| KC-152 蓋   | 9-1273-0605 | 9-1273-0606 | 472×394×H67                 | ¥1,730 |

耐熱温度:120℃



- ⑦ **キャンプロ カムシェルビング**  
**エレメント用**  
**ドライングラック CSDR7**  
 (DKY-83) 9-1273-0701 ¥17,800
- 奥行610mmのエレメントに取り付けることができます。(P.1182参照)



●水分を排除し、手軽かつ衛生的に保管できるうえ、収納面積を効率化でき、出し入れも簡単です。



- ⑧ **ブウジャー トレードリップ**  
**ドライカート 7987.15**
- (HTL-30) 9-1273-0801 ¥450,000  
 1,310×625×H1,700  
 材質:フレーム/ステンレス  
 トレーホルダー/スチール・コーティング  
 トレー収納枚数:150枚(350×270サイズ)  
 車輪φ125×4 自在 2輪ストップパー付



●トレーを立てて置けるので、洗浄後の水切れがよく乾燥も早くなります。

## ナイフ・フォーク等の頑固な汚れ落としを強力サポート!



●専用のシルバーバスケットは仕切りが取り外しできますので用途に合わせてご使用できます。



●保温効率を高める専用蓋付です。

- ⑨ **シルバーシンク**  
**(前処理用つけおきシンク)**  
 (DSV-47) 9-1273-0901 ¥195,000
- 382×240×H800  
 シンク有効寸法:340×190×H310  
 シンク容量:(使用水量目安):15~20ℓ  
 シルバーバスケット:315×153×H120  
 電源:単相100V 50/60Hz  
 消費電力:1kW  
 温度調節:30℃~90℃(サーモスタット)  
 プラグ形状:接地2P 15A①  
 電源コード:1.5m  
 排水バルブ:15A(ステンレス  
 フレキホース50cm付)
- 質量:約16kg

### ■作業方法

- ①シンク内に水を入れて温水を作ります。
- ②汚れたナイフ、フォーク類をシルバーバスケットに入れてシンク内へ。
- ③前処理用洗浄剤を投入して高温を維持したまま約20~30分つけおきます。
- ④つけおき終了(この時点でのおおよその汚れは洗浄されています。)
- ⑤仕上げに洗浄機に入れて、最後の汚れと洗浄剤をすすぎます。

- 洗浄機だけでは簡単に落ちないガンコなチーズや油汚れ、茶しぶなどを落としやすくする為の、前処理用つけおきシンクです。
- 高温が保てるヒーター付なので洗浄剤が溶けやすく洗浄能力を十分に引き出しますので、効率よく作業できます。