

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20632-1537	株式会社クイックパック	0564-59-3525

# 1537 包装機械・シーラー

- 料理道具
- 調理小物
- 調理機械
- 厨房機器
- サービス用品
- 喫茶用品
- 軽食・鉄板焼用品
- 製菓用品
- 棚・ワゴン
- 洗浄用品
- 清掃用品
- 長靴・白衣
- 消耗品
- ハンカチ
- フタ
- ウェア
- テーブル
- 卓上用品
- 料理演出用品
- グラス・食器
- ホテル・旅館用品
- テーブル椅子
- サイン
- 店舗備品


## トスパックシリーズ

- 卓上型タッチパネルタイプ (V-393)
  - ワイド型液晶カラータッチパネル採用。
  - USBメモリ対応 (HACCP、トレーサビリティ、製造管理、バリデーション、検査記載)。
  - 言語切替外国語対応 (英語)。
- タッチパネルタイプ (V-492G)
  - 液晶タッチパネルナビ採用で、誰でも簡単操作。
  - コース設定を簡単に変更可能。
  - 真空時間 (秒) と真空圧力 (%) がワンタッチで切替可能。
  - 何処から見ても見やすいTFT液晶カラータッチパネル採用。
- チャンバー傾斜型 (V-307GII)
  - 多量の液体や粉末もらくらくパック。
  - ※波型ヒーターを標準装備
- 卓上量産型 (V-455G-I)
  - 両サイドシール方式で左右同時にパック。



- ① 自動真空包装機トスパック V-393 (XSV-A9) 9-1537-0801 ¥790,000 428×625×H380
- ② 自動真空包装機トスパック V-492G型 (ガス封入機能付) (XSV-79) 9-1537-0201 ¥1,133,000 200V 540×740×H470
- ③ 自動真空包装機トスパック V-307G II型 (ガス封入機能付・上下シール方式) (XSV-54) 9-1537-0301 ¥868,000 390×635×H460
  - 多量の液体や粉末もらくらくパック
  - 特殊な厚手の袋も確実にシール
  - 波型ヒーターを標準装備
- ④ 自動真空包装機トスパック V-455G-I型 (ガス封入機能付) (XSV-80) 9-1537-0401 ¥1,123,000 200V 583×563×H470
  - 両サイドシール方式で左右同時にパック。

### ■チャンバー寸法図

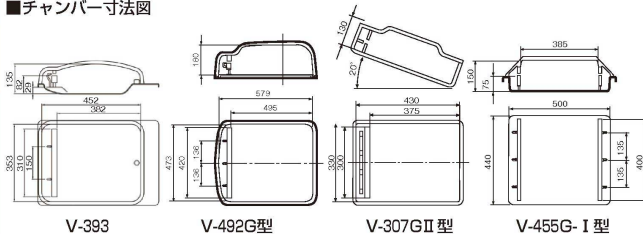

### ■仕様


型 式	V-393	V-492G型	V-307G II型	V-455G-I 型
内 寸 法 (mm)	353×452×H135	473×579×H180	330×430×H130	500×440×H150
容 積 (ℓ)	14	40 (スパーサー使用時32)	17	29 (スパーサー使用時23)
シール有効寸法 (mm)	310	420	300 (10mm幅) × 2 (上下)	400 × 2 (左右)
最大包装材寸法	300×450	400×600	300×400	400×500
真空ポンプ (ℓ/min)	167/200 (50/60Hz)	416 (50Hz)	142 (50Hz)	416 (50Hz)
ガス封入装置機能	無し	標準装備 ノズル3本	標準装備 ノズル4本	標準装備 ノズル左右3本
電 源	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
定格消費電力 (kW)	1.1	2.3	1.2	3.6
電動機容量 (kW)	0.55	0.9 (50Hz)	0.55	0.9 (50Hz)
質 量 (kg)	49	76	60	81

## 冷たいものと温かいもののパックが1台で可能に!

- 温度測定機能とコースプログラムでホットパックが可能になりました。
- 食材の温度に合わせてモードを使い分けてより効率的に。
- タッチパネルで簡単ワンタッチ選択。



- ⑤ 卓上型真空包装機トスパック ホット HVP-282 (XSV-84) 9-1537-0501 ¥645,000 320×535×H446
- ⑥ 卓上型真空包装機トスパック ホット HVP-382-N (XSV-90) 9-1537-0601 ¥989,000 418×641×H468
  - 厚み100mmまでのブロック肉等もらくらくパック。
  - 介護食で注目の「凍結含湿調理プログラム」搭載。
  - 真空ポンプの性能を維持する「ポンプクリーニング機能」搭載。
- ⑦ 卓上型真空包装機トスパック ホット HVP-482N (XSV-A1) 9-1537-0701 ¥1,296,000 200V 540×740×H470
  - 厚み146mmまでのブロック肉等の包装に対応。
  - ゲルテープとストッパーで、袋ズレをダブルで防止。

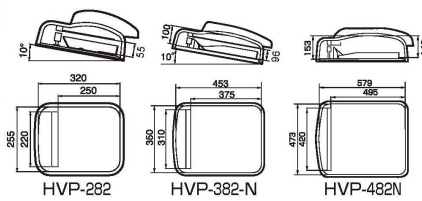

### ■仕様

型 式	HVP-282	HVP-382-N	HVP-482N
チャンパー内寸法 (mm)	255×320×H55	350×453×H100 (標準トレイ取外し時)	473×579×H146
シール有効寸法 (mm)	220	310	420
最大包装材寸法 (mm)	通常モード200×320 ホットパックモード200×300	通常モード300×450 ホットパックモード300×400	通常モード400×600 ホットパックモード400×500
真空ポンプ (ℓ/min)	133/160ℓ/min 50/60Hz	167/200ℓ/min 50/60Hz	416/500ℓ/min 50/60Hz
パ ッ ク 容 量	1kgまで	3kgまで	5kgまで
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
電動機容量 (kW)	0.35/0.45kW 50/60Hz	0.55kW 50/60Hz	0.9/1.1kW 50/60Hz
定格消費電力 (kW)	1.35kW 50/60Hz	1.1kW 50/60Hz	2.3kW 50/60Hz
製 品 質 量 (kg)	33	49	75