

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20633-734	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

デジタル台はかり

734

マークのついている商品は、メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。
ご注文時に使用地区をご連絡ください。その際はメーカーからの直送となります。

計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。
計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。

検定つきデジタルはかり



①イシダ
電子質量台はかり

ページコード	商品コード	価格
ITX-30	4-0734-0101 3066410	¥132,100
ひょう量	6kg 15kg 30kg	
最小表示	2g 5g 10g	
本体寸法	330×442×H485	
計量台寸法	330×310	
電源	単相100V 50/60Hz	
製品重量	8.5kg	

- 秤量を3段階に切替えることで、広範囲の計量に対応可能
- チェッカー機能で品質向上に貢献
- 上下120度・左右360度の便利な首振り機能

②イシダ
電子質量台はかり

ページコード	商品コード	価格
ITX-150	4-0734-0201 3066510	¥132,100
ひょう量	30kg 60kg 150kg	
最小表示	10g 20g 50g	
本体寸法	380×665×H760	
計量台寸法	380×530	
電源	単相100V 50/60Hz	
製品重量	15kg	

- 秤量を3段階に切替えることで、広範囲の計量に対応可能
- チェッカー機能で品質向上に貢献
- 上下120度・左右360度の便利な首振り機能




③クボタ
デジタル台はかり (検定付)

ページコード	商品コード	価格
KL-IP2-K6MS	4-0734-0301 1013021	¥124,000

ひょう量	3kg	6kg
最小表示	1g	2g
防塵防水等級	IP65	
本体寸法	391×300×H414~424	
計量台寸法	300×250	
質量表示	液晶表示5桁(文字高さ46)	
機能	①ゼロリセット ②プリセット風袋引き ③上下限比較 ④計数 ⑤正味量/総量表示切替 ⑥オートパワーオフ(3分、10分、30分)	
電源	単1乾電池4本	
製品重量	7kg	

- ※オプションでACアダプター
4-0734-0302 8646010 ¥4,400
● 有害物質の含有量を削減し、環境負荷を低減
● 電池寿命約2,000時間(アルカリ電池使用時)
● 見やすく使いやすい大型液晶表示(文字高さ46mm)

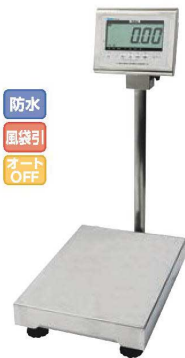

④ヤマト
防水型デジタル台はかり

型式	DP-6701K-32	DP-6701K-60	DP-6701K-150
ひょう量	32kg	60kg	150kg
商品コード	4-0734-0401 1294621	4-0734-0402 1294631	4-0734-0403 1294641
価格	¥115,000	¥115,000	¥115,000
最小表示	10g	20g	50g
防塵防水等級	IP65準拠		
本体寸法	350×605×H795~802		
計量台寸法	350×500		
電源	単1乾電池4本(付属)またはACアダプター(オプション)		
製品重量	13kg		

- 防水・防塵IP65準拠のオールSUS製台はかり
- 3色LED表示による判定
- 表示部の角度は調整可能



⑤ヤマト デジタル台はかり

型式	DP-6900K-32	DP-6900K-60	DP-6900K-150
ひょう量	32kg	60kg	150kg
商品コード	4-0734-0501 6685200	4-0734-0502 6685210	4-0734-0503 6685220
価格	¥58,000	¥58,000	¥58,000
最小表示	10g	20g	50g
本体寸法	354×634×H784~804		
計量台寸法	350×500		
電源	単1形乾電池×4本(付属)又は専用ACアダプター(オプション)		
製品重量	13kg		

- チェッカー機能(上下限判別機能)付
軽量・適量・過量をサイン表示と青色LEDランプで確認できます。
- 零点リセット機能

チェッカー機能



適量表示

適量時青色LEDランプ点灯
※パラメータ設定で軽量・適量・過量時のいずれかを点灯させます。



軽量表示

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スーフジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブンレンジ

47
ハカリ

48
温度計