


パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20633-755	株式会社クイックパック	0564-59-3525

755 温度ロガー

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

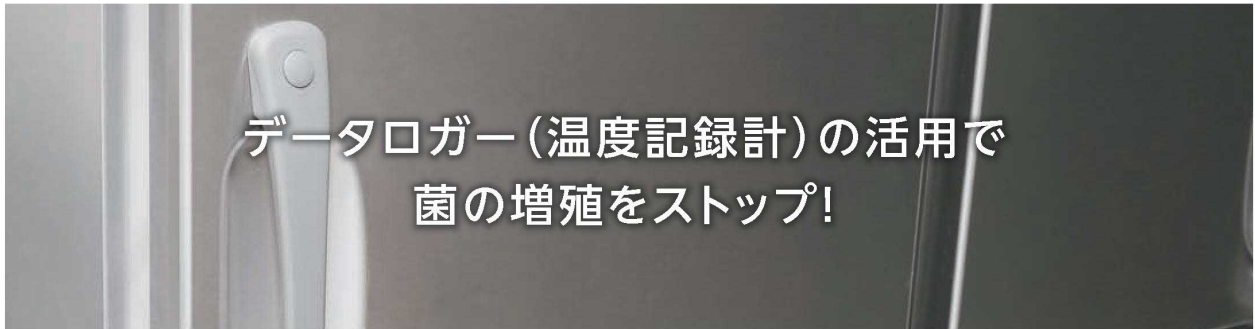

データロガー(温度記録計)の活用で 菌の増殖をストップ!

データロガーの 有効性と選び方

食中毒を防ぐには、食材を冷蔵庫や冷凍庫で保管し、適切な温度帯で管理することが大切です。しかし、日常業務を行いながら、冷蔵/冷凍庫の温度管理を行うことは、業務効率の低下につながり、ミスも発生します。データロガーを使用すれば温度の自動計測が可能となり、現場スタッフはより業務に集中できます。

スタッフによる温度管理

- スタッフの定期巡回・確認作業が必要なため業務が中断されます。
- 記録間違い、計測忘れが起こりやすく1日数回の記録が限界です。
- 記録の管理、閲覧に時間がかかります。

データロガーを使用した温度管理

- スタッフの定期巡回の必要がなく業務に集中できます。
- 記録間違い、計測忘れ等がなくなり24時間の記録が可能です。
- パソコンなどで記録の管理、閲覧ができます。

更にWi-Fiタイプのデータロガーなら...

- ★ 温度記録はクラウドを利用し、自動で記録・保存が可能です。
- ★ 設定温度を逸脱した場合はeメールでアラームを受信できます。

USB対応



防水 プローブ内蔵型



本体のみ

① テスター 防水ミニ温度計データロガー本体

ページコード 商品コード 価格
testa 174T 1560 4-0755-0101 2869310 ¥10,000
 外形:38×60×19
 測定範囲:-30~70℃
 バッテリーの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリー(3V)2個
 バッテリー寿命:約500日(計測間隔15分、25℃の場合)
 防塵防水等級:IP65 付属品:壁掛けホルダー、ボタン電池
 ●データ保護機能(電池切れや電池交換の際もデータは消失しません)
 ※プローブは本体に内蔵されているので不要です。
 ※ソフトウェアは付属しておりませんのでメーカーHPよりダウンロードが必要となります。(無償)

② テスター 防水ミニ温度計データロガーセット

ページコード 商品コード 価格
testa 174T 0561 4-0755-0201 2869320 ¥24,000
 セット内容:防水ミニ温度データロガー本体、壁掛けホルダー・ボタン電池インターフェイス&パソコン接続ケーブル(USB)
 ※初めてデータロガーを購入されるお客様用のセットです。USBアダプタでパソコンへデータを転送できます。
 ※ソフトウェアは付属しておりません。ホームページよりダウンロードが必要となります。(無償)



セット

※本体のみではPCに接続できないため、初回はUSBインターフェイス付きのデータロガーセット②をご購入ください。ロガーを複数個使用する場合は、セットを1つ購入し、本体のみ①を複数個購入して使用できます。

Wi-Fi対応



防水 プローブ外付型

※主に冷蔵/冷凍庫用



③ テスター サベリス2 無線温度ロガー(プローブ外付型)

ページコード 商品コード 価格
Saveris2 T2 4-0755-0301 1073120 ¥29,000
 外形:95×75×30.5
 チャンネル数:2
 測定範囲:-50~150℃
 バッテリーの種類:単3乾電池×4本
 バッテリー寿命:約1年(計測間隔15分、25℃の場合)
 ※プローブ(探針)④は別売となります
 ※Wi-Fi環境が必須です。



④ テスター サベリス2 T2用サーミスタフラットコードプローブ

ページコード 商品コード 価格
4-0755-0401 1073130 ¥12,000



防水 プローブ内蔵型

※主にショーケース用



⑥ テスター サベリス2 無線温度ロガー(プローブ内蔵型)

ページコード 商品コード 価格
Saveris2 T1 4-0755-0501 1073140 ¥27,000
 チャンネル数:1
 測定範囲:-30~50℃
 ※プローブ(探針)は本体に内蔵されているので不要です。
 ※Wi-Fi環境が必須です。



●このカタログに掲載されている価格は、2024年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

41 もちつき機

42 スチーマー

43 ストレーナー

44 給食用ハテラ

45 ストックポット

46 運搬ケータリング

47 ハカリ

48 温度計