

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20659-441	株式会社クイックパック	0564-59-3525

441

厨房用品

厨房機器・設備

034 焼物器・焼物用品・串・ガスバーナー

厨房機器・設備

028

炊飯器

029

調理家電

031

032

033

034

035

036

黒潮シリーズ

高さの調節が可能

焼き物の種類に応じて串受の高さを自由に変えられ(最大100mm)、焼き加減が思いのまま。

お手入れが簡単!

放射板などの部品が簡単に取り外せるので、お手入れも楽々。

■能力表

品名	焼形態	1回焼上量			
		SG-20	SG-21	SG-22	SG-28
蒲焼(白焼)	網焼	16枚	20枚	26枚	36枚
あじ	網焼	12匹	15匹	18匹	27匹

※テスト:室温25℃で完全解凍、バーナー点火5分後スタート。  
※80mm赤外線バーナーを使用。




1 SG-20



2 SG-21



3 SG-22

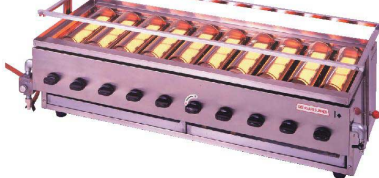

4 SG-28

1 アサヒ 黒潮4号 SG-20

[EGR-41]

LP	13A	
17-0441-0101	17-0441-0102	¥136,000

焼面サイズ:410×295

2 アサヒ 黒潮6号 SG-21

[EGR-42]

LP	13A	
17-0441-0201	17-0441-0202	¥189,000

焼面サイズ:610×295

3 アサヒ 黒潮7号 SG-22

[EGR-43]

LP	13A	
17-0441-0301	17-0441-0302	¥219,000

焼面サイズ:710×295

4 アサヒ 黒潮10号 SG-28

[EGR-44]

LP	13A	
17-0441-0401	17-0441-0402	¥297,000

焼面サイズ:1,010×295

■仕様

型式	サイズ			重量 (kg)	ガス接続		ガス消費量 (kW)		付属品
	間口	奥行	高さ		13A	LP	13A	LP	
SG-20	575	465	285	17	13A/φ13ゴム管、LP/φ9.5ゴム管	7.0	6.7	串受棒×3本、焼き網×1枚、耐熱ガラス×4枚、汁受皿×1枚	
SG-21	775	465	285	22.5	13A/φ13ゴム管、LP/φ9.5ゴム管	10.1	10.0	串受棒×3本、焼き網×1枚、耐熱ガラス×6枚、汁受皿×1枚	
SG-22	875	465	285	26	13A/φ13ゴム管、LP/φ9.5ゴム管	11.2	11.7	串受棒×3本、焼き網×1枚、耐熱ガラス×7枚、汁受皿×1枚	
SG-28	1,180	465	305	38	R1/2 15A	16.3	16.7	串受棒×3本、焼き網×2枚、耐熱ガラス×10枚、汁受皿×2枚	

NEW 黒潮シリーズ 強火力で煙を抑え、おいしく焼きあげる!

〈新型バーナー搭載〉

強火力・高効率の新型バーナー搭載!!

熱効率が従来品に比べ約10%アップし、焼き上がりが速くなることで作業効率UP!

煙が少ない

放射板を高熱(約800℃)にすることで放射板に落ちる油やタレを瞬時に飛ばし、煙の発生を大幅に消滅。

掃除も簡単

放射板などが簡単に取り外せて、お手入れも楽々。

■能力表

品名	焼形態	焼上時間 (分)	一回焼上数量			
			SG-N20	SG-N21	SG-N22	SG-N28
さんま	網焼	8~9分	16匹	20匹	26匹	36匹
うなぎ	網焼	14~15分	12枚	15枚	18枚	27枚

※テスト:室温25℃で完全解凍、バーナー点火5分後スタート。



5 SG-N20



6 SG-N21



7 SG-N22



8 SG-N28

5 下火式グリラー ニュー黒潮4号 SG-N20

[EGR-22]

LP	13A	
17-0441-0501	17-0441-0502	¥174,000

焼面サイズ:450×303

マッチ点火式

6 下火式グリラー ニュー黒潮6号 SG-N21

[EGR-23]

LP	13A	
17-0441-0601	17-0441-0602	¥263,000

焼面サイズ:670×303

マッチ点火式

7 下火式グリラー ニュー黒潮7号 SG-N22

[EGR-24]

LP	13A	
17-0441-0701	17-0441-0702	¥299,000

焼面サイズ:780×303

マッチ点火式

8 下火式グリラー ニュー黒潮9号 SG-N28

[EGR-25]

LP	13A	
17-0441-0801	17-0441-0802	¥369,000

焼面サイズ:1,000×303

マッチ点火式

■仕様

型式	サイズ			重量 (kg)	ガス接続		ガス消費量 (kW)		付属品
	間口	奥行	高さ		13A	LP	13A	LP	
SG-N20	650	533	450	21	13A/φ13ゴム管、LP/φ9.5ゴム管	8.8	9.8	串受棒×3本、焼き網×1枚、放射板×4枚、汁受皿×1枚、遮熱板×3枚、ガスライター×1本	
SG-N21	830	533	450	27	13A/φ13ゴム管、LP/φ9.5ゴム管	13.2	14.0	串受棒×3本、焼き網×1枚、放射板×6枚、汁受皿×1枚、遮熱板×3枚、ガスライター×1本	
SG-N22	940	533	450	30	R1/2 15A	15.4	16.8	串受棒×3本、焼き網×1枚、放射板×7枚、汁受皿×1枚、遮熱板×3枚、ガスライター×1本	
SG-N28	1,160	533	450	39	R1/2 15A	19.7	21.0	串受棒×3本、焼き網×2枚、放射板×9枚、汁受皿×2枚、遮熱板×3枚、ガスライター×1本	



※上記の価格には消費税は含まれておりません。