

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20659-489	株式会社クイックパック	0564-59-3525

489

厨房用品

サービス用品

039 温蔵庫・タオルスチーマー

サービス用品

037
おまんこ

037
おまんこ

038
おまんこ

039
おまんこ

040
おまんこ

041
おまんこ

042
おまんこ

遠赤外線温蔵庫 インフラルシリーズ

「インフラル」は、遠赤外線で料理全体を均一に保温し、食べ頃の状態をしっかりとキープ。

料理本来の美味しさをそのまま、テーブルへお届けします。各種厨房での調理補助、宴会場の配膳サポート、あるいは病院・老人ホームといった施設でのケータリングまで、幅広く活躍。130ℓの卓上タイプから700ℓの大容量タイプまで、用途・設置環境に応じてお選びいただける、豊富なラインナップをご用意しました。

料理の種類によって、保温時間・保存方法が異なります。
(温度調節 75℃で保温の場合)


料理	保温時間(H) 1 2 3	保存方法	料理	保温時間(H) 1 2 3	保存方法
揚げ物	◎ ◎ ◎	紙を敷いた器に盛り付け、ラッピング	茶碗蒸し	◎ ◎ ◎	ラッピング保存
フライ	◎ ◎ △	無しで保存する	シュウマイ	◎ ◎ ◎	ラッピング保存
天ぷら	◎ △ △	無しで保存する	スパゲッティ	◎ ◎ ◎	ラッピング保存
焼き物	◎ ◎ ◎	ラッピング保存	炒め物	◎ ◎ ◎	ラッピング保存
ステーキ	◎ ◎ ◎	ラッピング保存	野菜炒め	◎ ◎ ◎	ラッピング保存
ハンバーグ	◎ ◎ ◎	ラッピング保存	ごはん	◎ ◎ ◎	蓋付き容器で保存
煮物	◎ ◎ ◎	ラッピング保存	汁物	◎ ◎ ◎	蓋付き容器で保存
煮魚	◎ ◎ ◎	ラッピング保存	その他	◎ ◎ ◎	ラッピング保存
野菜煮付	◎ ◎ ◎	ラッピング保存			

◎：調理後のおいしさが保たれる
○：わずかに表面が乾く
△：表面が乾燥するが味に変化は無い

〈ご注意〉

- 生野菜の同時盛り付け保温はできません。
- 匂いの強いものは異種料理と同時に入れないでください。
- 匂いの強いものを保温した後に異種料理を保温する時は脱臭(スイッチを切って扉を開放)後にして下さい。

“遠赤外線”で、美味しさを封じ込めます。
保温は、遠赤外線により均一に行うので、料理全体がムラなく温まります。温蔵時は、表面の乾燥を最小限に抑え、加温の必要もありません。さらに排煙・排熱もなく、クリーンな設計です。
料理を芯から温める、「遠赤外線保温方式」。
遠赤外線方式は、非遠赤外線よりも芯温の高さ、および庫内温度の初期上昇の早さ、および庫内の安定時温度の高さなど、多くの優位点を備えています。温度の立ち上がりも早いので、扉の開閉による温度低下からの現状復帰も迅速です。

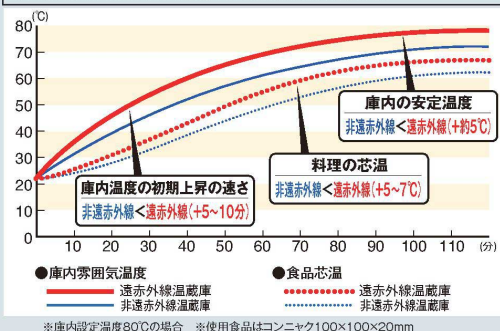

コンパクトに使える、
温度調節器付き汎用タイプ。

多岐な用途で使える、シートパン対応タイプ。料理の出し入れが簡単な上下2ドアタイプ。料理の出し入れ簡単です。



NH-130GT

350ℓタイプ



NH-350M

500ℓタイプ



NH-500MT



① 遠赤外線温蔵庫 NH-130GT [FEQZ-22] 受 取
17-0489-0101 ¥750,000
標準装備：ステンレス棚ラール×3段(可変式)
ステンレスワイヤーラック×3枚

② 遠赤外線温蔵庫 NH-350M(キャスター付) [FEQZ-13] 受 取
17-0489-0201 ¥1,100,000
標準装備：ステンレス棚ラール×7段(可変式)

④ 遠赤外線温蔵庫 NH-500MT(キャスター付) [FEQZ-23] 受 取
17-0489-0401 ¥1,300,000
標準装備：ステンレス棚ラール×8段(可変式)

700ℓの最大容量



⑥ 遠赤外線温蔵庫 NH-700M [FEQZ-19] 受 取
17-0489-0601 ¥1,770,000
標準装備：ステンレス棚ラール×6段(可変式)
ステンレスワイヤーラック×6枚

③ 遠赤外線温蔵庫 NH-350(アジャスタータイプ) [FEQZ-14] 受 取
17-0489-0301 ¥1,010,000
標準装備：ステンレス棚ラール×7段(可変式)
※床置タイプ

⑤ 遠赤外線温蔵庫 NH-500T(アジャスタータイプ) [FEQZ-24] 受 取
17-0489-0501 ¥1,150,000
標準装備：ステンレス棚ラール×8段(可変式)

仕様

型式	NH-130GT	NH-350/350M	NH-500T/500MT	NH-700M
電源	単相100V 50/60Hz			
消費電力	700W	1,150W	1,450W	1,450W
温蔵方法	庫内壁感熱式			
温度調節	PID制御方式			
庫内温度	常温～90℃			
外形寸法	600×588×H737	670×840×H1,460/ 600×840×H1,335	600×825×H1,695/ 600×825×H1,763	1,300×850×H1,365
庫内寸法	500×490×H500	470×655×H1,050	500×670×H1,355	1,000×675×H950
庫内容量	120ℓ	323ℓ	426ℓ	641ℓ
適合トレーサイズ(mm)	413×413×H30 (別売部品)	455×655×H25 (別売部品)	455×655×H25 (別売部品)	455×655×H25 (別売部品)
棚ピッチ(mm)	30	72.5	30	50
重量	45kg(棚板含む)	86/79kg(ラール含む)	114/129kg(ラール含む)	133kg(ラール・ステンレスワイヤーラック含む)

※上記の価格には消費税は含まれておりません。