

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-826	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ホテルパンは用途に合わせて自由に組み合わせることができますので、料理の種類や量に合わせてお好みのレイアウトができます。排水は、ホース接続が可能で、掃除も容易にできます。



- 1 電気フードウォーマー
FF3454(タテ型) (EUO-61)
- 1-0826-0101 (A) ¥142,000
 - 1-0826-0102 (B) ¥145,000
 - 1-0826-0103 (C) ¥157,000
 - 1-0826-0104 (D) ¥146,000
 - 1-0826-0105 (E) ¥157,000
 - 1-0826-0106 (F) ¥156,000
 - 1-0826-0107 (G) ¥154,000
 - 1-0826-0108 (H) ¥154,000
 - 1-0826-0109 (I) ¥146,000



- 2 電気フードウォーマー
FF5434(ヨコ型) (EUO-62)
- 1-0826-0201 (A) ¥142,000
 - 1-0826-0202 (B) ¥145,000
 - 1-0826-0203 (C) ¥157,000
 - 1-0826-0204 (D) ¥146,000
 - 1-0826-0205 (E) ¥157,000
 - 1-0826-0206 (F) ¥156,000
 - 1-0826-0207 (G) ¥154,000
 - 1-0826-0208 (H) ¥154,000
 - 1-0826-0209 (I) ¥146,000

野菜や果物を新鮮に保冷。
ドライタイプ フーズクーラー




- 3 タイジ フーズクーラー
PS-1
- (EHC-43) 1-0826-0301 ¥140,000
- 193×345×H273
- 水も氷も必要なく10℃以下に保冷(周囲温度25℃)
 - ホテルパンH150対応

PID制御によりオーバーシュートの無い安定した温度管理



- 4 タイジ フーズウォーマー
HS-1
- (EHC-49) 1-0826-0401 ¥100,000
- 193×345×H273
- 安全装置: 温度ヒューズ

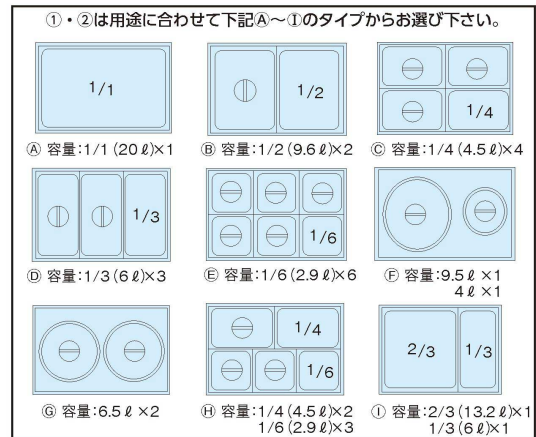


仕様

型 式	外形寸法 (mm)	電源・消費電力	湯槽内温度調節	質量 (本体のみ)
FFW 3454	350×555×H285	単相100V、1KW	サーモ可変式20~110℃	9.5kg
FFW 5434	555×350×H285			

使用上の注意 (FFW3454・5434)

- 槽に水を入れないで使用しますと、槽が変色や歪みを生じ、火傷する恐れがあります。
- 前面スイッチ類に直接水をかけると、漏電及び感電の恐れがあります。
- 濡れた手で電機部品を触ったり、スイッチ操作をしないでください。

HOT&COOL
(HS-1+PS-1)

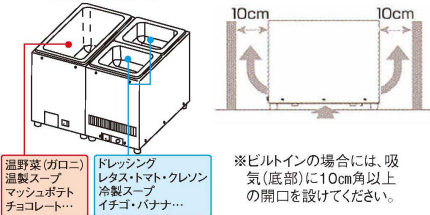

仕様

形 式	PS-1	HS-1
定格電圧	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消費電力	160W	100W
温度調節	電子制御	表示付マイコン制御
温度範囲	5~10℃(周囲温度25℃の場合)	40~90℃ 給排水の必要が無いドライタイプ
内槽寸法	152×301	155×303
	底寸: 131×278	底寸: 131×278
質 量	1/3ホテルパン×1個(フタ付)	1/3ホテルパン×1個(フタ付)
	6.2kg(ホテルパンなし)	3.8kg(ホテルパンなし)
付属品	変換プラグ×1	変換プラグ×1

フードウォーマー・おでん鍋
ワインセラー
ヨーカース
温冷水器製氷機
酒燗器
タオルスチーマー
温蔵庫
トレーお盆
オーガナイザー
お茶用品
ケトルポット