


パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20666-757	株式会社クイックパック	0564-59-3525

757 温度ロガー

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

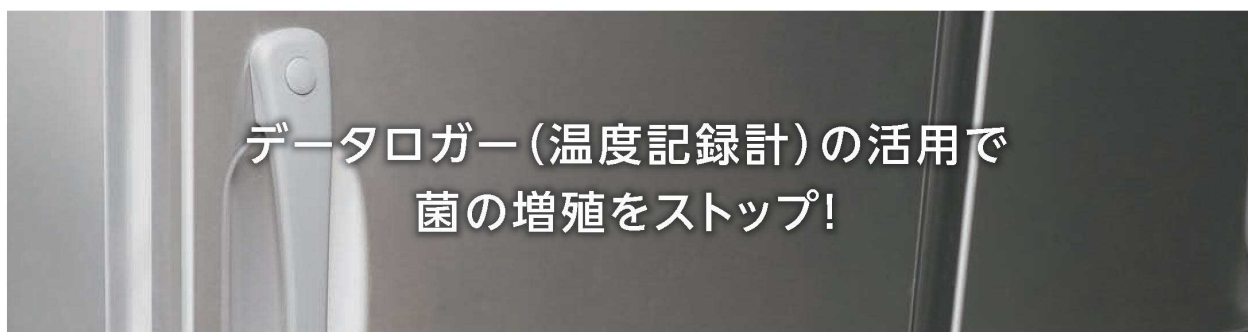

データロガー(温度記録計)の活用で 菌の増殖をストップ!

データロガーの 有効性と選び方

食中毒を防ぐには、食材を冷蔵庫や冷凍庫で保管し、適切な温度帯で管理することが大切です。しかし、日常業務を行いながら、冷蔵／冷凍庫の温度管理を行うことは、業務効率の低下につながり、ミスも発生します。データロガーを使用すれば温度の自動計測が可能となり、現場スタッフはより業務に集中できます。

スタッフによる温度管理

- スタッフの定期巡回・確認作業が必要のため業務が中断されます。
- 記録間違い、計測忘れが起こりやすく1日数回の記録が限界です。
- 記録の管理、閲覧に時間がかかります。

データロガーを使用した温度管理

- スタッフの定期巡回の必要がなく業務に集中できます。
- 記録間違い、計測忘れ等がなくなり24時間の記録が可能です。
- パソコンなどで記録の管理、閲覧ができます。

更にWi-Fiタイプのデータロガーなら...

- ★ 温度記録はクラウドを利用し、自動で記録・保存が可能です。
- ★ 設定温度を逸脱した場合はeメールでアラームを受信できます。

USB対応



防水 プローブ内蔵型

①テストー 防水ミニ温度計データロガー本体のみ **A1**

ページコード 商品コード 価格
testo 174T 1560 5-0757-0101 2869310 ¥10,000

外寸:38×60×19
測定範囲:-30～70℃
バッテリーの種類:CR2032ボタン型リチウム/バッテリー(3V)2個
バッテリー寿命:約500日(計測間隔15分、25℃の場合)
防塵防水等級:IP65 付属品:壁掛けホルダー、ボタン電池
※データ保護機能(電池切れや電池交換の際もデータは消失しません)
※プローブは本体に内蔵されているので不要です。
※ソフトウェアは付属していませんのでメーカーHPよりダウンロードが必要となります。
(無償)

②テストー 防水ミニ温度計データロガーセット **A5**

ページコード 商品コード 価格
testo 174T 0561 5-0757-0201 2869320 ¥27,000

セット内容:防水ミニ温度データロガー本体、壁掛けホルダー、ボタン電池インターフェイス&/パソコン接続ケーブル(USB)
※初めてデータロガーを購入されるお客様用のセットです。USBアダプタでパソコンへデータを転送できます。
※ソフトウェアは付属していませんのでメーカーHPよりダウンロードが必要となります。
(無償)

※本体のみではPCに接続できないため、初回はUSBインターフェース付きのデータロガーセット②をご購入ください。ロガーを複数個使用する場合は、セットを1つ購入し、本体のみ①を複数個購入して使用できます。

Wi-Fi対応



防水 プローブ外付型

※主に冷蔵／冷凍庫用

③テストー サベリス2 無線温度ロガー (プローブ外付型) **A3**

ページコード 商品コード 価格
Saveris2 T2 5-0757-0301 1073120 ¥29,000

外寸:95×75×30.5
チャンネル数:2
測定範囲:-50～150℃
バッテリーの種類:単3乾電池×4本
バッテリー寿命:約1年(計測間隔15分、25℃の場合)
※プローブ(探針)④は別売となります
※Wi-Fi環境が必須です。

④テストー サベリス2 T2用サーミスタ フラットコードプローブ **A0**

ページコード 商品コード 価格
5-0757-0401 1073130 ¥13,000

防水 プローブ内蔵型

※主にショーケース用

⑤テストー サベリス2 無線温度ロガー (プローブ内蔵型) **A3**

ページコード 商品コード 価格
Saveris2 T1 5-0757-0501 1073140 ¥27,000

チャンネル数:1
測定範囲:-30～50℃
※プローブ(探針)は本体に内蔵されているので不要です。
※Wi-Fi環境が必須です。