

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-2099	株式会社クイックパック	0564-59-3525

2099 無線呼び出し機

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

このページの全商品は **納期**



お客様がお店のスタッフをお呼びするシステム

電池を使わないエコチャイム。

電池レスで快適利用 長期使用を想定した、強度な耐久性
電池を買う必要がないので、ランニングコストがかかりません。20万回のプッシュテストをクリア!

エコチャイムはほぼ同時に押された呼び出しでも、もらさず受信表示することができます。

73 和・洋・中食器

74 卓上鍋・焼物用品

75 料理演出用品


76 卓上小物

77 メニュー・卓上サイン

78 福祉・養育用品

79 店舗備品・インテリア

80 防災用品・店舗備品

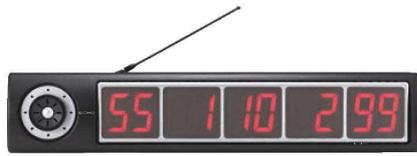

エコチャイム 受信表示機 EC-100 74

	ページコード	商品コード	価格
①ブラック	6-2099-0101	8436400	¥125,000
②アイボリー	6-2099-0201	8436500	¥125,000

※ご使用には必ず③の消去機 6-2099-0202 8436800 ¥15,000 と合わせてご使用ください。

外観	ABS樹脂(ブラック・アイボリー)
受信周波数	314MHz
受信距離	約100m
電源	単相100~240V
サイズ	600×66.3×H119
重量	1,300g
受信音	13種類
音量	大・中・小・無音
受信メモリー	94件



③エコチャイム 受信機 (10画面) 74

	ページコード	商品コード	価格
EC-110	6-2099-0301	8436600	¥80,000

●最大50台の送信機と対応
※受信機(10窓タイプ)が5台必要です
●呼び出しに反応し、光で知らせてくれる受信機。
●2回目の呼び出しには、点灯から点滅に変わり知らせられます。

外観	ABS樹脂(ブラック)
受信周波数	314MHz
受信可能距離	約60m(見通し距離)
電源入力	単相100~240V、50/60Hz
電源出力	DC9V 1.3A
使用可能周囲温度	-10℃~40℃
サイズ	194×22×H120
重量	240g
受信音	4種類
音量	大・中・小・無音



説明書きシールを貼りつけてお届けすることができます。必要な方はご注文の際に白または黒をお選びください。



表 日本語 裏 英語

エコチャイム 送信機 (電池レス) 74

	ページコード	商品コード	価格
④アイボリー EC-301	6-2099-0401	8436820	¥9,000
⑤ブラック EC-302	6-2099-0501	8436810	¥9,000
⑥パールレッド EC-303	6-2099-0601	8436830	¥9,000
⑦パールブルー EC-304	6-2099-0701	8436840	¥9,000
⑧木目 EC-305	6-2099-0801	8436850	¥10,000

●防水性さらに強化
万が一水中へ落下しても心配ありません。
ただし水中での使用はご遠慮ください。

電源	電磁誘導式自己発電
送信周波数	314MHz
サイズ	68×68×H22
重量	80g

エコチャイム 送信機 (電池レス) 丸型 74

	ページコード	商品コード	価格
⑨ホワイト EC-311	6-2099-0901	8781410	¥9,000
⑩ブラック EC-312	6-2099-1001	8781420	¥9,000
⑪大理石調 EC-313	6-2099-1101	8781430	¥10,000
⑫ライトウッド EC-314	6-2099-1201	8781440	¥10,000
⑬ウッド EC-315	6-2099-1301	8781450	¥10,000

電源	電磁誘導式自己発電
送信周波数	314MHz
サイズ	φ74×H30
重量	65g

⑭エコチャイム 消去機 (電池レス) 5窓対応 74

	ページコード	商品コード	価格
EC-400	6-2099-1401	8436800	¥15,000

●電池レスの消去機。受信表示機の表示窓と同じ5つのボタンがあり、それぞれ対応する表示窓の数字を消去します。
※①②の受信表示機と合わせてご使用ください。

電源	電磁誘導式自己発電
周波数	314MHz
サイズ	67×117×H26
重量	115g



⑮エコチャイム 中継機 74

	ページコード	商品コード	価格
EC-500	6-2099-1501	8436700	¥28,000

●設定不要で、電源にさえ接続していれば、使用できます。

外観	ABS樹脂(ブラック)
受信周波数	314MHz
受信可能距離	約60m(見通し距離)
電源入力	単相100~240V、50/60Hz、0.42A、35/48VA
電源出力	DC9V1.3A
使用可能周囲温度	-10℃~40℃
サイズ	194×22×H120
重量	240g



●このカタログに掲載されている価格は、2026年6月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。