

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-769	株式会社クイックパック	0564-59-3525

769 温度ロガー

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41 もちつき機

42 スチーマー

43 ストレーナー


44 給食用ハテラ・すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・保存容器

46 運搬・ケータリング

47 ハカリ

48 温度計

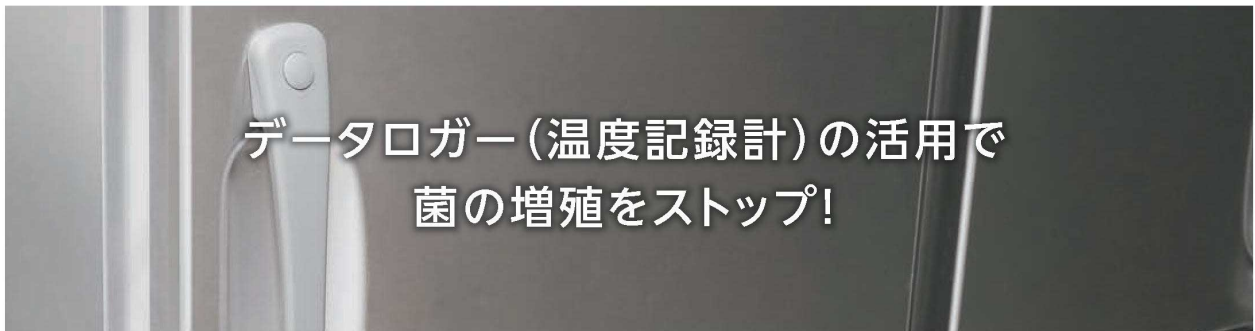

データロガー(温度記録計)の活用で菌の増殖をストップ!

データロガーの有効性と選び方

食中毒を防ぐには、食材を冷蔵庫や冷凍庫で保管し、適切な温度帯で管理することが大切です。しかし、日常業務を行いながら、冷蔵/冷凍庫の温度管理を行うことは、業務効率の低下につながり、ミスも発生します。データロガーを使用すれば温度の自動計測が可能となり、現場スタッフはより業務に集中できます。

スタッフによる温度管理

- スタッフの定期巡回・確認作業が必要なため業務が中断されます。
- 記録間違い、計測忘れが起こりやすく1日数回の記録が限界です。
- 記録の管理、閲覧に時間がかかります。

データロガーを使用した温度管理

- スタッフの定期巡回の必要がなく業務に集中できます。
- 記録間違い、計測忘れ等がなくなり24時間の記録が可能です。
- パソコンなどで記録の管理、閲覧ができます。

更にWi-Fiタイプのデータロガーなら...

- ★ 温度記録はクラウドを利用し、自動で記録・保存が可能です。
- ★ 設定温度を逸脱した場合はeメールでアラームを受信できます。

USB対応



防水 プロブ内蔵型



① テストー 防水ミニ温度計データロガーセット

ページコード	商品コード	価格
testo 174T 0561	6-0769-0101 2869320	¥27,000

本体外形:38×60×19
測定範囲:-30~70°C
バッテリーの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリー(3V)2個
バッテリー寿命:約500日(計測間隔15分、25°Cの場合)
防塵防水等級:IP65 付属品:壁掛けホルダー、ボタン電池
セット内容:防水ミニ温度計データロガー本体、壁掛けホルダー、ボタン電池、インナーフェイス&パソコン接続ケーブル(USB)
●データ保護機能(電池切れや電池交換の際もデータは消失しません)
※プローブは本体内部に内蔵されているので不要です。
※ソフトウェアは付属しておりませんがメーカーHPよりダウンロードが必要となります。
※初めてデータロガーを購入されるお客様用のセットです。USBアダプタでパソコンへデータを転送できます。

Wi-Fi対応



防水 プロブ外付型 ※主に冷蔵/冷凍庫用



② テストー サベリス2 無線温度ロガー(プロブ外付型)

ページコード	商品コード	価格
Saveris2 T2	6-0769-0201 1073120	¥34,000

外形:95×75×30.5
チャンネル数:2
測定範囲:-50~150°C
バッテリーの種類:単3乾電池×4本
バッテリー寿命:約1年(計測間隔15分、25°Cの場合)
※プローブ(探針)③は別売となります
※Wi-Fi環境が必須です。

③ テストー サベリス2 T2用サーミスタフラットコードプローブ

ページコード	商品コード	価格
6-0769-0301	1073130	¥15,000

防水 プロブ内蔵型 ※主にショーケース用



④ テストー サベリス2 無線温度ロガー(プロブ内蔵型)

ページコード	商品コード	価格
Saveris2 T1	6-0769-0401 1073140	¥31,000

チャンネル数:1
測定範囲:-30~50°C
※プローブ(探針)は本体に内蔵されているので不要です。
※Wi-Fi環境が必須です。

●このカタログに掲載されている価格は、2026年6月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。