
パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-769	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41 もちつき機・きね・うす
42 スチーマー
43 ストレーナー
44 給食用スパテラ・すくい網・ひしゃく
45 ストックポット・保存容器
46 運搬・ケータリング
47 ハカリ
48 温度計

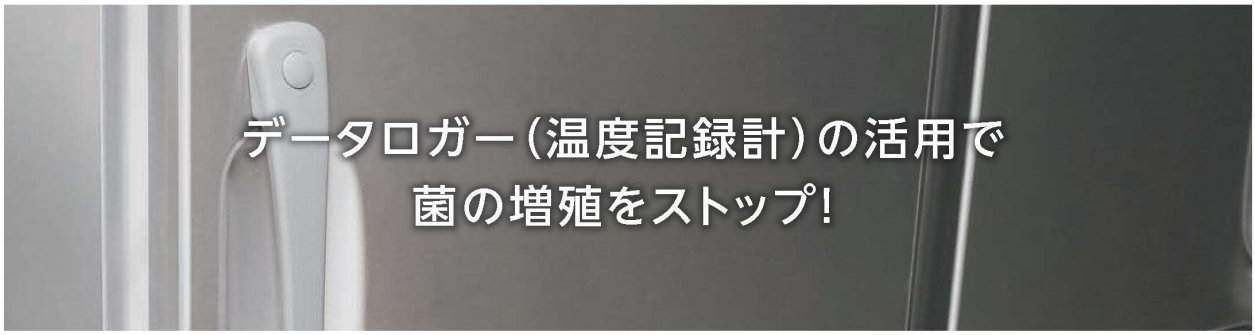

データロガーの有効性と選び方

食中毒を防ぐには、食材を冷蔵庫や冷凍庫で保管し、適切な温度帯で管理することが大切です。しかし、日常業務を行いながら、冷蔵／冷凍庫の温度管理を行うことは、業務効率の低下につながり、ミスも発生します。データロガーを使用すれば温度の自動計測が可能となり、現場スタッフはより業務に集中できます。

スタッフによる温度管理

- ●スタッフの定期巡回・確認作業が必要なため業務が中断されます。
- ●記録間違い、計測忘れが起こりやすく1日数回の記録が限界です。
- ●記録の管理、閲覧に時間がかかります。

データロガーを使用した温度管理

- ●スタッフの定期巡回の必要がなく業務に集中できます。
- ●記録間違い、計測忘れ等がなくなり24時間の記録が可能です。
- ●パソコンなどで記録の管理、閲覧ができます。

更にWi-Fiタイプのデータロガーなら…

- ★温度記録はクラウドを利用し、自動で記録・保存が可能です。
- ★設定温度を逸脱した場合はeメールでアラームを受信できます。

USB対応



防水 プローブ内蔵型



①テストー 防水ミニ温度計データロガーセット

	ページコード	商品コード	価格
testo 174T 0561	6-0769-0101	2869320	¥27,000

本体外寸:38×60×19
測定範囲:−30〜70℃
バッテリーの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリー(3V)2個
バッテリー寿命:約500日(計測間隔15分、25℃の場合)
防塵防水等級:IP65　付属品:壁掛けホルダー、ボタン電池
セット内容:防水ミニ温度データロガー本体、壁掛けホルダー、ボタン電池インターフェイス&パソコン接続ケーブル(USB)
●データ保護機能(電池切れや電池交換の際もデータは消失しません)
※プローブは本体内蔵されているので不要です。
※ソフトウェアは付属しておりませんのでメーカーHPよりダウンロードが必要となります。
※初めてデータロガーを購入されるお客様用のセットです。USBアダプタでパソコンへデータを転送できます。

Wi-Fi対応



防水 プローブ外付型　※主に冷蔵／冷凍庫用



②テストー サベリス2 無線温度ロガー（プローブ外付型）

	ページコード	商品コード	価格
Saveris2 T2	6-0769-0201	1073120	¥34,000

外寸:95×75×30.5
チャネル数:2
測定範囲:−50〜150℃
バッテリーの種類:単3乾電池×4本
バッテリー寿命:約1年(計測間隔15分、25℃の場合)
※プローブ(探針)①は別売となります
※Wi-Fi環境が必須です。



③テストー サベリス2 T2用サーミスタ フラットコードプローブ

	ページコード	商品コード	価格
	6-0769-0301	1073130	¥15,000

防水 プローブ内蔵型　※主にショーケース用



④テストー サベリス2 無線温度ロガー（プローブ内蔵型）

	ページコード	商品コード	価格
Saveris2 T1	6-0769-0401	1073140	¥31,000

チャネル数:1
測定範囲:−30〜50℃
※プローブ(探針)は本体に内蔵されているので不要です。
※Wi-Fi環境が必須です。