

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-185	株式会社クイックパック	0564-59-3525

185

厨房用品

料理道具

007 包丁・砥石・まな板

料理道具

器具殺菌庫（殺菌灯&オゾン灯式）



NSCK-1560ZD



NSCK-1860ZD

しゃもじ・ざる・バット・ボールなど
大きさや形の違う厨房器具をスッキリ収納。
オゾンと紫外線で殺菌します。

ヒーターの温風で乾かした後、オゾンと紫外線で強力に殺菌します。
乾燥タイマー・殺菌タイマーをセットして電源スイッチを入れるだけで。
後は自動で乾燥・殺菌運転を行い、終了後はそのまま保管できます。

① 器具殺菌庫（殺菌灯・オゾン灯式） [CSKK-2B]

サイズ		
NSCK-1560ZD	1,500×600×H1,800	18-0185-0101 ￥1,507,000
NSCK-1595ZD	1,500×900×H1,800	18-0185-0102 ￥1,773,000
NSCK-1860ZD	1,800×600×H1,800	18-0185-0103 ￥1,702,000
NSCK-1895ZD	1,800×950×H1,800	18-0185-0104 ￥1,991,000

付属品：1560ZD・1595ZD/中棚×4、移動式フック×10、
本体固定金具×2 1560ZD・1595ZD/中棚×4、移動式フック×5、
本体固定金具×2

■仕様

型式	庫内有効寸法(mm)						電気容量 相100V (50/60Hz)	リード線2m* プラグ付き (アース線別付)	本体重量 (kg)
	吊り下げスペース 開口(W) 奥行(D) 高さ(H)			中棚スペース 開口(W) 奥行(D) 高さ(H)					
NSCK-1560ZD	400	380	1,250	860	400	1,250	1084/1110W	2P-15A⑩	220
NSCK-1595ZD	400	730	1,250	860	750	1,250			240
NSCK-1860ZD	180	380	1,250	1,400	400	1,250			230
NSCK-1895ZD	180	730	1,250	1,400	750	1,250			285

クリーンロッカー（殺菌灯&オゾン灯式）



NSCW-6ZD



NSCW-10ZD

病院・学校・厨房・食品加工などで使われる着衣を
オゾンと紫外線のパワーで強力に殺菌。

殺菌、脱臭、無・有機物の分解などに優れた効果を発揮するオゾンと紫外線により、着衣、エプロン、
長ぐつに付着した有害菌を短時間で殺菌できます。
扉を開くと自動的に殺菌灯、オゾン灯は消灯しますので安心です。

② クリーンロッカー（殺菌灯&オゾン灯式） [CSKK-27]

NSCW-6ZD	18-0185-0201 ￥720,000
NSCW-10ZD	18-0185-0202 ￥927,000
NSCW-20ZD	18-0185-0203 ￥1,039,000

付属品：底板(1枚) オプション：中棚


■仕様

モデル	外形寸法			電気容量 単相100V (50/60Hz)	リード線2m* プラグ付 (アース線別付)	収納能力 (白衣または長靴)	本体重量 (kg)
	開口(W)	奥行(D)	高さ(H)				
NSCW-6ZD	600	550	1,800	847/860W	2P-12A⑩	6着または約8足	100
NSCW-10ZD	1,000	550	1,800	1047/1060W	2P-15A⑩	10着または約16足	120
NSCW-20ZD	1,000	800	1,800	1247/1260W	2P-15A⑩	20着または約32足	190


※収納能力の長靴数はオプションの中棚、3枚使用時。(長靴の高さ250mm以下)

高性能消毒システムをマイコン制御。

庫内はシロッコファンで熱風を強制循環させますので、ほぼ均一の温度になります。
合成樹脂製食器、金属製食器、陶器、ガラス製の食器にすぐれた消毒効果を発揮します。



ESN-1DA

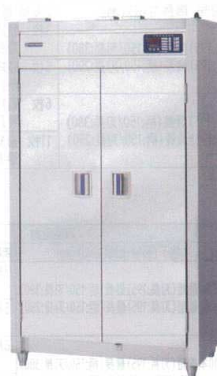

ESN-2DA

本機による殺菌消毒効果は公的機関
(一般財団法人日本食品分析センター)
による試験結果により確認しています。


③ 食器消毒保管機 [CSKK-14]

ESN-1DA(片面扉)	18-0185-0301 ￥608,000
ESN-1DB(両面扉)	18-0185-0302 ￥661,000
ESN-2DA(片面扉)	18-0185-0303 ￥800,000
ESN-2DB(両面扉)	18-0185-0304 ￥879,000

■仕様

型 式	外形寸法(mm)		庫内有効寸法(mm)		片面 開口(W)	使用 電力	消費 電力	ヒーター	ファン モーター	電気 リレー	排水	本体質量 (kg)	
	開口(W)	奥行(D)	高さ(H)	開口(W)									奥行(D)
ESN-1D	540	550	1,850	385	430	1,330	1	5	2.2kW	2kW	200W	3φ	100
ESN-2D	900	550	1,850	750	430	1,330	2	10	3.2kW	3kW	200W	3φ	135

温度調節：マイコン制御回路、センサー：CA熱電対



両面扉式は洗浄後にすみやかに保管し、
使用時には背面から衛生的な食器が取り出せます。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。