

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-374	株式会社クイックパック	0564-59-3525

030 IH調理器・コンロ類・レンジ・オーブン

厨房機器・設備

厨房用品

374

I H 電磁調理器

これからの厨房は火を使わないIHで安心！ 輻射熱が少なく快適！

Safety 安全

火を使わないので吹きこぼれても立ち消え、不完全燃焼の心配がありません。また、過熱防止機能等により極めて高い安全性を有しています。高層ビルや地下街などの厳しい安全規制にも対応できます。

Clean 空気がきれい・清潔

電磁調理器は、CO₂や不完全燃焼ガスが出ないので、周りの空気を汚さずお客様にも働く人にも快適な環境を提供します。また、トッププレートは布巾でさっと一拭するだけできれいになり、お手入れが簡単です。

Control 自由な火力調節

つまみを回すだけでとろ火から強火まで微妙な調節が簡単にできます。また、プログラム運転により時間と温度を自在にコントロールして、調理を自動化することも可能です。

Speedy 素早い立ち上がり、応答

鍋自体が発熱するので、希望の温度まで素早く到達します。スピーディで快適な調理ができます。グラフは、15リットルの水を常温から80℃まで加熱した時の温度変化です。電磁調理器は、約22分で90℃に達しているのに比べ、ガスコンロは約40分かかっています。電磁調理器は3kW、ガスコンロは17.580kJ(4,200cal/h)を使用



① IH小型コンロ [EIHK-61] K 200V

消費電力(kW)	18-0374-0101 ¥ 98,000
DB20SAB 2.0	
DB25SAB 2.5	18-0374-0102 ¥128,000

サイズ: 300×450×H110 電源: 単相200V 50/60Hz
重量: 5.2kg 温度調節: 8段階 適用鍋寸法: 底径φ120~250
●空いた作業スペースに置ける軽量コンパクトボディ
●保温機能付



② IH小型コンロ [EIHK-63] K 200V

消費電力(kW)	18-0374-0201 ¥330,000
DD30TAB 3.0	
DD50TAB 5.0	18-0374-0202 ¥360,000

サイズ: 300×600×H180 電源: 三相200V 50/60Hz
重量: 14kg 温度調節: 無段階 適用鍋寸法: 底径φ240~300



③ IH小型コンロ DD30TBB [EIHK-64] K 200V

18-0374-0301 ¥340,000

サイズ: 450×600×H180 電源: 三相200V 50/60Hz
消費電力: 3.0kW 重量: 17kg 温度調節: 無段階
適用鍋寸法: 底径φ240~300



④ IHコンロ (縦型2連) DL30SAB [EIHK-65] K 200V

18-0374-0401 ¥398,000

サイズ: 230×620×H180 電源: 単相200V 50/60Hz
消費電力: 1.5kW×2 重量: 14kg 温度調節: 8段階
適用鍋寸法: 底径φ120~200
●保温モード付



⑤ IHコンロ (縦型2連) DL60TBB [EIHK-66] K 200V

18-0374-0501 ¥590,000

サイズ: 300×600×H180 電源: 三相200V 50/60Hz
消費電力: 3.0kW×2 重量: 18kg 温度調節: 8段階
適用鍋寸法: 底径φ150~200
●保温モード付



⑥ 保護プレート [EIHK-16] K

サイズ			
DD-P01A	330×420×t0.5	18-0374-0601	¥3,500
DD-P02A	500×500×t0.5	18-0374-0602	¥4,380
DD-P03A	220×420×t0.5	18-0374-0603	¥3,300
DD-P04A	320×570×t0.5	18-0374-0604	¥3,800

※本体は別売です。

卓上用に適した本体薄型デザイン

- ホウロウ・鍍銀・ステンレス製の磁性体の鍋をご使用下さい。
- 加熱効率90%以上で燃費はガスより約25%低燃費で省エネになります。
- 調理プレートはセラミック製で、吹きこぼれによる汚れもダスターで拭き取れます。



⑦ IH調理器 MIR-2.5NT

[EIHK-20] E


18-0374-0701 ¥327,000



⑧ IH調理器 MIR-2.5NTW

[EIHK-21] E

18-0374-0801 ¥594,000

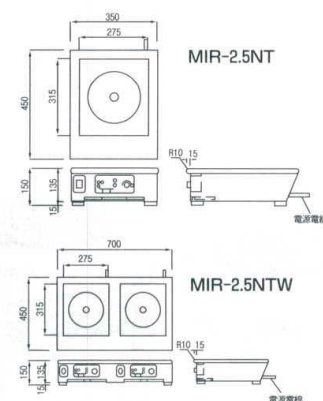

仕様

モデル	タイプ	サイズ			電源容量 1φ200V	消費電力	電源電線1.5m・プラグ付	一次側最大 電流値(A)	漏電ブレーカー容量(30mA)		重量 (kg)
		間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					加熱ユニット 2.5kW用	合計の場合	
MIR-2.5NT	卓上型(1連)	350	450	150	3.0kVA	2.5kW	接地 2P-20A㉔	14.6	2極:20A		14
MIR-2.5NTW	卓上型(2連)	700	450	150	3.0kVA×2	2.5kW×2	接地 2P-20A㉔×2	14.6×2	2極:20A×2	2極:40A	29

温度調節: 無段階 適用鍋寸法: 底径φ120~270

※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。 ※コンセントは加熱ユニット毎にご用意下さい。 ※揚げ物調理不可

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

厨房機器・設備

029
037

029
炊飯器・
保温ジャー

030
IH調理器・コンロ

031
真空包装機・
シーラー

032
冷蔵庫・冷凍庫・
アイスクリン

033
フライヤー・
関連商品

034
餃子押機・
でんぷ機

035
挽肉解凍機・
申カパーナー

036
並列・
並列シンクロ調理

037
作業台シンクロ・
調理システム