

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20706-409	株式会社クイックパック	0564-59-3525

409

厨房用品

厨房機器・設備

032 冷蔵庫・冷凍庫・ネタケース・ワインセラー

厨房機器・設備

029
037

029
炊飯ジャー

030
冷蔵庫・冷凍庫

031
冷蔵庫・冷凍庫

032
冷蔵庫・冷凍庫

033
冷蔵庫・冷凍庫

034
冷蔵庫・冷凍庫


035
冷蔵庫・冷凍庫

036
冷蔵庫・冷凍庫

037
冷蔵庫・冷凍庫

ネタケース

OHネタケース機械室カバーの色柄見本



吸気、排気のスペースをとってください。



※ケースの底を伝って、
露を消しながら熱風を逃します。

フレーム(SUS304):ヘアーライン仕上げ



OH丸型-Sc

1 ネタケース OH丸型-Sc(スタンダードタイプ) [FNTC-23] ㊦

	全幅	ケース幅	奥行	高さ	コンプレッサー 出力(W)	消費電力 (W)50/60Hz	質量 (kg)	機械室		
								左(L)	右(R)	
OH丸型-Sc-1200	1,200	750	300	275	100	約131/148	28	18-0409-0101	18-0409-0102	¥330,000
OH丸型-Sc-1500	1,500	1,050	300	275	100	約134/151	32	18-0409-0103	18-0409-0104	¥360,000
OH丸型-Sc-1800	1,800	1,350	300	275	100	約145/159	37	18-0409-0105	18-0409-0106	¥390,000

電源:単相100V 50/60Hz 庫内温度:5℃~10℃ 冷媒:R-134a

●漏電保護プラグ付で事故や異常を防ぐ安心設計です。
※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定下さい。
※ご注文の際は機械室カバーの色をご指定下さい。

フレーム(SUS304):ヘアーライン仕上げ



OH角型-Sc

2 ネタケース OH角型-Sc(スタンダードタイプ) [FNTC-24] ㊦


	全幅	ケース幅	奥行	高さ	コンプレッサー 出力(W)	消費電力 (W)50/60Hz	質量 (kg)	機械室		
								左(L)	右(R)	
OH角型-Sc-1200	1,200	750	300	275	100	約131/148	28	18-0409-0201	18-0409-0202	¥330,000
OH角型-Sc-1500	1,500	1,050	300	275	100	約134/151	32	18-0409-0203	18-0409-0204	¥360,000
OH角型-Sc-1800	1,800	1,350	300	275	100	約145/159	37	18-0409-0205	18-0409-0206	¥390,000

電源:単相100V 50/60Hz 庫内温度:5℃~10℃ 冷媒:R-134a

●漏電保護プラグ付で事故や異常を防ぐ安心設計です。
※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定下さい。
※ご注文の際は機械室カバーの色をご指定下さい。

ネタの乾きが少ない!!

フレーム(SUS304):鏡面仕上げ

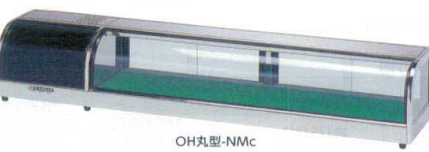

OH丸型-NMc

3 ネタケース OH丸型-NMc(適湿低温タイプ) [FNTC-25] ㊦


	全幅	ケース幅	奥行	高さ	コンプレッサー 出力(W)	消費電力 (W)50/60Hz	質量 (kg)	機械室		
								左(L)	右(R)	
OH丸型-NMc-1200	1,200	825	300	260	100	約149/171	29	18-0409-0301	18-0409-0302	¥430,000
OH丸型-NMc-1500	1,500	1,125	300	260	100	約153/173	34	18-0409-0303	18-0409-0304	¥460,000
OH丸型-NMc-1800	1,800	1,145	300	260	100	約156/176	38	18-0409-0305	18-0409-0306	¥530,000

電源:単相100V 50/60Hz 庫内温度:5℃~10℃ 冷媒:R-134a

●ネタの乾きが少ない適湿低温タイプ
●漏電保護プラグ付で事故や異常を防ぐ安心設計です。
※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定下さい。
※ご注文の際は機械室カバーの色をご指定下さい。

ネタの乾きが少ない!!

フレーム(SUS304):鏡面仕上げ

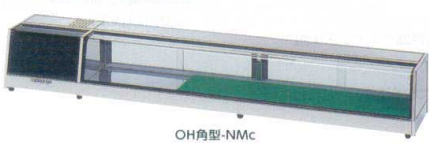

OH角型-NMc


4 ネタケース OH角型-NMc(適湿低温タイプ) [FNTC-26] ㊦

	全幅	ケース幅	奥行	高さ	コンプレッサー 出力(W)	消費電力 (W)50/60Hz	質量 (kg)	機械室		
								左(L)	右(R)	
OH角型-NMc-1200	1,200	825	300	260	100	約149/171	29	18-0409-0401	18-0409-0402	¥430,000
OH角型-NMc-1500	1,500	1,125	300	260	100	約153/173	34	18-0409-0403	18-0409-0404	¥460,000
OH角型-NMc-1800	1,800	1,145	300	260	100	約156/176	38	18-0409-0405	18-0409-0406	¥530,000

電源:単相100V 50/60Hz 庫内温度:5℃~10℃ 冷媒:R-134a

●ネタの乾きが少ない適湿低温タイプ
●漏電保護プラグ付で事故や異常を防ぐ安心設計です。
※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定下さい。
※ご注文の際は機械室カバーの色をご指定下さい。

フレーム(SUS304):ヘアーライン仕上げ

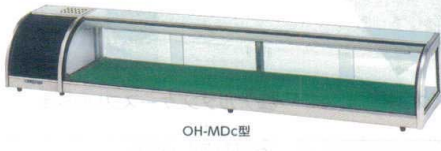


OH-MDc型

5 ネタケース OH-MDc型(ジャンボタイプ) [FNTC-17] ㊦

	全幅	ケース幅	奥行	高さ	コンプレッサー 出力(W)	消費電力 (W)50/60Hz	質量 (kg)	機械室		
								左(L)	右(R)	
OH-MDc-1500	1,500	1,080			125	約163/184	41	18-0409-0501	18-0409-0502	¥430,000
OH-MDc-1800	1,800	1,380	400	315	185	約169/189	50	18-0409-0503	18-0409-0504	¥480,000

電源:単相100V 50/60Hz 庫内温度:5℃~10℃ 冷媒:R-134a

●漏電保護プラグ付で事故や異常を防ぐ安心設計です。
※機械室は正面から見て左(L)・右(R)をご指定下さい。
※ご注文の際は機械室カバーの色をご指定下さい。

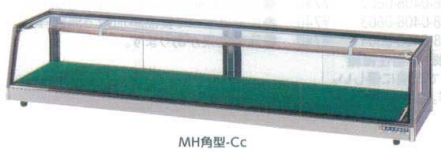

MH角型-Cc

6 ネタケース MH角型-Cc(冷媒なしタイプ) [FNTC-22] ㊦

	全幅	ケース幅	奥行	高さ	質量 (kg)	機械室		
						左(L)	右(R)	
MH角型-Cc-1200	1,200	1,170			19	18-0409-0601		¥200,000
MH角型-Cc-1500	1,500	1,470	300	275	24	18-0409-0602		¥240,000
MH角型-Cc-1800	1,800	1,770			29	18-0409-0603		¥260,000

●冷媒管が無いので、カウンターをすっきり見せることができます。

●電源を使用しないので、理想の位置に設置できます。

●氷等を用いて庫内の温度を下げて使用できます。

※左記画像には冷媒管が付いていますが、実際の製品には冷媒管は付いておりません。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。