
Rinnai


ガス赤外線グリラー（下火式）　近赤外線と遠赤外線をバランスよく放射し、食材をこんがり焼き上げる。

リンナイ 荒磯シリーズ　うなぎ・あなごの姿焼、照焼、蒲焼などに最適です。網焼の高さを昇降レバーにより操作可能。点火はツマミを回すだけの圧電点火方式。

シュバンク バーナー

赤外線バーナー「シュバンク」から放出された赤外線は2.8ミクロンという一番水に吸収される波長ですから、水分をもった材料などにはぐんぐんと芯に向かって熱が浸透し、表面が焦始める迄には芯部の「焼き」が終わります。



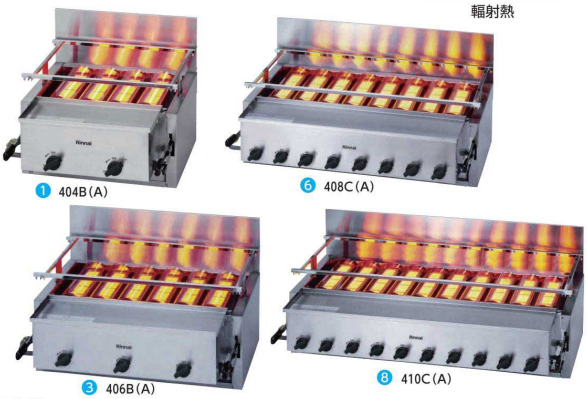

① リンナイ 新荒磯 RGA-404B(A)（1コック 2バーナー） [EGRL-52] J

LP	13A	
18-0430-0101	18-0430-0102	¥102,500

有効焼面積：450×290　圧電点火式

② リンナイ 新荒磯 RGA-404C(A)（1コック 1バーナー） [EGRL-53] J

LP	13A	
18-0430-0201	18-0430-0202	¥114,000

有効焼面積：450×290　圧電点火式

③ リンナイ 新荒磯 RGA-406B(A)（1コック 2バーナー） [EGRL-54] J

LP	13A	
18-0430-0301	18-0430-0302	¥139,000

有効焼面積：650×290　圧電点火式

④ リンナイ 新荒磯 RGA-406C(A)（1コック 1バーナー） [EGRL-55] J

LP	13A	
18-0430-0401	18-0430-0402	¥160,000

有効焼面積：650×290　圧電点火式

⑤ リンナイ 新荒磯 RGA-408B(A)（1コック 2バーナー） [EGRL-56] J

LP	13A	
18-0430-0501	18-0430-0502	¥192,000

有効焼面積：850×290　圧電点火式

⑥ リンナイ 新荒磯 RGA-408C(A)（1コック 1バーナー） [EGRL-57] J

LP	13A	
18-0430-0601	18-0430-0602	¥203,000

有効焼面積：850×290　圧電点火式

⑦ リンナイ 新荒磯 RGA-410B(A)（1コック 2バーナー） [EGRL-59] J


LP	13A	
18-0430-0701	18-0430-0702	¥230,000

有効焼面積：1,050×290　圧電点火式

⑧ リンナイ 新荒磯 RGA-410C(A)（1コック 1バーナー） [EGRL-58] J

LP	13A	
18-0430-0801	18-0430-0802	¥242,000

有効焼面積：1,050×290　圧電点火式



⑨ 荒磯用 耐熱ガラス（ノンコート） [EGRX-03] T

18-0430-0901　¥3,420

長さ：295㎜

■仕様

型　式	サイズ 幅	サイズ 奥行	サイズ 高さ	重量(kg)	ガス接続	ガス熱量 LP(kW)	ガス熱量 13A(kW)	焼網
RGA-404B(A)/404C(A)	580	580	305	26.0/26.5	13Aφ13、LPφ9.5ガス用ゴム管	7.00	6.98	1枚
RGA-406B(A)/406C(A)	780	580	305	34.8/35.6	13Aφ13、LPφ9.5ガス用ゴム管	10.50	10.50	1枚
RGA-408B(A)/408C(A)	980	580	305	44.6/45.6	13Aφ13、LPφ9.5ガス用ゴム管	14.00	14.00	2枚
RGA-410B(A)/410C(A)	1,180	580	305	53.4/54.7	15A(R1/2)	17.40	17.40	2枚

遠赤外線倖生炭グリラー

～セラミックから生まれた遠赤外倖生炭が抜群の熱浸透力を発揮～

倖生炭とは・・・

倖生炭とは、1983年に国内で初めて開発されたセラミック製炭です。
天然炭に極めて似た焼き上がりを可能にする焼物機として注目されています。





- 火力が一定で使いやすい！
- 熱源がガスなので、面倒な火おこしも不要。
- 高級天然炭で熟練の職人が焼いたかのような仕上がり！
- 天然炭を併用して炭の香りをつけることも可能。

⑩ 遠赤外線倖生炭グリラー [EGRD-25] M

	サイズ	LP	13A	
KA-55G	540×610×H384	18-0430-1001	18-0430-1002	¥569,000
KA-75G	740×610×H384	18-0430-1003	18-0430-1004	¥712,000
KA-95G	940×610×H384	18-0430-1005	18-0430-1006	¥788,000


■仕様

型式	火床サイズ	重量(kg)	ガス接続	ガス消費量 LP(kW)	ガス消費量 13A(kW)
KA-55G	400×350	45	LP/φ9.5ガス用ゴム管	10.5	
KA-75G	600×350	55	13A/φ13ガス用ゴム管	15.7	
KA-95G	800×350	70	20A	20.9	

●自動着火式

熔岩石焼台

- 驚異のマグマの力（パワー）で強火力を実現。備長炭にも劣らない強火力。
- 熔岩石から出る遠赤外線効果で中はふっくらやわらかく、外はこんがり焼き上げる。







⑪ 熔岩石焼台1連 NSY-1 [EISY-01] J

LP	13A	
18-0430-1101	18-0430-1102	¥486,700

⑫ 熔岩石焼台2連 NSY-2 [EISY-02] J

LP	13A	
18-0430-1201	18-0430-1202	¥680,000

■仕様

型式	サイズ（内寸）	重量(kg)	ガス接続	ガス消費量 LP(kw)	ガス消費量 13A(kw)	付属品
NSY-1	405×630×H430 (265×320×H80)	79	15A RC1/2	9.01	10.68	熔岩石4.0kg 串受棒16角(405㎜) ×4本
NSY-2	750×630×H430 (610×320×H80)	128		18.02	21.36	熔岩石8.0kg 串受棒16角(750㎜) ×4本

※特注対応可能。
●マッチ点火式

※上記の価格には消費税は含まれておりません。