

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

このページの全商品は



給食・洋・中・和・洋・中・銀器・漆器

和・洋・中・銀器・漆器

メニュー用品

ロビー関連商品

看板・幟・提灯

テーブル・椅子関連商品

ルーム関連商品

介護用品

事務用品・時計・チャイム

コココール 3色のLEDでお客様からの呼び出しを表示。



① 受信表示機 (3色モデル) CL-100 (8287800)

サイズ	600×58×H210mm (アンテナ部含まず)	表示方式	S型2桁、受信表示 (3色個別LED切替表示回路) : コール機表示 (5桁)
重量	1.5kg		コール機表示 (5桁)
電源	AC100V-50/60Hz		99件
消費電力	約15W	LED輝度調整	LED式電子ボリューム方式・16段階
送信周波数	315MHz	チャイム音	ロータリー選択・9種類
受信方式	ASH方式 (Amplifier Sequenced Hybrid)	音量調整	LED式電子ボリューム方式・16段階
受信感度	-100dBm	音響出力	300mw
バンクコード (ID)	3BIT使用 (ディップスイッチにて設定)		

中継アンテナをご用意。

1階と2階などでも使用OK。

時間経過を点滅表示

一定の時間が経過すると点滅表示となります。点滅速度は4段階で変化します (点滅→点滅 (遅)→点滅 (早)→フリック)。お客様をどのくらいお待たせしているかがひと目で判断できます。

- 二重呼び出し防止機能搭載
- チャイム音は9種類。
- チャイム音はあらかじめ9種類。音量は16段階で調整。
- 8つの無線チャンネル。
- 万全の選信・誤作動対策
- 停電バックアップ機能
- LED明るさ調節機能
- 呼び番号消去機能

ディスプレイ部に表示されている番号表示を自由に消去することが出来ます。対応したその場で番号を消去することも可能。「同じテーブルに何度も足を運ぶ」という、無駄がなくなります。

赤・黄・緑の3色表示。

呼ばれているテーブルが、スグにわかる。

呼び出し番号を3色のLEDで色分け表示できます。テーブルのエリアごとにカラーを設定すれば、効率よく接客することが可能になります。

配線工事が不要。

送信機と受信機間を無線で接続する。先進のコードレス・テーブルチャイム・システム。設置にあたって配線工事が一切不要。コードレスなので送信機を設置する場所も選ばず。

先着順に番号表示。

受信表示機のディスプレイ部には、先着順に呼び出し番号を表示 (5桁)。先に呼ばれたのがどの番号だったのかで悩む心配がありません。5件以上の呼び出しが同時にあった場合でも、受信表示機内のメモリに99件までそれを記録し、件数をサブディスプレイ部に表示 (表示されている呼び出し番号件数を含む) します。ディスプレイ部の番号を消去すると、連動して記録されている呼び出し番号を読み込み、先着順にディスプレイ部に表示します。



② ナンバー消去機 CL-200 (8287900)

サイズ	240×80×H20mm
重量	165g (乾電池別)
電源	3V (単3アルカリ電池×2本)
送信周波数	315MHz
バンクコード (ID)	3BIT使用 (ディップスイッチにて設定)
操作モニタ	約5kHzの電子音 (ビピー) LED点灯



③ 送信機 スタンダード丸型 CL-300 (8288000)

サイズ	80×80×H33mm
重量	75g (乾電池別)
電源	3V (単3アルカリ電池×2本)
送信周波数	315MHz
バンクコード (ID)	3BIT使用 (ディップスイッチにて設定)
番号・色	番号 (1~99)・色 (赤・黄・緑) (ディップスイッチにて設定)
操作モニタ	約5kHzの電子音 (ビピー) LED点灯



④ 送信機 メニュー&ナフキン型 CL-301 (8288100)

サイズ	99×129×H99mm
重量	150g (乾電池別)
電源	3V (単3アルカリ電池×2本)
送信周波数	315MHz
バンクコード (ID)	3BIT使用 (ディップスイッチにて設定)
番号・色	番号 (1~99)・色 (赤・黄・緑) (ディップスイッチにて設定)
操作モニタ	約5kHzの電子音 (ビピー) LED点灯




⑤ 送信機 カード型 CL-302 (8288200)

サイズ	60×85×H8mm
重量	36g
電源	3V (アルカリボタン電池×2個)
送信周波数	315MHz
バンクコード (ID)	3BIT使用 (ディップスイッチにて設定)
番号・色	番号 (1~99)・色 (赤・黄・緑) (ディップスイッチにて設定)
操作モニタ	約5kHzの電子音 (ビピー) LED点灯



⑥ 送信機 レシートスタンド型 CL-303 (8288300)

サイズ	142×75×H62mm
重量	105g (乾電池別)
電源	3V (単3アルカリ電池×2本)
送信周波数	315MHz
バンクコード (ID)	3BIT使用 (ディップスイッチにて設定)
番号・色	番号 (1~99)・色 (赤・黄・緑) (ディップスイッチにて設定)
操作モニタ	約5kHzの電子音 (ビピー)

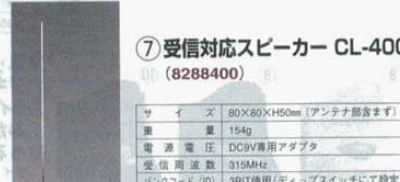

⑦ 受信対応スピーカー CL-400 (8288400)

サイズ	80×80×H50mm (アンテナ部含まず)
重量	154g
電源	DC9V専用アダプタ
送信周波数	315MHz
バンクコード (ID)	3BIT使用 (ディップスイッチにて設定)
音量調整	ボリューム式 (無段階)
チャイム音	ロータリー選択・9種類
音響出力	300mw

「ソフトエコー」で呼び出しをスマートに演出! ※電波到達距離約60m(見通し距離)



ソフトエコー

⑧ 送信機 SE-500S (8459600)

外寸: 125×205×H40mm 重量: 320g
電源: DC12Vアダプター (100V 50/60Hz)
受信機呼出容量: 最大50台 (×16CH=400台可能)

⑨ 受信機 SE-500J (8459700)

外寸: 110×57×H18mm 重量: 80g
電源: マンガン充電電池 (持続時間約8時間)

⑩ 充電機 SE-500D (8459800)

外寸: 297×80×H43mm 重量: 245g
電源: DC12Vアダプター (100V 50/60Hz)
充電時間: 12時間 (充電台数最大10台)
※受信機は別売です。