

Catalogue No.

20087-684

# Professional Best Collection

**EBM** 厨房用品

**684**

●お手数ですが、ご注文の際には(商品コード)内の7けたの数字をご記入下さい。

## ホットショーケース

つくりたての食材のおいしさを温かく保存できます。

外装・内装ともステンレス製なので、美しく衛生的しかも堅牢です。

このページの全商品は



パンケット・  
サービスクゴ

ファーストフード・  
テイクアウト用品

簡易調理用品

厨房衛生用品・  
ユニフォーム

食品包装・容器

ダストボックス

キッチン洗浄・  
清潔用品

清掃用品


カトラリー

キャンプシリーズ




① **NH-1100EXT** (3163400)

定格電圧：単相100V  
消費電力：1,200W  
発熱体：1,100Wシーズヒーター  
温度調節：サーモスタット可変式 30℃～110℃  
外寸：900×600×H620mm  
加温皿1個・パット6個付



② **NH-302** (1094200)

定格電圧：単相100V  
消費電力：450W  
発熱体：400Wシーズヒーター(下側より加熱)  
温度調節：サーモスタット可変式 40℃～80℃  
扉開閉方式：片面スライド強化ガラス  
棚：2段  
外寸：600×300×H415mm  
加温皿1個付



③ **NH-402** (1094300)

定格電圧：単相100V  
消費電力：700W  
発熱体：600Wシーズヒーター(下側より加熱)  
温度調節：サーモスタット可変式 40℃～80℃  
扉開閉方式：片面スライド強化ガラス  
棚：2段  
外寸：900×300×H415mm  
加温皿1個付



④ **NH-500** (1094400)

定格電圧：単相100V  
消費電力：450W  
発熱体：400Wシーズヒーター(下側より加熱)  
温度調節：サーモスタット可変式 40℃～80℃  
扉開閉方式：片面スライド強化ガラス  
棚：1段  
外寸：600×450×H415mm  
加温皿1個付



⑤ **NH-550T** (1094500)

定格電圧：単相100V  
消費電力：650W  
発熱体：250Wヒートランプ・  
400Wシーズヒーター(上下加熱)  
温度調節：サーモスタット可変式 40℃～80℃  
扉開閉方式：片面横開き強化ガラス  
棚：2段  
外寸：400×400×H600mm  
加温皿1個付



⑥ **NH-603** (1094600)

定格電圧：単相100V  
消費電力：520W  
発熱体：120Wヒートランプ・  
400Wシーズヒーター(上下加熱)  
温度調節：サーモスタット可変式 40℃～80℃  
扉開閉方式：片面スライド強化ガラス  
棚：3段  
外寸：600×300×H615mm



⑦ **NH-700** (1094700)

定格電圧：単相100V  
消費電力：650W  
発熱体：250Wヒートランプ・  
400Wシーズヒーター(上下加熱)  
温度調節：サーモスタット可変式 40℃～80℃  
扉開閉方式：両面スライド強化ガラス  
棚：2段  
外寸：600×450×H615mm  
加温皿1個付



⑧ **ホットショーケース  
HSC-500 ニチワ** (7871600)

外寸：600×450×H415mm  
電源：単相100V 470W  
耐熱照明灯：50W  
下部ヒーター：400W  
サーモスタット：40～80℃ サーマ可変式  
スイッチ：切・1灯・2灯  
コードの長さ：2m 重量：20kg  
付属品：棚網1枚・パット1枚  
※赤外線電球による加熱と照明で演出効果満点！  
出し入れ便利な両面スライド強化ガラス。




⑨ **ホットショーケース  
HSC-700 ニチワ** (7871700)

外寸：600×450×H615mm  
電源：単相100V 660W  
ヒートランプ：250W(熱源兼照明)  
下部ヒーター：400W  
サーモスタット：40～80℃ サーマ可変式  
コードの長さ：2m 重量：27.5kg  
付属品：棚網2枚・パット1枚  
※底面に水を入れたパットを置きますと温度が保たれます。



⑩ **ショーケース温食用 FC-107** (1096000)

外寸：450×419×H616mm  
容量：50ℓ(弁当箱32個)  
重量：15.5kg  
電源：単相100V 消費電力：500W  
温度調節：70℃～85℃

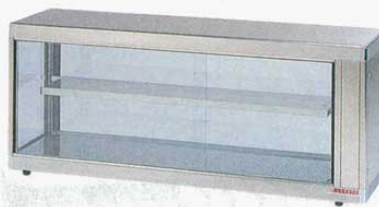

⑪ **ホットショーケース  
RHS角型  
チューブヒーター方式**  
温度調節：50℃～70℃  
(サーモスタット式)

| 機種名             | 商品コード     |           | 全幅(mm) | ケース有効幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 消費電力(W)(50-60Hz) |              |
|-----------------|-----------|-----------|--------|------------|--------|--------|------------------|--------------|
|                 | L(左)      | R(右)      |        |            |        |        | 照明(スリムランプ)       | 冷凍機(50/60Hz) |
| <b>RHS-900</b>  | (3130910) | (3130920) | 900    | 780        | 350    | 515    | 24-19            | 150          |
| <b>RHS-1235</b> | (3131010) | (3131020) | 1,235  | 1,115      | 350    | 515    | 26-21            | 250          |

※機械室は、正面から見て(左)L、(右)Rをご指定下さい。