

Professional Best Collection

EBM 厨房用品

200

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

① デジタル防水型温度計 AD-5604
 外寸：65×28×H140 2912000 
 重 量：本体 約120g (電池含まず)
 温度センサ：約80g
 測定範囲：-50℃～300℃
 温度表示分解能：0.1℃ (-19.9℃～199.9℃)
 1℃ (-19.9℃～199.9℃以外)
 精 度：±1℃ (-30℃～250℃)
 ±2℃ (-30℃～250℃以外)
 使用温度範囲：0℃～50℃ (結露しないこと)
 オートパワーオフ：約1時間
 電 源：単4形乾電池2個
 付属品：電池 (モニタ用)、透明ソフトケース、
 センサ保護キャップ
 ●最高最低アラーム機能付
 ●データセーブ、ホールド機能付
 ●最高値/最低値メモリ表示機能付
 ●バックライト付

防水タイプ
 (-50℃～300℃)



② 防水デジタル温度計 CT-430WP
 外寸：162×75×H35 2923200
 本体重量：262g
 測定範囲：-50℃～+250℃
 測定精度：±1℃ (-30℃～150℃)
 分解能：0.1℃
 サンプリング：1回/秒
 電源：単4 (1.5V) 電池1個
 ●大型液晶で便利な防水タイプデジ
 タル温度計。
 ●MAX / MINメモリ表示機能付。
 ●データホールド機能付。
 ●センサー取り外し可能。

防水タイプ
 (-50℃～250℃)



③ 温度計 CT-450WR
防滴デジタル式 8365600
 測定範囲：-50℃～+250℃
 測定精度：±1℃ (-30℃～+150℃)、
 ±2℃ (上記以外)
 電源：単4 (1.5V) 電池1個
 寸法：本体 / 80×184×H40
 センサ / φ3.5×135
 コード / 約100cm
 ●HI/LOアラーム機能、データホール
 ド機能付。
 ●MAX (最高値) / MIN (最低値) メ
 モリ表示機能付。
 (別売) **サーミスタセンサー (防水対応)**
TS-01 7336000
 プローブ長さ：約φ2.0×103
TS-02 7336100
 プローブ長さ：約φ3.5×103

防滴タイプ
 (-50℃～250℃)



防滴タイプ
 (-50℃～250℃)



防滴タイプ
 (-50℃～250℃)



防滴タイプ
 (-50℃～200℃)




防滴タイプ
 (-50℃～150℃)



④ 温度計 CT-281WR
防滴型 ポケット式 8365700
 測定範囲：-50℃～+250℃
 測定精度：±1℃ (-30℃～+150℃)、
 ±2℃ (上記以外)
 電源：LR-44 (1.5V) ボタン電池1個
 寸法：本体 80×112×H32
 センサ / φ4.5×103
 コード / 約550
 ●データホールド、HI-LOアラーム
 MAX-MINメモリ機能付。

防滴タイプ
 (-50℃～250℃)



⑤ 温度計 CT-280WR
防滴デジタル式 7344200
 測定範囲：-50℃～+250℃
 測定精度：±1℃ (0℃～+100℃)、
 ±2℃ (-50℃～0℃、
 +100℃～+150℃)
 ±3℃ (+150℃～+250℃)
 最小表示：0.1℃
 電源：単4乾電池2個
 外寸：73×123×H19
 プローブの長さ：106
 コードの長さ：750

防滴タイプ
 (-50℃～250℃)




⑥ デジタル温度計 AD-5601
 8377200 
 外寸：70×39×H147
 接点露出型センサー AD-1214
 標準装備 (φ1×リード線1m)
 測定範囲：-50℃～+200℃
 分解能：0.1℃・1℃
 精度：±0.3% rdg±1℃
 電源：9V006P乾電池付属
 保管温度：-20℃～+60℃
 ●-50℃～+1300℃の広い計測範囲
 (センサー別)

Kタイプ熱電対ロープ
⑦ AD-1215 8377300
 測定範囲：-50℃～+700℃
 センサ針寸法：φ3.2×160
 リード長さ：1m
 ●液体・ゲル測定用に適しています。
⑧ AD-1217 8377400
 測定範囲：-50℃～+750℃
 センサ針寸法：φ12×100
 リード長さ：1m
 ●表面温度の測定に適しています。

⑨ 温度計 OT-530
アラーム付 2869100
 65×18×H100
 測定範囲：-50℃～+150℃
 精度：±1℃ (-10℃～+100℃)
 ±2℃ (その他の範囲)
 付属品：バッテリー
 (単4乾電池×2個)
 ●摂氏 (°C)・華氏 (°F) 表示切替
 ●設定した温度を超えるとブザー
 で知らせます。
 ●調理温度の確認から、粉体、気体、
 液体の計測まで様々な用途に応
 用できます。

防滴タイプ
 (-50℃～150℃)



防滴タイプ
 (-50℃～150℃)



防滴タイプ
 (-50℃～150℃)



最高 (MAX)、最低 (MIN) をセット。
 セットした値から外れるとブザーが鳴る。
 温度管理に大変便利な温度計。


温度計 デジタル式
⑬ CT-230 6721100
 コード：800
 測定範囲：-50℃～250℃
 最少表示：0.1℃
 測定精度：±1℃ (-20℃～+100℃)
 寸法：65×18×H100
⑭ CT-250 6381600
 測定範囲：-50℃～+150℃
 最小表示：0.1℃
 コード：800
 寸法：64×18×H101
 重量：94g
 ⑬～⑭プローブの長さ：100
 電源：単4乾電池×1

防滴タイプ
 (-50℃～250℃) (-50℃～150℃)



⑩ デジタル温度計 Testo110
 2870200
 外寸：57×42×H190
 ●-50℃～+150℃の低温域
 ※センサーは専用センサーを
 御使用ください。(別売)

防滴タイプ
 (-10℃～110℃)



⑪ GT-110用 温度センサー
 2870300
 測定範囲：-50℃～+150℃
 センサー部サイズ：φ4×125
 ケーブル長：1.5m

防滴タイプ
 (-40℃～50℃)




⑫ プロテクター
ST-925 Testo110兼用
 2869810
 ●プロテクター使用により
 水・油・ほこりなどから本
 体を守ります。

防滴タイプ
 (-10℃～110℃)




温度計 デジタル式
⑮ CT-200 6381400
 測定範囲：-10℃～+110℃
 最小表示：0.1℃ コード：800
 寸法：64×18×H101 重量：94g
⑯ CT-210 6381500
 測定範囲：-40℃～+50℃
 最小表示：0.1℃ コード：800
 寸法：64×18×H101 重量：94g

防滴タイプ
 (-10℃～110℃) (-40℃～50℃)

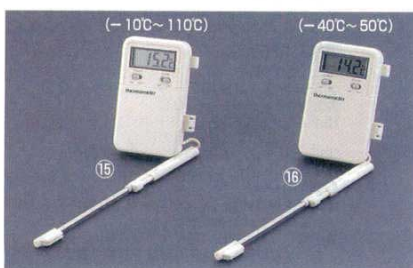

⑰ 温度計 PC-9400
デジタル電子式
 0417200
 使用範囲：-10℃～+110℃
 寸法：66×20×H107
 コード：1m
 付属品：単4電池×1
 ●最高最低温度設定
 アラーム付

防滴タイプ
 (-10℃～110℃)



ス
ト
ッ
カ
ー
・
裏
漕
し
・
類

デ
リ
カ
フ
レ
ー
ト
類

蒸
し
器
・
セ
イ
ロ
類

お
に
ぎ
り
・
抜
型
類

包
丁
・
砥
石
・
差
し
類

マ
ナ
板
類

調
理
小
物

ポ
ット
・
ケ
ット
ル

調
理
機
械

温
度
計
・
は
かり
・
タイ
マー
・
類