

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

業務用鍋類・
フライパン

キッチン
保存容器

中華料理道具・
揚鍋

ブランドキッチン
コレクション

フードバン・天板・
バット類

給食道具・
ストレーナー類


バスボックス・
コンテナー類

薬味入・
シールウェア容器

ボール・
ザル・
水ます

はかり・
温度計

防まつタイプ




(-50℃～300℃)

防水タイプ



(-50℃～300℃)

防水タイプ



(-50℃～260℃)

防水タイプ



(-30℃～260℃)

① デジタルチェック芯温計
SN-810 2923100

55×42×H17(D)
測定範囲: -50℃～+300℃
測定精度: ±1℃ (-50～+100℃)
±2℃ (+100～+200℃)
表示分解能: 0.1℃ (-50～+199.9℃)
1℃ (+200～+300℃)
センサー: サーマスタ、測温部3.5φ×130
電源: DC1.5V×1 (LR44)
防水保護等級: 4 (防まつ型)
●水まわりや油など安心して使用できます。
●1時間後自動OFF
※防まつタイプ...いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響がないもの

② 温度計 サーモシェフ
CH-2 防水デジタル式
2861300

外寸: 本体部/25×10×H225
センサー部/φ4×120
測定範囲: -50℃～+300℃
測定精度: ±1℃ (-50～+150℃)
±2℃ (上記範囲外)
最小表示: 0.1℃
付属品: LR44ボタン電池×1
保護キャップ
●測定値ホールド機能付
●高温測定可能で厨房で大活躍。

③ 温度計 AD-5625 防水デジタル式
8334000

測定範囲: -50～+260℃
測定精度: ±1.0℃ (0～60℃)
±2.0℃ (-20～0℃, 60～100℃)
全長: 176
付属品: LR-44 タイプ電池1個付き、シースホルダ
●防水設計ですので水洗いができます。

④ デジタル式 防水温度計 CT-412WP
0264900

測定範囲: -30～+260℃
分解能: 0.1℃ / -19.9～+19.9℃
測定精度: ±1℃ / -20℃～+120℃
サンプリング: 2回/秒
寸法: 89×29×167
重量: 約45g
電源: LR-44 (1.5V) ボタン電池1個
付属品: 取扱説明書、電池1個、プロテクトキャップ
●表示値を固定するデータホールド機能付き。

防水タイプ



(-30℃～260℃)

防水タイプ



(-50℃～250℃)



防水タイプ

(-40℃～230℃)

防滴タイプ



(-50℃～250℃)

⑤ 防水ペン型デジタル温度計
CT-411WP 8146100

測定範囲: -30～+260℃
測定精度: ±1℃ / -20～+120℃
±2℃ / -20～+50℃
付属品: LR44ボタン電池1個付
プロテクトキャップ
●表示を固定するデータホールド機能付。
●オートパワーオフ機能付。
●防水等級7級

⑥ 温度計 TT-508 デジタル式
3071700

サイズ: 215×37×H16
測定範囲: -50℃～+250℃
●丸洗いできる防水タイプ
●はかった温度を記憶して表示するホールド機能付
●オートオフ機能: 約10分

⑦ スティックタイプ中心温度計
OT-528 2869500

測定範囲: -40℃～+230℃
測定精度: ±0.3℃ (+54～+90℃)
±1.0℃ (-19～+53℃, +91～+179℃)
±1.5℃ (-40～-20℃, +180～+230℃)
分解能: 0.1℃
動作温度: -10～+50℃
全長: 145
付属品: ボタン電池 (LR44×1個)
●防水型温度計 (IP67構造)

⑧ 温度計 CT-420WR
防滴型ペンタイプ
8367300

外寸: 本体部/40×43×H15
センサー部/φ2×300
重量: 約44g
測定範囲: -50℃～250℃
最小表示: 0.1℃
測定精度: ±1℃ (-30℃～+150℃)
±1℃ (上記以外)
電源: LR-44 (1.5V) ボタン電池×1
●測定データの最大値・最小値・メモリ表示機能付。

⑨ デジタル温度計 106
(耐水型) 食品用
2870600

45×25×H220 (センサー長55mm)
測定範囲: -50℃～+230℃
精度: ±0.5℃ (-30～+99.9℃)
±1℃ (-50～-30.1℃)
付属品: プロテクトター・センサー保護キャップ・ベルトホルダー・バッテリー

防滴タイプ



(-10℃～220℃)

デジタル防滴ペンタイプ温度計

寸法	商品コード
⑩ CT-413WR φ46.5×37×H127	6381710
⑪ CT-414WR φ46.5×37×H250	6721010

MAX表示機能 デュアルディスプレイ
測定範囲: -10℃～+220℃
表示単位: 0.1℃ 電源: LR-44 (1.5V) ボタン電池×1

防滴タイプ



(-10℃～200℃)

⑫ 温度計 CT-410WR
防滴型ペンタイプ 7242000

外寸: 表示部/φ47×H16
センサー部/φ3×110
測定範囲: -10℃～+200℃
最小表示: 0.1℃
測定精度: ±1℃
電源: LR-44 (1.5V) ボタン電池×1
付属品: プロテクトキャップ・電池
●計測したデータをメモリしMAX (最大)、MIN (最小) 値をボタンを押すだけで表示させることができます。

防滴タイプ




(-50℃～250℃)

⑬ 防滴表面温度計
CT-416SF 2923000

42×54×H18
測定範囲: -50℃～+250℃
表示単位: 0.1℃
測定精度: ±1℃
電源: LR44ボタン電池×1
●先端が表面面で接地面が広がります。
●最大・最小値メモリ機能付きです。
●オートパワーオフ機能付き

防滴タイプ (-50℃～200℃)

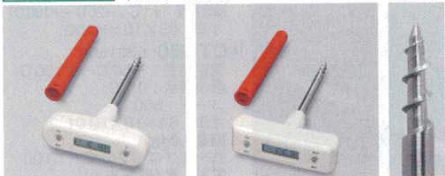

(-50℃～950℃)

冷凍食品用温度計

商品コード

⑭ CT-417WR (ホールド機能付) 6382200
⑮ CT-418WR (MAX/MINメモリ付) 6382300
寸法: 30×100×H163 センサー: φ8×100
重量: 85g
測定範囲: -50～+200℃
分解能: 0.1℃ (-19.9～199.9) 1℃ (上記以外)
測定精度: ±1℃ (-30～150℃) ±2℃ (上記以外)
使用環境: 0～+50℃ (但し、結露のないこと)
保存環境: -10～+50℃ (但し、結露のないこと)
サンプリング: 1回/秒
電池: ボタン電池LR44 (1.5V)
●プローブ先端がドリルになっているので冷凍肉などに穴を開けてそのまゝ温度測定が可能です。
●水周りで安心の防滴構造。
●センサーを保護するプローブキャップ付。

⑯ 芯温度計セット 真空調理専用 5504600

セット内容: 温度計 1台
針状センサー 40/60/100mm各1本
ムース (シール) 約1m
測定範囲: -50℃～950℃

〈センサーの使い分け〉

寸法	用途
40mm	薄もの (野菜等)
60mm	中もの (ステーキ等)
100mm	厚もの (ローストビーフ等)

⑰ ミニ温度データロガー Testo174
ソフト&ログセット 2869200

セット内容: testo174ロガー本体、壁掛けホルダー、ソフトウェア、インターフェース

本体 2869300
55×35×H17
メモリ容量: 3,900データ
測定範囲: -30～+70℃
精度: ±0.5℃ (-20～+40℃)
±0.8℃ (その他の範囲)
電源: リチウム電池CR2032 / 1個付
バッテリー寿命: 約500日
壁掛けホルダー付
●データ保護機能 (電池切れや電池交換の際もメモリデータは消失しません。)
●充実した表示機能 (温度実測値、最大・最小値、アラーム設定値、バッテリー残量を日数で表示)



(本体)