

●お手数ですが、ご注文の際には7桁の商品コードをご記入下さい。

業務用鍋類・
フライパン

キッチンボット・
保存容器

中華料理道具・
揚鍋

ブランドキッチン
コレクション

フーデパン・天板・
バット類

給食道具・
ストレーナー類

バスボックス・
コンテナー類


薬味入・
シールウェア容器

ボール・ザル・
水ます

はかり・タイマー・
湿度計



- ① 温度計 オープン用 0417300 ⑩
±0℃～+300℃
φ65×H85
- ② 温度計 Na5493
オープンサーモ 5504500 ⑥
±0℃～+300℃
70×85×H33
※最高300℃まで測れ、適温を一目で確認。本格
料理に挑戦。
- ③ 温度計 磁石付 表面用 3500200
±0℃～+200℃ φ40

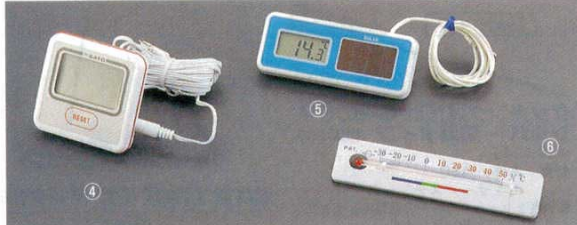


- ④ 温度計 デジタル式
冷凍冷蔵庫用
No132 (SP-7) 0418100 ⑫
67×67×厚さ20
測定範囲: -50℃～+70℃
コード: 3m
電源: LR-44 (1.5V)
ボタン電池×1
- ⑤ 温度計 冷凍・冷蔵庫用
ソーラーデジタルサーモ 4215800
測定範囲: -50℃～+70℃
隔測コード: 1m
外寸: 41×103×厚さ14
- ⑥ 温度計 冷蔵庫用
SP-116 (マグネット付) 0418010 ⑫
外寸: 140×28
測定範囲: -30℃～+50℃



- ⑦ ソーラー温度計
AD-5656 1131000
外寸: 41×104×厚さ15
隔測コード: 1m
測定範囲: -50℃～+70℃
●防水仕様



- ⑧ 温度計 冷蔵庫用
クリーンサーモA 3498500
135×24×厚さ7
測定範囲: -30℃～+50℃
抗菌プラスチック使用

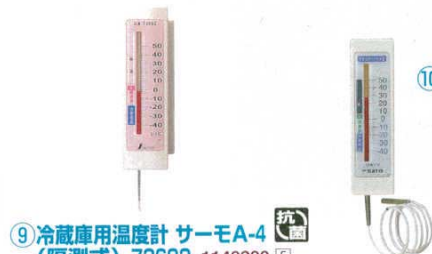

- ⑨ 冷蔵庫用温度計 サーモA-4
(隔測式) 72692 1140300 ⑤
144×41×厚さ26
測定範囲: -40℃～+50℃
隔測コード: 700mm
マグネット付

- ⑩ 隔測温度計 SP-8
(1針型) 2005300
141×26×H144
測定範囲: -40～50℃
目盛: 2℃
センサーコード長: 70cm



- ⑪ 隔測温度計 SP-9
(2針型) 2005400
141×26×H144
測定範囲: -40～50℃
目盛: 2℃
※冷蔵庫と冷凍庫を分けて
ご使用できます。



- ⑫ 温度計 Na5497
冷凍・冷蔵庫用 (2個組)
8367900
外寸: 84×42×H28
表示範囲: 冷凍-20～20℃
冷蔵-10～20℃




- 冷蔵庫用温度計 デジタル T
- | | 外寸 | 商品コード |
|-------------|------------|---------|
| ⑬ 72980 丸型 | 150×100×H5 | 2933700 |
| ⑭ 72981 パー型 | 250×80×H5 | 2933800 |
- 材質: ABS樹脂
測定範囲: -30～50℃
精度: ±2.5℃

金属ボタンを避けた検針や、
部分的な検針に便利なハンディタイプ。



- ⑮ 検針器 ハンディタイプTY-20R 8368900
寸法: 60×35×H145 重量: 260g
電源: 単3乾電池 (1.5V) ×2
警報方式: ランプ電子ブザー
探知能力: 虫ピン程度で探知面から最高3～4cm
探知幅: 3×6cm
●縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
●食品、医薬品、バック商品などに混入した針、釘、ホッチ
キス等の鉄片の探知。
●医療用として検査前のヘアピンなどの鉄片探知、除去に。

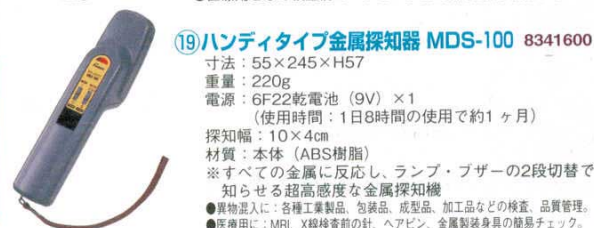

- ⑯ ハンディタイプ金属探知器 MDS-100 8341600
寸法: 55×245×H57
重量: 220g
電源: 6F22乾電池 (9V) ×1
(使用時間: 1日8時間の使用で約1ヶ月)
探知幅: 10×4cm
材質: 本体 (ABS樹脂)
※すべての金属に反応し、ランプ・ブザーの2段階切替で
知らせる超高感度な金属探知機
●貨物運入に: 各種工業製品、包装品、成型品、加工品などの検査、品質管理。
●医療用に: MRI、X線検査前の針、ヘアピン、金属製義歯の簡易チェック。



- ⑮ おかんメーター
6944600 ⑩
全長: 160
測定範囲: 40℃～70℃
- ⑯ エッグタイマー
60×H31 6385810
材質: ポリエステル樹脂
耐熱温度: 120℃
※色の変化で卵のゆで具合が一目で
わかります。温泉卵や硬ゆで卵など
お好みのゆで卵がつかれます。



- ⑰ ハンディ金属探知器 TY-30K 8361100
寸法: 55×245×H57 重量: 340g
電源: 単3乾電池 (1.5V) ×2
探知幅: ワイド/40×90
スポット/35×30
●食品 (魚介類、山菜、野菜) などに混入した金
属を探知。
●探知部はワイド・スポットの2レンジ切替。



食品加工での検査に 店内商品の安全管理に



- ⑱ 温度計付ヘラ DL-5208 ⑩
3183800
295×25×H8
温度範囲: 0～100℃
ヘラ: ポリプロピレン
耐熱温度: 110℃
●チョコレートの湯せんに最適です。
●温度計は取り外して洗えます。



- ⑲ スティック型 温風速・風量計
Testo405-V1 2870710
37×36×490
測定範囲: 0～10m/s 0～99990m/3h
-20℃～+50℃
精度: 風速/計測値の±5% ±0.1m/s
(2m/s迄)
計測値の±5% ±0.3m/s
(2m/s超)
温度/±0.5℃
●ダクト内及び、ダクト吹き出し口
での計測可能
●単4電池3本使用